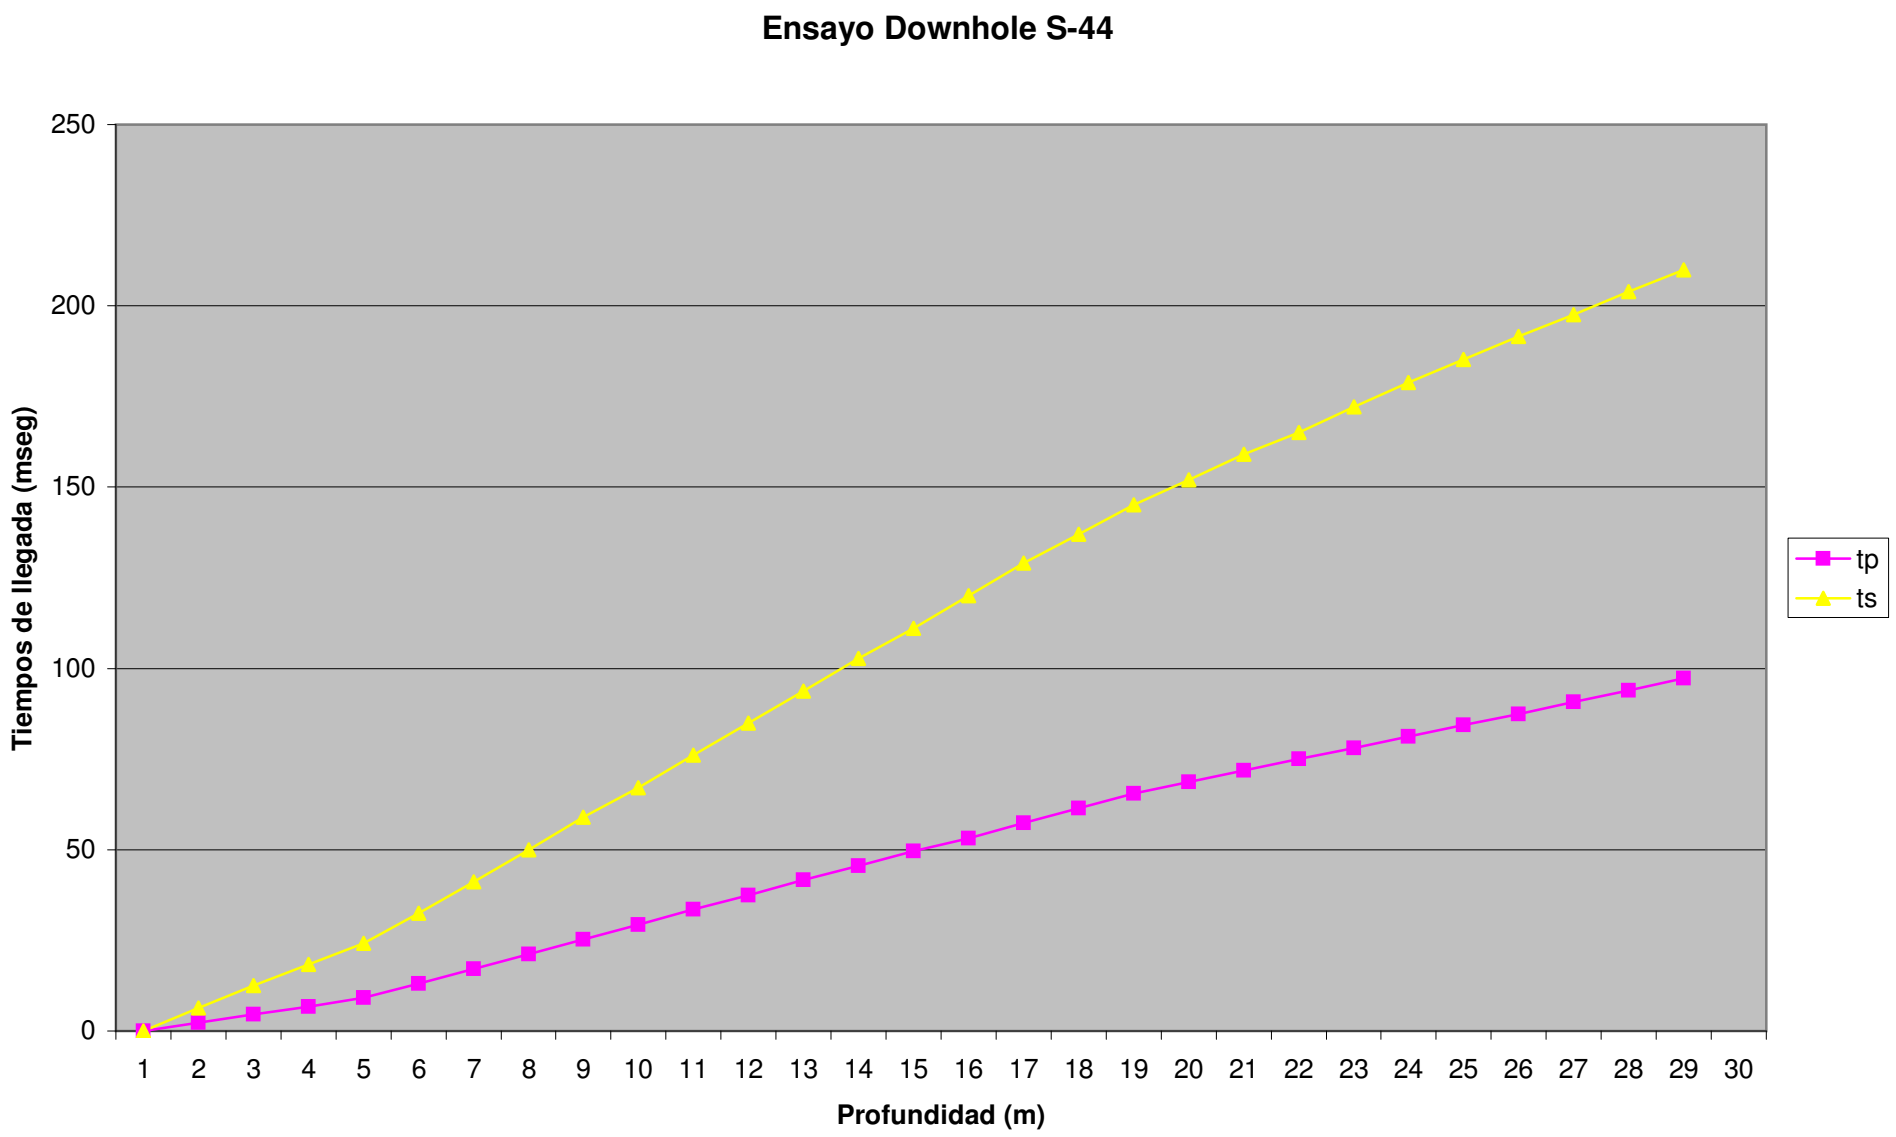
Ensayo Downhole S-44
Tiempos de llegada (mseg)
250
200
150
100
50
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Profundidad (m)
tp
ts

ENSAYO DOWNHOLE PROYECTO TIBITOC
K36+100 PERFORACION 44

Profundidad	tp	ts	Vp	Vs	Promedio Vp	PromedioVs	Peso Unitario	Módulo Go	Poisson	Módulo E	Módulo K
0	0	0	m/seg	m/seg	m/seg	m/seg	Ton /m3	Ton/m2		Ton/m2	Ton/m2
1	2,21	6,33	452,49	157,98							
2	4,51	12,50	434,78	162,07	433	165	1,7	4648	0,41	13151	25700
3	6,78	18,44	440,53	168,35							
4	9,25	24,22	404,86	173,01							
5	13,00	32,50	266,67	120,77							
6	17,10	41,22	243,90	114,68							
7	21,21	50,00	243,31	113,90							
8	25,30	58,90	244,50	112,36							
9	29,39	67,10	244,50	121,95							
10	33,47	76,12	245,10	110,86							
11	37,50	85,00	248,14	112,61							
12	41,59	93,80	244,50	113,64	249	116	1,8	2420	0,36	6593	7966
13	45,56	102,81	251,89	110,99							
14	49,61	111,00	246,91	122,10							
15	53,22	120,02	277,01	110,86							
16	57,30	129,10	245,10	110,13							
17	61,39	137,00	244,50	126,58							
18	65,47	145,20	245,10	121,95							
19	68,70	152,00	309,60	147,06							
20	71,90	159,00	312,50	142,86							
21	75,00	165,00	322,58	166,67							
22	78,12	172,10	320,51	140,85							
23	81,25	178,80	319,49	149,25							
24	84,34	185,12	323,62	158,23	315	155	1,8	4318	0,34	11580	12128
25	87,44	191,50	322,58	156,74							
26	90,71	197,50	305,81	166,67							
27	94,00	204,00	303,95	153,85							
28	97,21	210,00	311,53	166,67							
29	FONDO										
30											