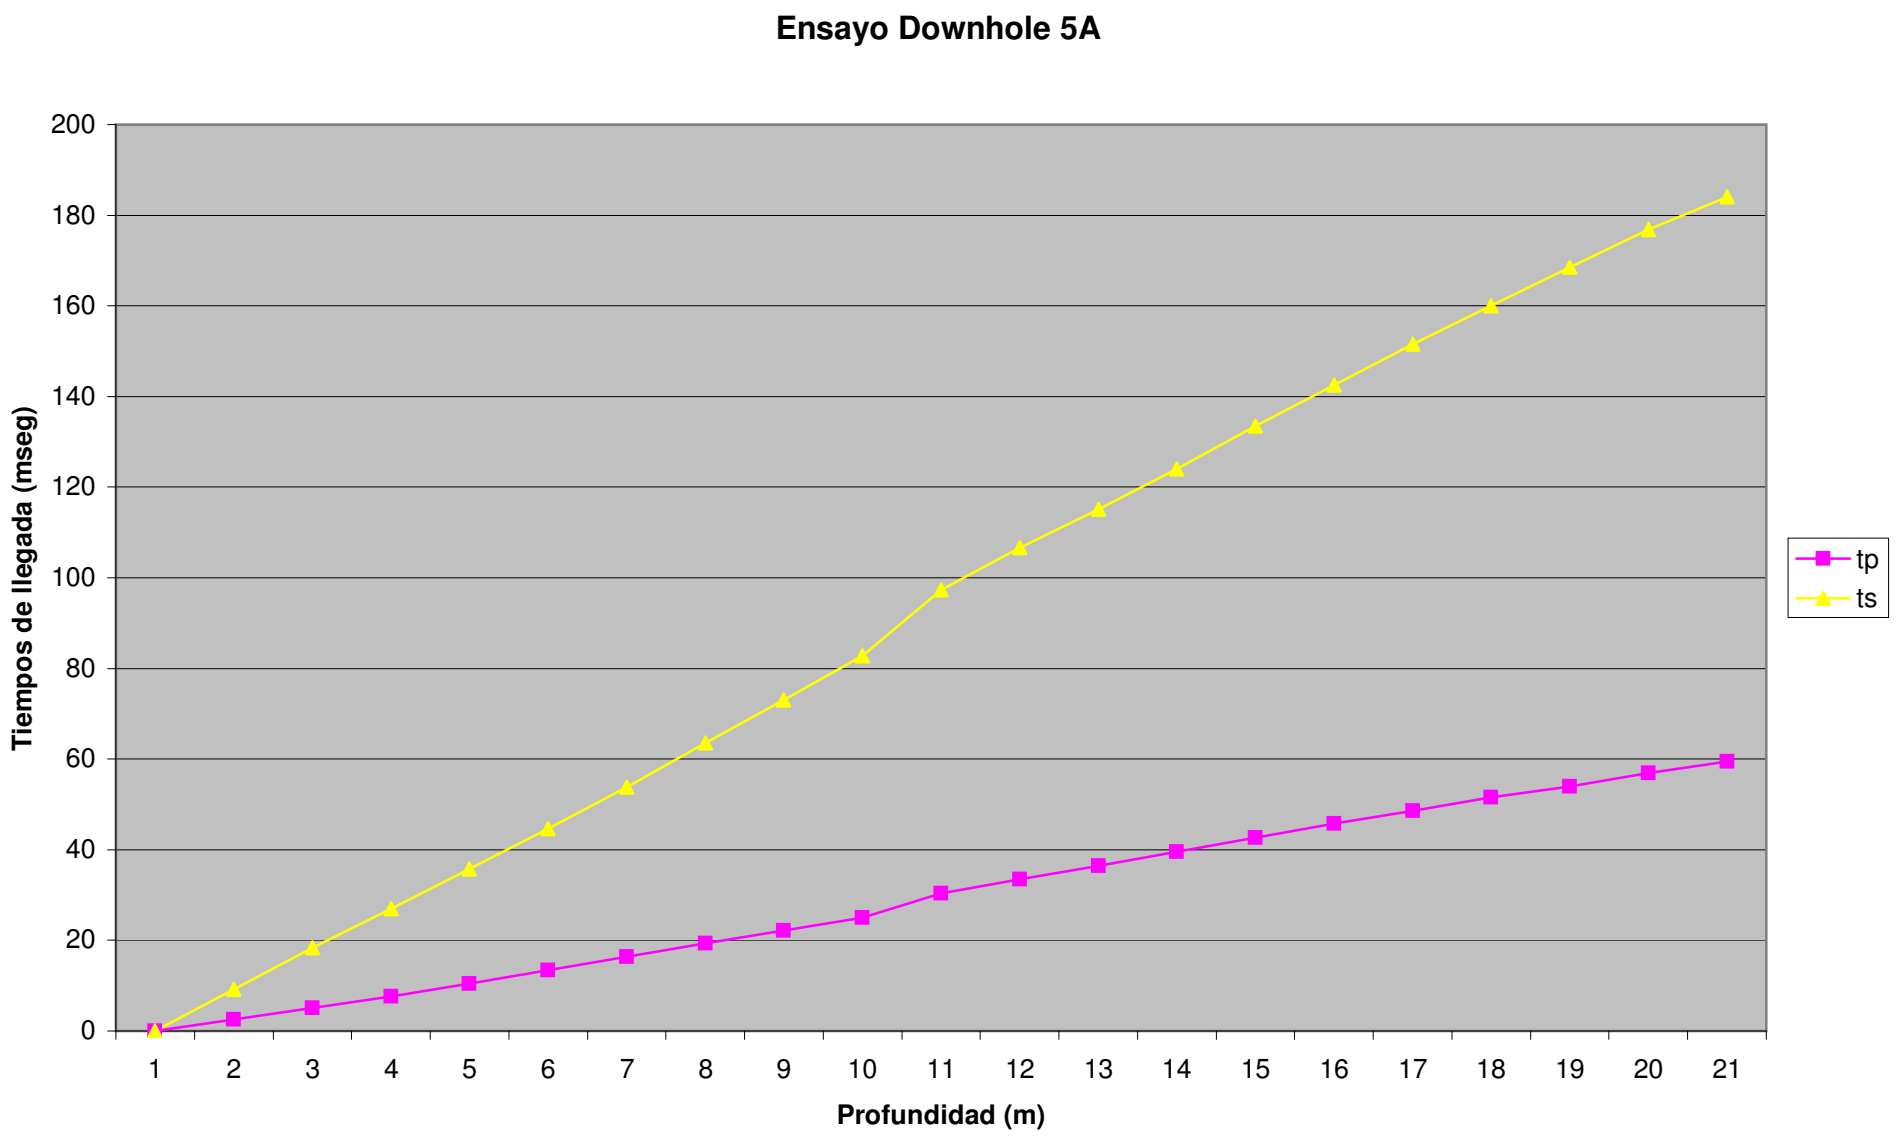
Ensayo Downhole 5A
Tiempos de llegada (mseg)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Profundidad (m)
tp
ts

ENSAYO DOWNHOLE PROYECTO TIBITOC
K0+500 SONDEO 5A

Profundidad	tp	ts	Vp	Vs	Promedio Vp	PromedioVs	Peso Unitario	Módulo Go	Poisson	Módulo E	Módulo K
0	0	0	m/seg	m/seg	m/seg	m/seg	Ton /m3	Ton/m2		Ton/m2	Ton/m2
1	2,50	9,14	400,53	109,38							
2	5,10	18,39	384,85	108,11							
3	7,66	27,03	389,94	115,78							
4	10,45	35,74	358,36	114,78	361	109	1,7	2019	0,45	5855	19522
5	13,39	44,68	340,45	111,88							
6	16,38	53,78	334,02	109,90							
7	19,38	63,57	334,02	102,17							
8	22,15	73,02	359,82	105,77							
9	25,00	82,72	351,39	103,07							
(*)10	30,31	97,34	322,00	68,41							
11	33,41	106,62	322,22	107,80							
12	36,45	115,10	328,74	117,84							
13	39,56	124,07	322,22	111,52	327	105	1,7	1864	0,44	5379	15646
14	42,64	133,50	324,80	106,10							
15	45,73	142,47	323,50	111,38							
16	48,65	151,57	342,61	109,98							
17	51,53	160,00	346,68	118,58							
18	54,00	168,50	404,86	117,65							
19	56,89	176,80	346,02	120,48	370	124	1,8	2763	0,44	7941	20981
20	59,50	184,00	383,14	138,89							
21	FONDO										
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											