COMITÉ EXTRAORDINARIO COPASST ACTA 04
Febrero 14 de 2023


En la ciudad de Bogotá, siendo las 14:07 p.m. del 14 de febrero de 2023, en el salón del servicio medico de la Empresa de Acueducto y de manera presencial, se dio inicio al **Comité extraordinario** COPASST de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP, previa convocatoria realizada, contando con la asistencia de:

INTEGRANTES:

No	NOMBRE	CARGO
1	Olga Lucía Jiménez Orostegui	Directora Salud y Presidente del COPASST
2	Bernardo Hernández Castillo	Jefe División Salud Ocupacional Representante por la Administración - Principal
3	Gregory Correa	Representante Principal por los trabajadores
4	Marco Antonio Barón Peralta	Representante Principal por los trabajadores
5	Alexander Merchán	Representante Principal por los trabajadores
6	Guillermo Ceballos	Representante Principal por los trabajadores

INVITADOS
Nayid Carvajal, funcionario apoyo División Salud Ocupacional
Hilda Patricia Mora, funcionaria apoyo División Salud Ocupacional
Luis Abelardo Cruz, funcionario apoyo División Salud Ocupacional
Luis H. Gonzalez, Representante del sindicato Sintraemsdes
Valentina Quintero, funcionaria apoyo División Salud Ocupacional
Wilmer Jair Penagos, funcionario apoyo División Salud Ocupacional
Yolanda Bello, Grupo Kavaw
Gerly Andrea Jacregui, Grupo Kavaw
Wilfredy Leon, Grupo Kavaw

Orden del día propuesto:

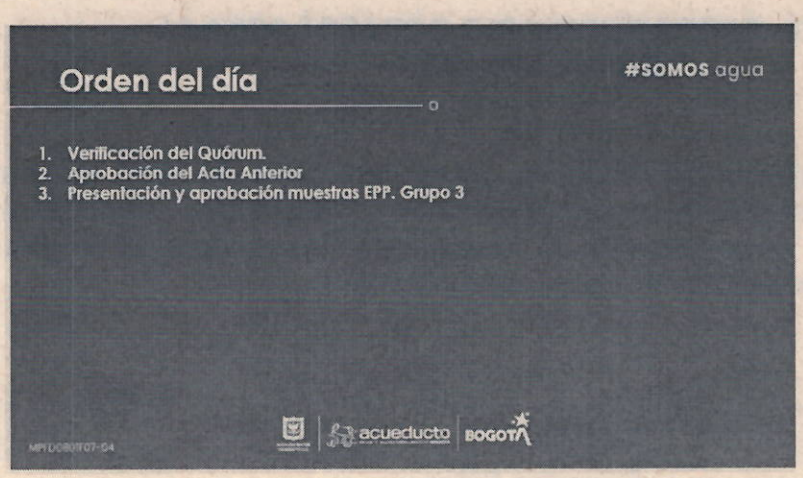

1) Verificación del quorum
2) Aprobación acta anterior
3) Presentación y aprobación muestras EPP grupo 3.

1. VERIFICACION DEL QUORUM

Alexander Merchán, verifica que haya quorum para deliberar y decidir. Pide autorizaciónpara grabar reunión y se autoriza por unanimidad. Informa que edgar abella no pudo asistir.

2. APROBACION ACTA ANTERIOR
3. PRESENTACION Y APROBACION MUESTRAS EPP GRUPO 3

Jairo Sanabria, Hilda Patricia Mora, Nayid Carvajal y el ing. Abelardo Cruz presentan los siguientes elementos:

FICHAS TECNICAS

GRUPO CONFECCIÓN

- 1. Blusa en Tela Color Verde
- 2. Chalecs Para Funcionarios De Salud Ocupacional
- 3. Chaleco Para Brigadista
- 4.Chompa Con Capucha Color Azul
- 5.Chompa Con Capucha Color Naranja

GRUPO EPP

- 1. CARETA PROTECCIÓN FACIAL CONTRA ARCO ELECTRICO
- 2. CHAQUETA MOTORISTA
- 3. IMPERMEABLE PARA MOTOCICLETA
- 4. OVEROL PARA GUADAÑAR
- 5. CANILLERAS PARA MOTOCICLISTA
- 6. MORRAL MULTIUSOS
- 7. PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN
- 8. GUANTES DE NITRILO CONTRA ACIDOS
- 9. GUANTES EN VAQUETA

FICHAS TECNICAS CONFECCION

Nro. 1 **BLUSA EN TELA COLOR VERDE**

acueducto	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.A.A.B. - ESP
	SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
	FICHA TECNICA DE DOTACION, ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACION

1.1 Dotación X	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____
1.4 No. de Identificación 1	1.5 Código Administrativo Operativo 250820	
1.6 Denominación Blusa en tela color verde	1.7 Vida útil esperada Seis (6) Meses	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen Nota: Imagen Ilustrativa	 	2.2 Parte del Cuerpo a Proteger Miembros Superiores y Tronco 2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO Personal en contacto con material particulado y líquidos no corrosivos ni peligrosos.

3. NORMATIVIDAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCION DEL PELIGRO
NTC 754 Textiles. Método para determinar la resistencia a la rotura y elongación de las Telas. Método de Agarre. NTC 1286-1 Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano. NTC 510-1 textiles. Propiedades de resistencia a los impactos. Parte 1: Determinación de la Resistencia de Agarre. Método del péndulo balístico. NTC-368 textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico. NTC-427 Textiles. Determinación del número de hilos por unidad de longitud y del Número de Hilos por Unidad De Tejido Plano.	Condiciones de Seguridad. Locativo. Químico. Líquidos material particulado	Contacto directo o indirecto con sustancias químicas en diferentes estados material particulado, manejo de papel, cajas, carpetas y demás elementos de trabajo.

6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS


6.1 Presentación Unidad	6.2 Color: Verde Acueducto Ref. 1834 1	6.5 DESCRIPCION PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 Tamaños: Letra / Número: S (36) M (38) L (40) XL 2XL (44) (42)	6.4 Material: TELA : Drill Tela Verde Ref. 1834 1a Vulcanit COMPOSICION: 100% Algodón	• Blusa S, en tela gruesa de color verde oliva, con manga corta y con bolsillo, botones de presión delantero y botones de presión para refuerzo, pasamanos, abertura y dobladillo en la parte inferior. • TELA: Drill 100% Algodón Tela de Vulcanit • HILO: Tono calidad 100 • MARQUILLAS: Marca, talla y composición en costura trasera • BOTON: Semilla x 4 huecos 24 líneas verde oliva • LOGO: Bordado según normas técnicas y corporativas de acuerdo con el manual de imagen corporativo de la EAAB - ESP que se suministrará. Este debe ser bordado. • MANTENIMIENTO: Cada prenda debe ir etiquetada con las especificaciones de lavado, planchado, blanqueo, secado y limpieza de cada prenda. • Se debe presentar ficha técnica para efectos de conformidad de primera y segunda vez de suministro
		7. PRUEBA
7.1 Obligatorias Certificación de Fabrica de la Composición 100% Algodón Razo Vulcano		7.2 Opcionales: N/A
Elaboró: División de Salud Ocupacional	Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST Acta # Del: 19 / 03 / 2021
MPFD0801F06-02		Vo.Bo Director Salud Olga Lucía Jiménez Orozco - Directora

Nayid Carvajal explica que se tuvieron en cuenta las observaciones anteriores de que fuera más larga y es APROBADA

acueducto

FICHAS TECNICAS CONFECCION

Nro. 2 **CHALECO PARA FUNCIONARIO DE SALUD OCUPACIONAL**

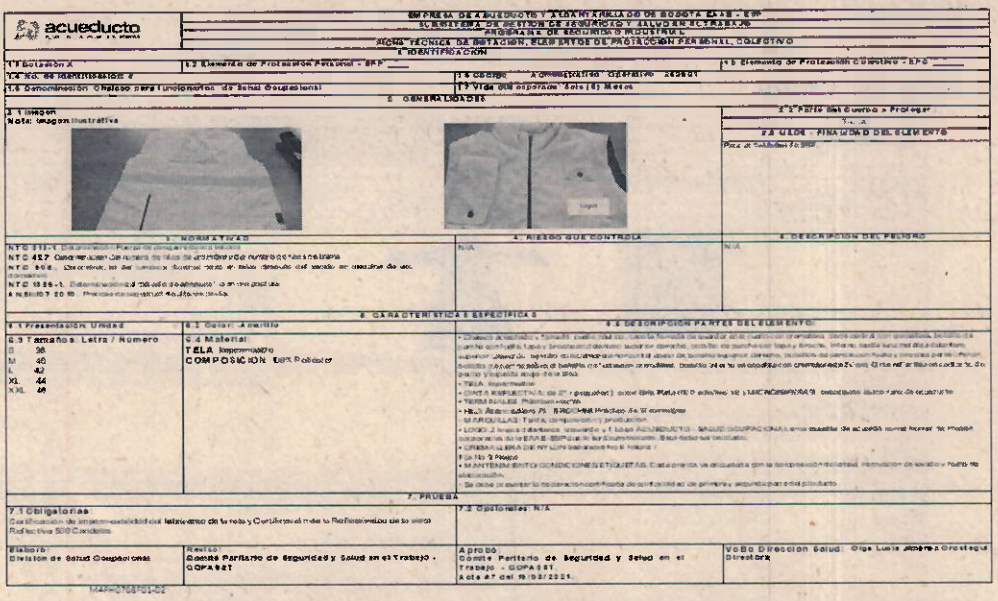

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P. - ESP
SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TECNICA DE DOTACION, ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COLECTIVO

1. IDENTIFICACION

1.1 Sistema: A
1.2 Elemento de Proteccion Personal - EPP: ____
1.3 Elemento de Proteccion Colectivo - EPC: ____
1.4 No. de Identificacion: 2
1.5 Codigo: Administrativo Operativo 202501
1.6 Denominacion: Chaleco para funcionarios de Salud Ocupacional
1.7 Vida Util aproximada: Seis (6) Meses

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa

2.2 Parte del Cuerpo a Proteger
N.A.
2.3 USO - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Para el Cuidado Torso

3. NORMATIVAS
NTC 512-1 Determinación Parcial de Longitud Lineal
NTC 457 Determinación del número de hilos de urdimbre y de trama por unidad de longitud
NTC 668 Descripción, tipo de tejidos, número de hilos de urdimbre y de trama por unidad de longitud de una tela
NTC 1525-1 Determinación de la estabilidad dimensional
ANSI/ISEA 207-06 Prendas de alta visibilidad

4. RIESGO QUE CONTROLA
N.A.

5. DESCRIPCION DEL PELIGRO
N.A.

6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

6.1 Presentación Unidad
6.2 Color: Amarillo
6.3 Tamaños: Letra / Numero
S 36
M 38
L 42
XL 44
XXL 46
6.4 Material
TELA Impermeable
COMPOSICION 65% Poliester

6.5 DESCRIPCION PARTES DEL ELEMENTO:
• Chaleco acolchado, forrado, poliéster con cierre frontal de cremallera con doble cursor y solapa. Bolsillo de pecho con cierre. Logo y leyenda en la espalda según se describe, bolsillo de pecho con logo y leyenda, interior, media luna red de 4 cm de ancho, superior, inferior, media luna red de 4 cm de ancho, bolsillo de pecho interior derecho, bolsillo de pecho exterior derecho, bolsillo de pecho exterior izquierdo con cierre de velcro, el bolsillo no sobre el bolsillo no sobresalga el cierre. Bolsillo de pecho exterior derecho 25 cm. Cierre de velcro de 10 cm. Bolsillo de pecho y solapilla según foto (FAI).
• TELA Impermeable
• CINTA REFLECTIVA: de 2" (grado alto) color Gris Plata (ASTM D 4956 tipo VI y MUTCD/AASHTO) ambos lados y ancho de cremallera
• TERMOSELLADO: Poliuretano
• HILO: Algodón 65% PES / 35% Algodón Hilo tipo 20 o similares
• MARCIALLAS: Tanto de composición y producción.
• LOGO: 2 logos a distancia, izquierdo y 1 Logo ACUEDUCTO - SALUD OCUPACIONAL como muestra de acuerdo como hacer la prueba (colores de los EPP) según lo especificado en el documento. Bordado en alta calidad.
• CINTA ALUSIVA DE MY LUN (según como lo indique)
Fin No 2 Pliego
• MANTENIMIENTO CONDICIONES ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición del tejido, instrucción de lavado y nombre de elaboración.
Se debe de mantener la misma composición del tejido de confección de primera, segunda parte del pantalón.

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias
Certificación de propiedades del fabricante de la tela y Certificado de la Refractometro de lo mismo
Reflectivo 500 Candelas

7.2 Opcionales N.A.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó	VoBo Direccion Salud:
Division de Salud Ocupacional	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta #7 del 19/07/2021.	Olga Lucia Jimenez Orozco Directora

MAPFD0801F01-02

También se tuvieron en cuenta las observaciones realizadas Jairo informa que si se va a especificar que el chaleco diga copasst, o brigadista se debe especificar tallaje dr, Bernardo seria revisar existencias y en siguiente copasst definir, Alexander Merchán inicialmente toca que se deje así por cambios en copasst, somete a votación APROBADO.

FICHAS TECNICAS CONFECCION

Nro. 4 CHOMPA CON CAPUCHA COLOR AZUL

acueducto

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TECNICA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____
1.4 No. de identificación N	1.5 Código SAP Administrativo 260088 Operativo 0	
1.6 Denominación: Chompa con capucha color azul	1.7 Vida útil esperada: UN (1) Año	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen Nota: Imagen ilustrativa	2.2 Parte del cuerpo a proteger: Miembros Superiores, Tronco
	2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO Dotación institucional como imagen corporativa del personal administrativo

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
AATCC 22 Prendas de protección contra el frío	Disconfort térmico	

6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

6.1 Presentación: CHAQUETA	6.2 Color: Azul Acueducto Ref. 4084	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO
6.3 Tamaños: Letra / Numero Hombre S(28) Dama (6) Hombre M(36) Dama (8) Hombre L(40) Dama (10) Hombre XL(42) Dama (14) Hombre 2XL (44) Dama (16)	6.4 Material: TELA Impermeable COMPOSICION 100% Poliester	• Chaqueta elaborada (guata) y forrada en Polar Fleece, con capota forrada de guardan en cuello con cremallera, cierre central con cremallera cubierta, mangas con puño semielastizado, bolsillos de parche en delantero y manga izquierda, con fuelle y tapa con broche plástico, bolsillo interno con broche automático en delantero izquierdo y derecho • TELA Impermeable / Guata 100 / Forro en Polar Fleece • COMPOSICION Poliester 100% • HILO Alterno calibre 20 • MARQUILLAS Talla y talla en centro cogotero, composicion en costado izquierdo a 15 cm de ruedo • LOGO 2 logos delantero derecho e izquierdo de 6 cm de ancho y uno en espalda de 14 cm de ancho de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe serbordado • CREMALLERAS Nailon No 5 separables y dos No 3 abiertas • CORDON Trenzado a tono • TERMINALES PLASTICAS a tono • BROCHES Plásticos de 12mm • CINTA REFLECTIVA de 2" (pulgadas) color Gris Plata (629cd/lx.m^2) MICROESFERAS estampada marca una vez en el contorno bueno delantero y espalda debajo de la sisa y dos 1" pulgada en extremo mangas • ELASTICO Blanco de 5 cm • MANTENIMIENTO CONDICIONES-ETIQUETAS Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración y número de costura • BOLSILLOS Doble costura • Todas presentan terminados confeccionados de acuerdo a las especificaciones de nuestro proceso y exigencias para los productos

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias	7.2 Opcionales: N/A	
Certificación de impermeabilidad del fabricante de la tela certificación del número de ciclos del fabricante de la cinta reflectiva		
Elaboró: División de Salud Ocupacional	Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Aprobó Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST Acta # 7 del 19/03/ 2021	Vo.Bo Dirección Salud: Olga Lucia Jimenez Orozco gui Directora

Se somete a votación y es APROBADA. Funcionarios administrativos y miembros copasst, Dr. Bernardo solicita ajustar ficha que es para personal administrativo y miembros copasst.

CHOMPA CON CAPUCHA COLOR NARANJA PARA TERRENO

acueducto

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TECNICA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	1.2 Elemento de Protección Personal EPP X	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____
1.4 No. de identificación N	1.5 Código SAP Administrativo Operativo 260082	
1.6 Denominación Chaqueta color naranja con capucha	1.7 Vida útil esperada: UN (1) AÑO	

2. GENERALIDADES

2.1 IMGBELO Nota: Imagen ilustrativa	2.2 Parte del Cuerpo a Proteger: Tronco, extremidades superiores
	2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO Dotación institucional como imagen corporativa del personal operativo

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
AATCC 22 Prendas de protección contra el frío	Disconfort térmico	

6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

6.1 Presentación: Chompa	6.2 Color: Naranja Ref. 1903	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO
6.3 Tamaños: Letra / Numero Hombre S(28) Dama (6), Hombre M (36) Dama (8) Hombre L(40) Dama (10) Hombre XL(42) Dama (14) Hombre 2XL (44) Dama (16)	6.4 Material: TELA Impermeable COMPOSICION 100% Poliester	• Chaqueta elaborada en polar fleece, con capota forrada de guardan en cuello con cremallera, cierre central con cremallera cubierta, mangas con puño semielastizado, bolsillos de parche en delantero y manga izquierda, con fuelle y tapa con broche plástico, bolsillo interno con broche automático en delantero izquierdo y derecho • TELA Impermeable / Forro en Polar Fleece • COMPOSICION Poliester 100% • HILO Alterno calibre 20 • MARQUILLAS Talla y talla en centro cogotero, composicion en costado izquierdo a 15 cm de ruedo • LOGO 2 logos delantero derecho e izquierdo de 6 cm de ancho y uno en espalda de 14 cm de ancho de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe serbordado • CREMALLERAS Nailon No 5 separables y dos No 3 abiertas • CORDON Trenzado a tono • TERMINALES PLASTICAS a tono • BROCHES Plásticos de 12mm • CINTA REFLECTIVA de 2" (pulgadas) color Gris Plata (629cd/lx.m^2) MICROESFERAS estampada marca una vez en el contorno bueno delantero y espalda debajo de la sisa y dos 1" pulgada en extremo mangas • ELASTICO Blanco de 5 cm • MANTENIMIENTO CONDICIONES-ETIQUETAS Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración y número de costura • BOLSILLOS Doble costura • Todas presentan terminados confeccionados de acuerdo a las especificaciones de nuestro proceso y exigencias para los productos

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias	7.2 Opcionales: N/A	
Certificación de impermeabilidad del fabricante de la tela certificación del número de ciclos del fabricante de la cinta reflectiva		
Elaboró: División de Salud Ocupacional	Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Aprobó Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST Acta # 7 del 19/03/ 2021.	Vo.Bo Dirección Salud: Olga Lucia Jimenez Orozco gui Directora

Se somete a votación y es APROBADA.

OVEROL ENTERIZO CON CREMALLERA

Se corrigió la ficha y ahora quedo con cremallera, ES APROBADA, Hilda queda en COMPROMISO de presentar la ficha modificada.

Es el mismo que se presentó la vez pasada pero quedo en observaciones que decía botón la ficha pero es con cremallera, Hilda Patricia menciona que se quita la palabra botón y se reemplaza por cremallera.

FICHAS TECNICAS EPP

Nro. 6 **CARETA PROTECCIÓN FACIAL CONTRA ARCO ELÉCTRICO**

acueducto	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAAB - E-81-83E23 SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL FICHA TECNICA DE DOTACION, ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COLECTIVO	
1. IDENTIFICACIÓN		
1.1 Dotación ____	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP __X__	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de Identificación 13	1.5 Código SAP Administrativo _____ Operativo 250527	
1.6 Denominación CARETA PROTECCIÓN FACIAL CONTRA ARCO ELECTRICO	1.7 Vida útil esperada 3 años	
2. GENERALIDADES		
2.1 IMAGEN NOTA: La imagen es ilustrativa 		2.2 PARTE DEL CUERPO A PROTEGER Cabeza y cara 2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO Se requiere para proteger los ojos y la cara contra los riesgos mecánicos y térmicos cuando se trabaja en entornos energizados con riesgo de arco eléctrico por cortocircuito
3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
ANSI Z87.1 (Z87 +) Protección ojos y rostro NFPA 70E (HRC 2 – categoría 2) – ASTM F2178. Asociación Nacional de Protección contra el Fuego(National Fire Protección Association),Norma para la seguridad eléctrica en los lugares de trabajo RETIE Reglamento de Instalaciones Eléctricas.(Electro peatología) EN166 (B – Impacto media energía).	Condiciones de seguridad. Riesgo eléctrico.	Exposición a actividades en equipos con carga eléctrica con posibilidad de arco eléctrico y que puedan causar lesiones por impactos y arco eléctrico
6. CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS		
6.1 Presentación: N/A	6.2 Color: N/A	6.5 Descripción partes del elemento: _Casco dieléctrico con protección facial careta adaptada. _Con adaptador ajustable y abatible para el desplazamiento del visor dieléctrico _Valor de Protección Térmica al Arco ATPV 12 Cal /cm2 Categoría 2 _La pantalla se requiere de fácil montaje sobre casco _Se requiere la pantalla ergonómica que permita el uso de gafas. _La superficie externa del visor debe poseer un tratamiento anti-ralladuras. _Antiempañante. _Debe contener rótulo marcado en forma permanente y clara. Nombre o marca del fabricante Tipo y clase del casco País de origen _Debe llevar una etiqueta con información de instrucciones de uso y advertencia _El elemento no debe tener la fecha de fabricación superior a un año al momento de la entrega del mismo _Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto
6.3 Tamaños: Letra / Número Unico	6.4 Material: Lente: policarbonato Casco dieléctrico	
7. PRUEBAS		
7.1 OBLIGATORIAS Resistencia dieléctrica 20.000 voltios Resistencia a la penetración Resistencia a la llama		7.2 OPCIONALES
Elaboró: División de Salud Ocupacional	Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Aprobó Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta # 10 del 18/04/2021	VoBo Dr. Salud Olga Lucia Jiménez Orestegui Directora
MPEH0905F01-01			

Se somete a votación y es APROBADA. CASCO DIELECTRICO tipo 1 año 2023 Marco Barón pregunta ¿es adaptable para diadema oídos?, Abelardo este casco depende para el trabajo a realizar porque es para riesgo eléctrico, aquí lo que vamos a comprar es la careta, Hilda menciona que van a pedir 50 se somete a votación y es APROBADA. Con acople perfecto menciona Abelardo y Luis H, solicita que se entregue todo completo, Hilda aclara es un solo código y un solo elemento.

FICHAS TECNICAS EPP

Nro. 7 **CHAQUETA MOTOCICLISTA**

acueducto

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.A.A.B. - E.S.P.
SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TECNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación ___	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP _X_	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ___
1.4 No. de Identificación 21	1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250853	
1.6 Denominación CHAQUETA MOTOCICLISTA	1.7 Vida útil esperada un (1) año	

2. GENERALIDADES

2.1 IMAGEN NOTA: La imagen es ilustrativa. 		2.2 PARTE DEL CUERPO A PROTEGER Tronco, brazos 2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO Conducción de motocicleta en vía pública con posibilidad de atropellamiento, caída y golpes en el cuerpo.
3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
ASTM D2261 Método de prueba estándar para resistencia al desgarro de tejidos por la lengüeta. Procedimiento (Velocidad Constante de Extensión): Ensayo de tracción de la máquina)	Físico	Choques o caídas en los desplazamientos que realizan los trabajadores que usan motocicleta de la E.A.A.B ESP

6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

6.1 Presentación: Chaqueta	6.2 Color: N/A	6.5 Descripción partes del elemento: _Protecciones: Termoformadas en 3D, en material E.V.A. (Etil Vinil Acetato). NO- COMBUSTIBLE, con alta resistencia a los impactos y la abrasión. (HOMBROS, CODOS Y ESPALDA) _Protección removible para facilitar su lavado. _Reflectivos: Apliques Reflectivos termofijados en espalda, pecho y mangas, con potencia de 320 candelas x m2 (importado). _Debe ir con dos (2) ventanillas frontales para ventilación. _Con dos (2) bolsillos externos con cremallera. _ Con dos (2) bolsillos internos. _ Con tapa- cremalleras externas para evitar filtraciones de líquidos. _Logos la información de los mismos será de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. _El elemento no debe tener la fecha de fabricación superior a un año al momento de la entrega del mismo. _Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto
6.3 Tamaños: Letra / Número S 38 M 40 L 42 XL 44 XXL 46	6.4 Material: _Tela: en Lona impermeable E.V.A. (Etil Vinil Acetato). _Forro: malla deportiva. _Reflectivos: con cintas (láminas) retrorreflectivas poliéster de alta luminosidad. _Cremalleras: con cierre plástico. _Ajuste en las mangas: ajuste en velcro de nylon con adhesivo de base acrílica.	

7. PRUEBA

7.1 OBLIGATORIAS	7.2 OPCIONALES	
Elaboró: División de Salud Ocupacional	Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST Acta # 10 del 15/04/2021	Vo.Bo Dr. Salud: Olga Lucía Jiménez Crostegui Directora

MPFD0805F01-01

Los logos de acuerdo manual imagen corporativa, Hilda en la ficha dice protecciones removibles para lavado, y ustedes solicitaron que no fueran removibles pide revisar este tema, presentan una talla L, Marco Barón pregunta ¿qué tipo de protección es esa? Eva 5 de mm protección de alto impacto de fricción y arrastre, Gregory Correa se había pedido protecciones removibles, pero era por facilidad del lavado, Alexander Merchán ¿trae protecciones reflectivas en la noche?, Hilda solicita que la miren nuevamente lo de la protección no removible, Dr. Bernardo propone cambiar o actualizar la ficha y colocar protección no removible, color que se aprueba pregunta el proveedor, se aprueba color naranja, con instructivo de lavado pegado en la cremallera APROBADA.

FICHAS TECNICAS EPP

Nro. 8 **IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA**

acueducto	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.A.A.B. - E.S.P. SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL FICHA TECNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO		
1. IDENTIFICACIÓN			
1.1 Dotación: ___	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP: _X_		1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC: ___
1.4 No. de identificación: 22		1.5 Código SAP: Administrativo: Operativo: 250869	
1.6 Denominación: IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA		1.7 Vida útil esperada: dos (2) años	
2. GENERALIDADES			
2.1 IMAGEN NOTA: La imagen es ilustrativa			2.2 PARTE DEL CUERPO A PROTEGER: Todo el cuerpo 2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO: Desplazamientos y uso por parte de conductores de vehículo moto por condiciones ambientales (lluvia)
3. NORMATIVAD		**4. RIESGO QUE CONTROLA**	**5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO**
NTC 4615 Establece los requisitos y métodos de ensayo que deben cumplir las prendas protectoras impermeables, fabricadas en PVC.		Condiciones ambientales.	Exposición a lluvias.
6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS			
6.1 Presentación: Traje enterizo	6.2 Color: N/A	6.5 Descripción partes del elemento: **CHAQUETA** _ Se deben sellar mediante doble vulcanización en todas las uniones para reforzar la prenda _Ajuste en los puños de las muñecas doble solapa en área de broches para evitar filtración de agua por esa zona _Con cintas reflejantes plásticas de microprismas color blanco al frente espalda y mnebrazos _Cuatro broches de plástico resistente al frente para evitar oxidación _Capucha desmontable (con botones de presión) **PANTALÓN** _Debe ser reforzado con doble vulcanización en todas las uniones. _Pantalón de cintura con resorte. _El impermeable puede llevar logotipo según cartilla institucional de la EAB- ESP _Tanto la chaqueta como el pantalón se requieren de de 0.35 mm de espesor como mínimo _El elemento no debe tener la fecha de fabricación superior a un año al momento de la entrega del mismo _Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.	
6.3 Tamaños: Letra / Número S 38 M 40 L 42 XL 44 XXL 46	6.4 Material: _Chaqueta: debe ser confeccionado en tela poliéster plastificada de PVC. _Pantalón: confeccionado en tela poliester plastificada de PVC. _Reflectivos: en poliéster con alta luminosidad. _Cierres: en broche en polietileno de alta densidad		
7. PRUEBAS			
7.1 OBLIGATORIAS Resistencia a la ignición, resistencia a la abrasión, resistencia al rasgado resistencia de las costuras, resistencia a la rotura por flexión.		7.2 OPCIONALES No aplica	
Elaboró: División de Salud Ocupacional	Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST	Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST Acta # 10 del 16/04/2021.	VoBo Dr. Salud: Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora

MPEH0905F01-01

Se tuvieron en cuenta las observaciones como el logo y capota removible color amarillo APROBADO.

FICHAS TECNICAS EPP

Nro. 9 **OVEROL PARA GUADAÑAR**

acueducto	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.A.A.B. - E.S.P. SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL FICHA TECNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO		
1. IDENTIFICACIÓN			
1.1 Dotación: ___	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP: _X_		1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC: ___
1.4 No. de identificación: 27		1.5 Código SAP: Administrativo: Operativo: 250786	
1.6 Denominación: OVEROL PARA GUADAÑAR		1.7 Vida útil esperada: un (1) año	
2. GENERALIDADES			
2.1 IMAGEN NOTA: la imagen es ilustrativa	 		2.2 PARTE DEL CUERPO A PROTEGER: Cuerpo completo 2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO: Trabajos de mantenimiento corte de césped y segado con guadaña.
3. NORMATIVAD		**4. RIESGO QUE CONTROLA**	**5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO**
EN 381 Protección anticorte		Condiciones de seguridad (mecánico-materiales proyectados sólidos o fluidos)	Exposición a materiales proyectados sólidos o fluidos en el proceso de corte de césped y segado con guadaña
6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS			
6.1 Presentación:	6.2 Color: N/A	6.5 Descripción partes del elemento: _ Con bolsillo en el pecho del peto con solapa. _Un bolsillo lateral. _Se requiere cierre de la cintura del peto ajustable con botones. _Corte entallado para mayor seguridad _Rodilla flexible con 2 pinzas. _Con canilleras reforzadas _El elemento no debe tener la fecha de fabricación superior a un año al momento de la entrega del mismo _Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto	
6.3 Tamaños: Letra / Número Unica	6.4 Material: _Tejido de mezcla: 65% de poliéster y 35% de algodón, anti corte clase 1.		
7. PRUEBAS			
7.1 OBLIGATORI de corte, resistencia a la tensión.	Resistencia	7.2 OPCIONALES	
Elaboró: División de Salud Ocupacional	Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST	Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST Acta # 10 del 16/04/2021	VoBo Dr. Salud: Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora

MPEH0905F01-01

Ing Abelardo, informa que viene con canilleras reforzadas y color verde botella APROBADO. Para lavar a mano, con protecciones removibles con velcro. Se solicitarán 31.

Marco Barón solicita que tenga logo en el bolsillo.

FICHAS TECNICAS EPP

NRO. 13 **GUANTES DE NITRILO CONTRA ÁCIDOS**

acueducto	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.A.B. - E.S.P. SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL FICHA TECNICA DE DOTACION, ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COLECTIVO 1. IDENTIFICACION	
1.1 Dotación ____	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP __X__	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____
1.4 No. de identificación: 64	1.5 Código SAP Administrativo 250433 Operativo 250128	
1.6 Denominación: GUANTES DE NITRILO CONTRA ÁCIDOS	1.7 Vida útil esperada Dos (2) meses	
	2. GENERALIDADES	
2.1 IMAGEN Nota: La imagen es ilustrativa 		2.2 PARTE DEL CUERPO A PROTEGER Manos y antebrazo. 2.3 USOS -FINALIDAD DEL ELEMENTO Para el personal de la EAAB ESP que realiza procesos de mantenimiento preventivo y correctivo en redes de Alcantarillado y Acueducto.
3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCION DEL PELIGRO
NTC 2150 2003 "Guantes de protección: requisitos generales y métodos de ensayo" NTC 6254 2003 "Guantes de protección contra riesgos mecánicos" NTC 1726 1995 Manchas corrientes a CC UNE EN 388 2016 "Guantes de protección contra riesgos mecánicos" EN ISO 21420 2020 "Guantes de protección: requisitos generales y métodos de ensayo" EN ISO 374 2016 "Guantes de protección contra los productos químicos" EN 420:2003 Requisitos Generales y Métodos de Prueba para los Guantes de Protección.	Condiciones de seguridad: Riesgo Mecánico, Biológico y Químico.	Trabajos operativos en los cuales se requiere manejar o manipular objetos y elementos que tengan el potencial de ocasionar lesiones a nivel de las manos, exposición directa o indirecta con aguas servidas, sustancias químicas y líquidos nocivos, corrosivos y gruesos que pueden generar enfermedades o reacciones alérgicas.
6. CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS		
6.1 Presentación: Par guantes	6.2 Color: N/A	6.5 Descripción partes del elemento: _Se requieren de 18" de longitud y calibre de 22 Mils. _Se requieren con resistencia para trabajos manuales con materiales abrasivos y que le proporcionen seguridad contra cortes menores y objetos punzantes con abrasión a la sudoración. _Con acabado rugoso en la palma de la mano que permita mayor agarre. _Se requiere que contengan impermeabilidad para trabajos en entornos húmedos o con grasas. _Que le generen al trabajador confort (Seguridad, comodidad y flexibilidad). _El elemento no debe tener la fecha de fabricación superior a un año al momento de la entrega del mismo. _Se requiere marcado del elemento con serial, Mes fecha de fabricación, cuidados e inspección. _Se debe presentar Ficha técnica del producto.
6.3 Tamaños: Letra : Numero Talla MS : Talla L/9, Talla XL/10, Talla XL/11.	6.4 Material: _Guantes: Nitrilo _Recubrimiento interno: En algodón _Color: Verde	
7. PRUEBAS		
7.1 OBLIGATORIAS Verificación de protección en medios abertivos y garantías adoptas del ensayo mecánico. Se realizarán pruebas verificando la ausencia de agujeros y que no presenta fisuras o roturas, además de comprobar la resistencia a la tracción y la dimensión (longitud e impermeabilidad.	7.2 OPCIONALES No aplica	

APROBADO, con observación hecha sobre el largo 18 pulgadas . Se van a comprar 4.200. Definir si es desde la muñeca o punta del dedo el largo, Dr. Bernardo si es desde la punta dedo toca definir bien el largo. Alexander definir que dijeron desde donde es el largo?

GUANTES DE CARNAZA

APROBADO, no trajeron la ficha ni incluyeron en la presentación se van a adquirir 3000. Favor pedir a Hilda.

FICHAS TECNICAS EPP

Nro. 12 **PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN**

acueducto	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.A.B. - E.S.P. SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO		
1. IDENTIFICACIÓN			
1.1 Dotación ____	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP __X__		1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de Identificación 47		1.5 Código SAP Administrativo 250381 Operativo 250612	
1.6 Denominación PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN		1.7 Vida útil esperada 2 meses	
2. GENERALIDADES			
2.1 IMAGEN NOTA: La imagen es ilustrativa			2.2 PARTE DEL CUERPO A PROTEGER Oidos 2.3 USOS Para el personal de la EAB-ESP Operativo y Administrativo que desempeña labores con bajo nivel de presión sonora
3. NORMATIVAD ANSI S3 19-1974		4. RIESGO QUE CONTROLA FISICO - Ruido	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO Exposición a niveles de ruido (impacto, intermitente o continuo) con posibilidad de daño auditivo
6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS			
6.1 Presentación: Caja por par	6.2 Color: Oscuro	6.5 Descripción partes del elemento:	
6.3 Tamaños: Letra / Número Unico	6.4 Material: Elastómero 100% libre de PVC Empaque plástico redondo de 3cm de diámetro Cordón plástico 100% libre de PVC de mas de 65 cm de longitud.	_Debe ser cónico de triple pestana de 3cm de longitud mínimo. _Tapón con burbuja de aire este con el fin aumentar el confort _Nivel de reducción de ruido de 27 dB NRR. _Se requiere con cordon plástico _Las tapones tener caja redonda para protegerlos con marca del fabricante, de 5 cm de diámetro como mínimo _El elemento no debe tener la fecha de fabricación superior a un año al momento de la entrega del mismo. _Debe contar con etiquetas de producto, certificados y fecha de fabricación. _Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto	
7. PRUEBAS			
7.1 OBLIGATORIAS Pruebas de colocación, de ajuste y de rendimiento.		7.2 OPCIONALES No aplica.	
Elaboró: División de Salud Ocupacional	Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST	Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST Acta # 10 del 16/04/2021	VoBo Dr. Salud: Olga Lucia Jiménez Orozegui Directora

MPEH0905F01-01

NO APROBADO, se pedirán 1.200. Dr. Bernardo la ficha dice que debe venir con caja redonda y si se va a recibir con esta caja cuadrada se debe dejar la observación. Dra. Olga para futuro no colócar la especificidad del empaque, Marco Barón para la próxima, quedan en buscar la cajita redonda como dice la ficha, Dra. Olga se sugiere el mismo protector pero la cajita redonda queda pendiente de aprobar para próximo copasst. COMPROMISO

FICHAS TECNICAS EPP

NRO. 11 **MORRAL MULTIUSOS**

acueducto	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.A.B. - E.S.P. SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO		
1. IDENTIFICACIÓN			
1.1 Dotación ____	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP __X__		1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de Identificación 44		1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250828	
1.6 Denominación MORRAL MULTIUSOS		1.7 Vida útil esperada TRES (3) AÑOS	
2. GENERALIDADES			
2.1 IMAGEN NOTA: La imagen es ilustrativa			2.2 PARTE DEL CUERPO A PROTEGER N/A 2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO Desplazamiento, entrega de papelería facturación, manipulación manual de cargas
3. NORMATIVAD		4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCION DEL PELIGRO
		Biomecánico (esfuerzo)	Desplazamientos por diferentes partes de la ciudad con recibo de pedido de agua, elementos de protección personal, herramientas de trabajo; así como para los trabajadores que hacen desplazamiento en motos.
6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS			
6.1 Presentación: Unidad	6.2 Color: N/A	6.5 Descripción partes del elemento:	
6.3 Tamaños: Letra / Número	6.4 Material: Material impermeable poliamida o similar	_Maleta ergonómica _Con compartimentos _Debe contar con bolsillos multipropósito para llevar la etiqueta impermeable, atomizador esferos, bloqueador bayetilla, destornillador, papelería (boletines) entre otros _Con correas ajustables _Con porta esferos en la correa izquierda _Con bolsillos multipropósito frontales y laterales _Con protector en caso de lluvia _Logos la información de los mismos será de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. _El elemento no debe tener la fecha de fabricación superior a un año al momento de la entrega del mismo. _Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.	
7. PRUEBAS			
7.1 OBLIGATORIAS Resistencia a la ignición, resistencia a la abrasión, resistencia al rasgado resistencia de las costuras, resistencia a la rotura por flexión.		7.2 OPCIONALES No aplica	
Elaboró: División de Salud Ocupacional	Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST	Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST Acta # 10 del 16/04/2021	VoBo Dr. Salud: Olga Lucia Jiménez Orozegui Directora

MPEH0905F01-01

APROBADO con logo en el bolsillo delantero. Se tuvo en cuenta las observaciones se van a comprar 420.

FICHAS TECNICAS EPP

Nro. 10 **CANILLERA MOTOCICLISTA**

acueducto	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.A.B. - E.S.P. SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COLECTIVO		
1. IDENTIFICACIÓN			
1.1 Dotación ___	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP _X_		1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de Identificación 35		1.5 Código SAP Administrativo _____ Operativo 250896	
1.6 Denominación CANILLERA MOTOCICLISTA		1.7 Vida útil esperada UN (1) AÑO	
2. GENERALIDADES			
2.1 IMAGEN NOTA: La imagen es ilustrativa			2.2 PARTE DEL CUERPO A PROTEGER Espinilla, rodilla 2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO Conductores de vehículo moto de la EAAB ESP
3. NORMATIVAD		4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
Resolución 1757 de 2004 Ministerio de transporte.		condiciones de seguridad (accidentes de tránsito)	Impacto y a las abolladuras cuando se presente fricción contra el pavimento y/o material rígido por caída
6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS			
6.1 Presentación: Canillera	6.2 Color: N/A	6.5 Descripción partes del elemento	
6.3 Tamaños: Letra / Número Única	6.4 Material: Plástico moldurado _Forro en tejido en malla transpirable 100% poliéster	_Articulada _Debe tener protección al alto impacto y a las abolladuras cuando se presente fricción contra el pavimento y/o material rígido. _Rodillera táctica que debe ofrecer protección en rodilla y canilla. _Debe tener excelente ventilación _Ajuste con 3 correas como mínimo en nylon elástico con anta de sensato y suelte rápido fijación en la parte posterior de la pierna. _Se requiere que el centro de la rodilla este completamente cubierta en todo el rango de movimiento. _Debe tener 4 casquillos en aluminio para dar fijación. _Remaches en latón con el fin de que no se oxiden y sujeten la parte interna. _Protección extra en rodilla de cámara de aire Diseño asimétricamente izquierda y derecha para un ajuste óptimo. _El elemento no debe tener la fecha de fabricación superior a un año al momento de la entrega del mismo. _Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.	
7. PRUEBA			
7.1 OBLIGATORIAS Impacto		7.2 OPCIONALES	
Elaboró: División de Salud Ocupacional	Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST Acta del XX de XXXX de 20XX.	VoBo Dr. Salud: Olga Lucía Jiménez Orostegui Directora

APROBADA

QUEDA pendiente elementos de buceo.

Dr. Bernardo opina que lo ideal es verificar porque los desplazamientos de ellos no son cerca.

Presentan video y fichas técnicas porque son elementos importados.

El proveedor informa que se basa en tecnología de neopreno, caucho sintético, va con costuras invisibles internas que evitan filtraciones de agua; traje neopreno, traen cremalleras impermeables para una buena funcionalidad, los botines vienen en neopreno anti deslizante corrugado y en material grueso, empeine con protección extra para generar más resistencia tanto por encima como debajo, la cremallera viene reforzada con ondas ultrasónicas para evitar que haya filtraciones, son cremalleras americanas que duran toda la vida, con costuras de refuerzo en los botines que van a soportar todo el peso del buzo, tema de la careta, Alexander Merchán, manifiesta que como es material de importación es mirar si de pronto antes de solicitar que los compañeros lo miren, contratista tan pronto llegue no hay inconveniente que lo miren no ve problema y que solo es uno que se va a comprar, Hilda en el contrato pasado ustedes solicitaron que pudiéramos presentar el video y por eso lo

presentan hoy, adicional el contratista informa que el elemento ya viene en camino y no hay problema se presenta para que lo vean, Luis H, en Hidrología no todos tienen la misma talla, contratista este traje lo pidieron con unas características, en el mercado viene desde 2 mm y de 3 mm y de 5 mm que es el que están pidiendo, para rio y laguna y esas son las características que piden. Alexander somete a votación. APROBADO.

APROBADO CON COMPROMISO DE MOSTRAR CUANDO LLEGUE.

Mencionan que se programaría copasst extraordinario para prima de riesgo y ordinario para temas pendientes.

COMPROMISOS

No	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	OVEROL ENTERIZO CON CREMALLERA Se corrigió la ficha y ahora quedo con cremallera, ES APROBADA, Hilda queda en COMPROMISO de presentar la ficha modificada.		
2	GUANTES NITRILO CONTRA ACIDOS APROBADO, con observación hecha sobre el largo 18 pulgadas . Se van a comprar 4.200. Definir si es desde la muñeca o punta del dedo el largo, Dr. Bernardo si es desde la punta dedo toca definir bien el largo. Alexander definir que dijeron desde donde es el largo?		

3	NO APROBADO, se pedirán 1.200. Dr. Bernardo la ficha dice que debe venir con caja redonda y si se va a recibir con esta caja cuadrada se debe dejar la observación. Dra. Olga para futuro no colocar la especificidad del empaque, Marco Barón para la próxima, quedan en buscar la cajita redonda como dice la ficha, Dra. Olga se sugiere el mismo protector pero la cajita redonda queda pendiente de aprobar para próximo copasst. COMPROMISO		

Agotado el orden del día 14 de febrero de 2023 y siendo las 15:40 p.m. se da por terminadala sesión ordinaria de COPASST y firman quienes en ella intervinieron.

OLGA LUCIA JIMENEZ OROSTEGUI
Presidenta Comité COPASST

ALEXANDER MERCHAN CARANTONIO
Secretario Comité COPASST