COMITÉ EXTRAORDINARIO COPASST ACTA 12
SEPTIEMBRE 08 de 2023

En la sala juntas de la Dirección Salud ubicada en Casa Ineco de la Empresa de Acueducto de Bogotá, siendo las 10:00 a.m. del 8 de septiembre de 2023, de manera presencial, se dio inicio al **Comité extraordinario** COPASST de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP, previa convocatoria realizada, contando con la asistencia de:

INTEGRANTES:


No	NOMBRE	CARGO
1	Olga Lucía Jiménez Orostegui	Directora Salud y Presidente del COPASST
2	Bernardo Hernández Castillo	Jefe División Salud Ocupacional Representante por la Administración - Principal
3	Dra. Olga Marcela Vargas Valenzuela	Directora de Calidad y Procesos
4	Marco Antonio Barón Peralta	Representante Principal por los trabajadores
5	Alexander Merchán Carantonio	Representante Principal por los trabajadores

INVITADOS

Jairo Sanabria, funcionaria apoyo División Salud Ocupacional
Valentina Quintero, funcionaria apoyo División Salud Ocupacional
Luis Abelardo Cruz Jiménez, funcionario apoyo División Salud Ocupacional

Orden del día propuesto:


1) Verificación del quorum
2) Aprobación muestras de calzado

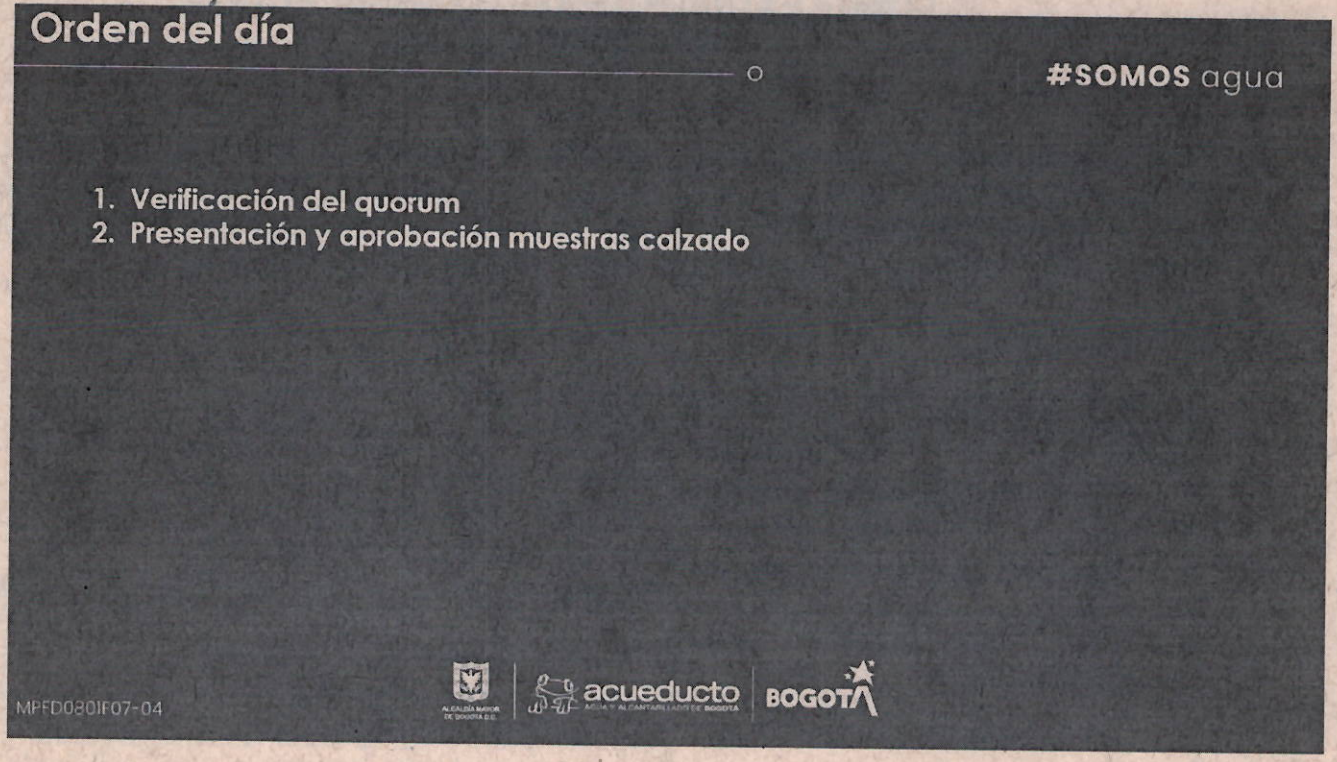

1. VERIFICACION DEL QUORUM

Alexander Merchán, verifica que haya quorum para deliberar y decidir. Pide autorización para grabar reunión y se autoriza por unanimidad.

2. PRESENTACION Y APROBACION MUESTRAS DE CALZADO

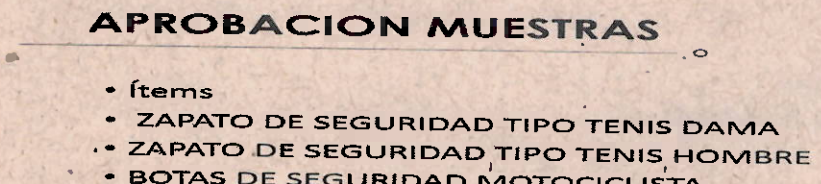

Hace la presentación ing Abelardo Cruz Jiménez:


Presentan muestras que trae UNIROCA BOTA TENNIS DAMA Y HOMBRE y bota tennis eran 6 muestras en el comité pasado y habían quedado pendiente estas dos y mirar bota motociclista informa que se invito a ing. Mónica responsable del proceso por parte del proveedor, Dr. Bernardo ella puede despejar dudas. Hilda Patricia Mora, hace resumen e informa que de esta orden de compra son 6 items de calzado n y corresponden al grupo 1,

BOTA GUARDA BOSQUES: tenía una observación que era el fuelle más largo, Mónica representante del proveedor, dice que si se vuelve a hacer una muestra con el solo fuelle sale más costoso y se demoraría más, entonces propone no hacer muestra sino ponerla a prueba esta que ella trae hoy, haciendo las observaciones del caso a la persona que la va a probar.

Mónica dice que entrega con el fuelle tal y como se exige por parte de la Empresa de Acueducto, Dra. Olga Lucia Jiménez Orostegui, ¿sino se ve la muestra como se hace para aprobar?

BOTA TENNIS TIPO DAMA

APROBACION MUESTRAS

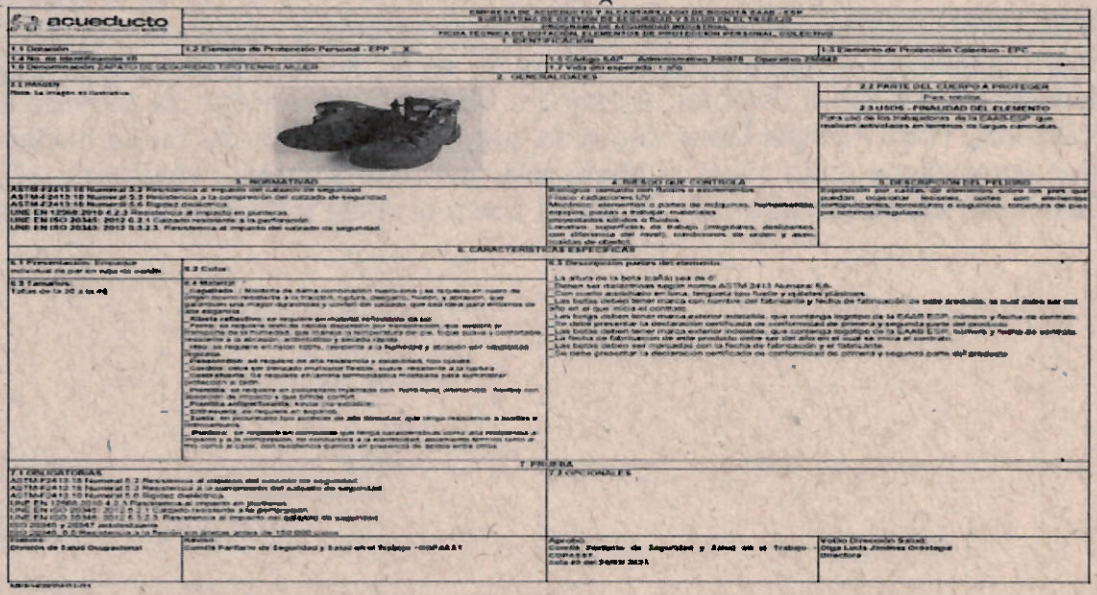

El ing. Abelardo Cruz, presenta 3 muestras en total presenta tres opciones, informa que para bota tenis tipo dama dejo 3 muestras y las presenta, Marco Barón pide diferenciar las opciones de la ficha y que presente solo la que cumple, y el Ing. Abelardo informa a todos que solo cumple la primera opción. Dra. Olga, ¿usted reviso muestras cual cumple?, Ing. Abelardo cumple la numero 1 por peso, dielectricidad y es la más opcionada, la segunda no cumple

porque la hicieron con suela muy gruesa Dr. Bernardo hay dos que cumplen lo que pasa es que una pesa menos que la otra pero revisada contra la ficha si cumplen pero de las tres la que mas cumple es la primera, y se hizo calzar de personas que tuvieran la misma talla se hizo un primer sondeo y la caminaron y dieron visto bueno también el ing. Abelardo dice que es dieléctrica, anti punzón y cumple con la ficha técnica, adicionalmente comenta Abelardo porque el molde es mas de dama y más femenina.

ES APROBADA OPCION 1 BOTA TENNI DAMA, Alexander se aprueba con opción de hacer prueba a 2 funcionarias la prueba es de 3 días.

ZAPATO DE SEGURIDAD TIPO TENNI HOMBRE

TALLAS 37 Y 42 SE VAN A PEDIR EN TOTAL 22


LA MUESTRA ES TALLA 37,

Dr. Bernardo solicita que la pruebe el que la va a usar

Presentan 2 opciones, la primera cumple, el Dr. Bernardo comenta que dicen que es un zapato pero al verla es una bota si se ve a simple vista no se ve tipo tenis igual lo que requiera el trabajador, cumple con la ficha técnica, Marco Barón pregunta por el ribete reflectivo, la primera opción es la que aprueban la cual se va a colocar a prueba del trabajador, son 22 unidades que se van a comprar, Alexander Merchán, toca mirar de acuerdo a las tallas de los lectores, Hilda Patricia Mora, comenta que se hizo cálculo de acuerdo a las necesidades, Marco Barón tiene duda sobre el ribete reflectivo. Se somete a votación y SE APRUEBA la NEGRA con las observaciones realizadas como el ribete reflectivo que se note más.

BOTA MOTOCICLISTA

APROBACION MUESTRAS

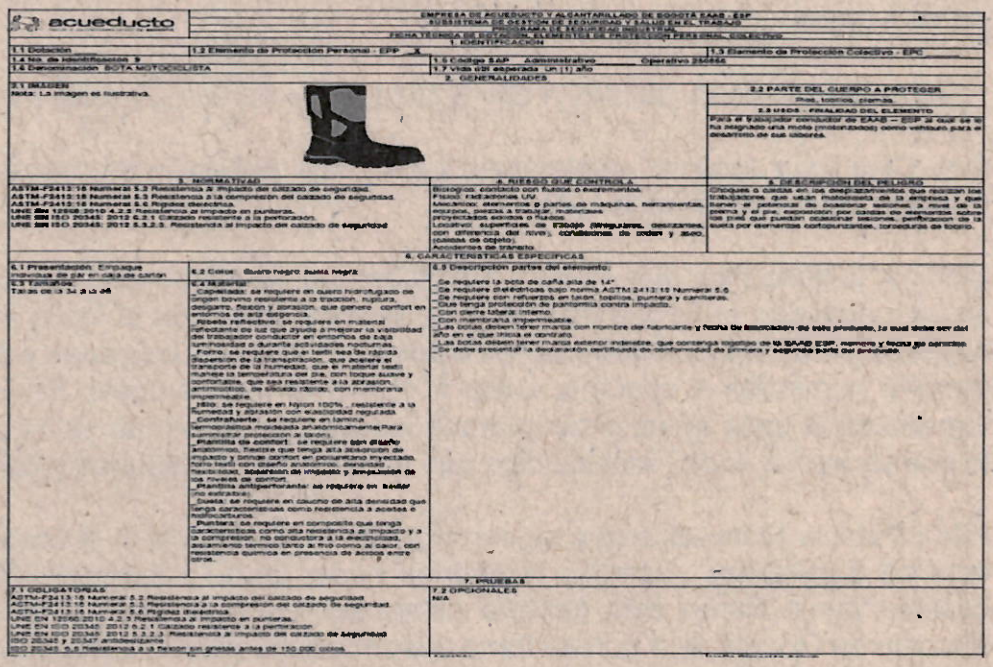

acueducto

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FICHA TÉCNICA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP: X | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC
1.4 Nro. de Identificación: 9
1.5 Código SAP: Administrativo ___ Operativo 2504**
1.6 Denominación: BOTA MOTOCICLISTA
1.7 Vida útil esperada: Un (1) año

2. GENERALIDADES

2.1 IMAGEN
Nota: La imagen es ilustrativa.

2.2 PARTE DEL CUERPO A PROTEGER
Pies, tobillo, pierna

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Para el trabajador conductor de EAAB – ESP al cual se le ha asignado una moto (motocicleta) como vehículo para el desarrollo de sus labores.

3. NORMATIVAD

ASTM-F2413-18 Numeral 5.3 Resistencia al impacto del calzado de seguridad.
ASTM-F2413-18 Numeral 5.5 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM-F2413-18 Numeral 5.6 Rigidez dieléctrica.
UNE EN 12568:2010 4.2.5 Resistencia al impacto en punteras.
UNE EN ISO 20345: 2012 6.2.1 Calzado resistente a la perforación.
UNE EN ISO 20345: 2012 6.3.2.3 Resistencia al impacto del calzado de seguridad

4. RIESGO QUE CONTROLA

Biológico: contacto con fluidos o excrementos.
Físicos: ruido ambiental, UV.
Mecánico: elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos.
Locativo: superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel, condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto).
Accidentes de tránsito.

5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO

Golpes o caídas en los desplazamientos que realizan los trabajadores que usan motocicleta de la empresa y que tienen el potencial de ocasionar lesiones a nivel de la pierna y el pie, exposición por caídas de elementos sobre los pies que pueden ocasionar lesiones, perforación de la suela por elementos corporizantes, torceduras de tobillo.

6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

6.1 Presentación: Empaque individual de par en caja de cartón
6.2 Tallas: Tallas de 3 3x 3 a 6
6.3 Colores: Cuero negro: suela negra
6.4 Materia:
_Capellada: se requiere en cuero hidrofugado de origen bovino resistente a la tracción, ruptura, desgarre, flexión y abrasión, que genere confort en ambientes de alta exigencia.
_Reata reflectiva: se requiere en material reflectante de luz que ayuda a mejorar la visibilidad del trabajador conductor en entornos de baja luminosidad o durante actividades nocturnas.
_Forro: se requiere que el textil sea de rápida disipación de la transpiración, que acelere el transporte de la humedad, que evite el calor, mantenga la temperatura del pie, con toque suave y confortable, que sea resistente a la abrasión, antimicótico, de secado rápido, con membrana impermeable.
_Hilo: se requiere en hilaza 100% , resistente a la humedad y abrasión con elasticidad regulada.
_Contrafuerte: se requiere en lamina termoplástica moldeada anatómicamente Para suministrar protección al talón.
_Plantilla de confort: se requiere con diseño anatómico, flexible que tenga alta absorción de impacto y brinde confort en poliuretano inyectado, forro textil con diseño anatómico, densidad media total, Absorción de impacto y Amortiguación de los niveles de confort.
_Plantilla antiperforante: se requiere en textil no extractivo.
_Suela: se requiere en caucho de alta densidad que tenga características como resistencia a aceites e hidrocarburos.
_Puntera: se requiere en composite que tenga características como alta resistencia al impacto y a la compresión, no conductora a la electricidad, aislamiento térmico tanto al frío como al calor, con resistencia química en presencia de ácidos entre otros.
6.5 Descripción partes del elemento:
_Se requiere la bota de caña alta de 14"
_Se requiere dieléctricas bajo norma ASTM 2413:18 Numeral 5.6
_Se requiere con refuerzos en talón, tobillos, puntera y canillera.
_Que tenga protección de pantorrilla contra impacto.
_Con cierre lateral interno.
_Con membrana impermeable.
_Las botas deben tener marca con nombre del fabricante y fecha de fabricación de este producto, lo cual debe ser del año en el que inicia el contrato.
_Las botas deben tener marca exterior indeleble, que contenga logotipo de la EAAB ESP, numero y fecha de contrato.
_Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBAS

7.1 OBLIGATORIAS
ASTM-F2413-18 Numeral 5.3 Resistencia al impacto del calzado de seguridad
ASTM-F2413-18 Numeral 5.5 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad
ASTM-F2413-18 Numeral 5.6 Rigidez dieléctrica
UNE EN 12568:2010 4.2.5 Resistencia al impacto en punteras.
UNE EN ISO 20345: 2012 6.2.1 Calzado resistente a la perforación
UNE EN ISO 20345: 2012 6.3.2.3 Resistencia al impacto del calzado de seguridad
ISO 20345 y 20347 antideslizante
ISO 20345 6.6 Resistencia a la flexión en grietas antes de 150.000 ciclos

7.2 OPCIONALES
N/A

Hilda Patricia Mora, aclara en los acuerdos marco hay 6 proveedores y esta es la tercera orden compra de acuerdo marco grupo 1 este proveedor no había traído muestras, una vez aprobadas las muestras de este proveedor y de esta orden de compra y si se vuelve a pedir lo mismo no se les vuelve a exigir muestras porque ya están aprobadas.

Son dieléctricas con protección capellada y buen confort.

Marco Barón, Gregory hablaba algo sobre refuerzo en el empeine, plantilla keblar, dra. Olga Marcela dice que el acabado en la cremallera está muy regular

Someten a votación bota seguridad motociclista, SE APRUEBA, refuerzo para el cambio que vaya al costado y encima del empeine, y que el fuelle sea más alto, se debe colocar en prueba por funcionarios y se van a comprar 72.

BOTA GUARDABOSQUES

Debe tener 6 pulgadas de caña mas o menos 15 centímetros, la altura de la caña debe ser mas alta para los incendios y demás riesgos asociados, y si se le da esto al guardabosques no va a pasar.

Alexander Merchán, es que la altura caña no se parece en nada a lo que se ha aprobado.

Dra. Olga lucia Jiménez, contextualiza a Mónica que están en copasst y según revisada esta muestra está muy bajita la caña.

Mónica, la ficha dice que es de 6 pulgadas, Ing. Abelardo los hilos kebblar y el material que se esta pidiendo es lo que dice la ficha, Mónica, dice que el fuelle se colocaría completo no hay problema, dice que debe ser de 6 pulgadas y tiene 4 pulgadas y discuten desde donde se tomaría la medida si desde la suela o donde termina la suela, Dr. Bernardo opina que ese tamaño de la caña no es el de guardabosques y no es el que se ha pedido históricamente ni lo que se les ha dado. Mónica dice que la ficha dice 6 pulgadas y así la hicieron.

Hilda Patricia Mora, dice que se van a pedir 10, Dra. Olga si el copasst aprueba así la ficha esta de 6 pulgadas ¿ustedes la podrían hacer de 10 pulgadas? Mónica eso significa más costos, Marco Barón esto debería aclararse desde donde se toma la medida, Dra. Olga Marcela en Google dice que se toma desde la base del pie o base del talón hacia arriba.

Alexander informa que la medida da 12.5 y en pulgadas da 5 pulgadas, Mónica si quiere la traigo desbaratada, Alexander Merchán, es su palabra contra la mía porque yo también estudie metrología, Mónica puede demostrar que si cumple porque ustedes piden plantilla y suela inyectada, Hilda Patricia Mora, solicita mirar la posibilidad de aumentar un poco mas a la altura, Ing. Abelardo cuanto es lo máximo que podría aumentar, Mónica eso significa mas costos y sobre la ficha técnica que ustedes pasaron es lo que se cotizó, Hilda ¿será que podrías subir 2 pulgadas más, y subir el fuelle?, Dra. Olga lucia, la alternativa que propone Mónica buscando solución intermedia seria subir 2 pulgadas y que dentro de su negocio conoce y si la ficha está mal es un error nuestro eso no lo podemos trasladar al contratista y se debe corregir, me parece que la solución intermedia seria aumentar las 2 pulgadas, Dra. Olga y Dr. Bernardo estarían de acuerdo Alexander solicita que se tenga en cuenta para la próxima compra corregir esta anomalía, Hilda Patricia Mora aclara que no para próxima contratación toca cambiar la ficha, Alexander Merchán y que la apruebe el guardabosque, Dra. Olga en este caso seria error nuestro, Mónica, y si prueba esta, Marco Barón, esto es cultural y no va a pasar. Dra. Olga, pedir una muestra adicional no me parece, ing Abelardo seria que la pruebe explicando los cambios que se le van a realizar, Dra. Olga, Abelardo entonces tu te comprometes a explicarle a la persona de los cambios que se la va a subir 2 pulgadas y el fuelle más largo, Dr. Bernardo que venga Hugo Bayona para que se entere del compromiso.

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
MPFD0801F06-03

Escoger dentro de los que calzan 40 y hacer esa prueba eso seria la semana entrante, entonces quedaría aprobada con 2 pulgadas mas a lo que esta establecido en la ficha y subiéndole al fuelle, para que volvamos a verla ella tendría que hacer otra muestra, entonces que la pruebe así, Dra. Olga marcela dice que son 5 pulgadas y para llegar a ocho tendría que subir 3 pulgadas, Dr. Bernardo la propuesta es probar la muestra que nos deja y ellos subirían 2 pulgadas.

Marco Bárón, yo como representante de los trabajadores no la apruebo es valido lo que Mónica dice, pero la de nosotros es válida y no cumple con las 6 pulgadas.

Dra. Olga marcela lo importante es aclarar el tema técnico.

Marco Barón solicita que traigan una nueva muestra como dicen que la dejarían, y pregunta ¡cuántas hay en el almacén? miran en SAP Alexander de acuerdo al stock y cantidades que tiene que existir este año digamos ¿se asume que tenemos la existencia? Hilda no señor se aclara que se están solicitando porque se necesitan para cumplir con este año.

Dra. Olga en el almacén hay 45 pero la talla que se necesitan no alcanza a cubrir la necesidad de esa talla, Alexander Merchán, tema de tallaje ya lo tienen actualizado? Si esos cálculos los hace Maira con la proyección de toda la empresa, Dra. Olga ahora ya estamos muy ajustados a la realidad que hace 2 años que era un desorden total, por eso esta orden de compra piden tallas 38 y 40 de acuerdo a los cálculos realizados.

Marco Barón no aprueba la muestra para mi concepto no cumple. ¿Alexander, pero el contratista dice que le hace la adecuación? Hilda hay que evaluar lo que también entrega el contratista, yo tengo un concepto claro de lo que queremos y no puedo aprobar y en mi concepto no cumple, pero ya si los demás deciden esto es una democracia.

Mónica, finalmente todo está recayendo sobre nosotros ya llevo un par siguen pidiendo un segundo y voy asumir subir 2 pulgadas yo cedo pido que ustedes sean conscientes y no están pensando del lado nuestro solo de ustedes y no puedo asumir un error que hay en su ficha y piensa que mejor cedan un poco para evitar demoras y llegar a un consenso.

Dr. Bernardo aprovechar que está acá, Mónica para hacer preguntas sobre dudas que se tengan.

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
MPFD0801F06-03

Alexander Merchán, la más fácil es decir se toma desde la base, Dra. Olga marcela, dice que tiene las imágenes desde Google la caña se toma desde un pie descalzo hacia arriba ósea desde el piso ejemplo un pie descalzo en el piso y se tomaría así desde el talón hacia arriba. Marco Barón, pero teniendo el pie dentro de la bota, y Mónica quiere tener la razón porque se le dijo que no, Olga marcela, aclara que la medida se toma desde pie descalzo hacia arriba según Google.

El anti punzón cuanto tiene 3 milímetros, Marco Barón a quien se le puede pedir un concepto técnico sobre las normas, Alexander Merchán en el copasst pasado se hizo la observación y en este no la trajeron. Marco Barón ¿y la bota que hay en el almacén de cuál es? Para que prueben la que está en el almacén tocaría de la última, Alexander Merchán, propone dejar pendiente mientras se mira en el almacén, para mirar la medida e investigar cómo es que se toma la medida. COMPROMISO

Alexander Merchán, para él no está mal la ficha sino la interpretación de Mónica, Dra. Olga Lucia Jiménez, si las que siempre se han dado es de 10 cms.

Dra. Olga lucia Jiménez Orostegui, nosotros no tenemos experiencia en elaboración de fichas y propone hacer esta tarea de una manera diferente.

CAMISETA VERDE

Camiseta en algodón - verde

acueducto	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COLECTIVO	
1. IDENTIFICACIÓN		
1.1 Dotación X	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ___	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC
1.4 No. de identificación 36	1.5 Código SAP Administrativo Operativo VERDE 250985 Negra 250986	
1.6 Denominación: Camiseta en algodón con logo institucional	1.7 Vida útil esperada: Dos (2) Meses	
2. GENERALIDADES		
2.1 Imagen Nota: Imagen ilustrativa		2.2: Parte del Cuerpo a Proteger Tronco 2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO Para identificación del personal de la EAAB-ESP conforme a la asignación del manual de dotación.
3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 481 Composición de la tela NTC 230: Determinación del peso NTC 2308. Cambio dimensional NTC 1155. Solidez del color 2054-1 Tendencia a la formación de motas NTC 786 solidez del color al frote	Condiciones de Seguridad	Material articulado: polvo, fluidos no peligrosos, entre otros.
6. CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS		
6.1 Presentación: Camiseta	6.2 Color: Verde Acueducto y negro	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO
6.3 Tamaños: Letra / Número S/M/L/XL/XXL/XXXL/XXXXL/XXXXXL	6.4 Material: TELA Franela Jersey de 180 gramos COMPOSICION 100% Algodón.	• Camiseta T-Shirt, cuello redondo en Rib, manga corta con dobladillo. • HILO Ne tono, calibre 20 • MARQUILLAS Talla y composición en revoque trasero. • LOGOS Delantero superior izquierdo y espalda. Deben ser estampados • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucciones de lavado, fecha de elaboración y número de contrato. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.
7. PRUEBA		
7.1 Obligatorias Certificación de Fabrica Composición y peso de la tela		7.2 Opcionales. N/A
Elaboró: División de Salud Ocupacional	Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST Acta #7 del 19/03/2021	VoBo Dirección Salud: Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora

Jairo Sanabria hace la presentación.

Lo que pasa es que el color verde que estamos solicitando es difícil de conseguir, presenta el color que se aprobó verde pino, y traen 3 opciones de colores y Nayid aconseja la muestra numero 3 por suavidad y textura tela, es APROBADA.

11:40 termina comité.

COMPROMISOS

NO.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	BOTA GUARDABOSQUE. Marco Barón ¿y la bota que hay en el almacén de cuál es? Para que prueben la que está en el almacén tocaría de la última, Alexander Merchán , propone dejar pendiente mientras se mira en el almacén, para mirar la medida e investigar cómo es que se toma la medida. COMPROMISO		

Agotado el orden del día 08 de septiembre de 2023 y siendo las 11:40 a.m. se da por terminadala sesión ordinaria de COPASST y firman quienes en ella intervinieron.

OLGA LUCIA JIMENEZ OROSTEGUI
Presidenta Comité COPASST

ALEXANDER MERCHAN CARANTONIO
Secretario Comité COPASST