acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación X	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ____	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de identificación: 1	1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250510	
1.6 Denominación: Blusa blanca anti fluido para laboratorio	1.7 Vida útil: Cuatro (4) Meses	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa



2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:

Extremidades Superiores y Tronco

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Para el personal que trabaja en los laboratorios de agua, plantas de tratamiento entre otros.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC-427 Textiles. Determinación del Número de hilos de urdimbre y del Número de Hilos de Trama. De Tejidos Planos. NTC 1386-1. Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano NTC 313-1 textiles Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico NTC-908 textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico.	**Químicos:** Líquidos, Material Particulado; **Biológico -** Fluidos.	Contacto directo o indirecto con sustancias químicas en diferentes estados y agentes biológicos contaminantes, cultivo de sustancias contaminantes, manipulación aguas residuales.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Unidad	6.2 Color: Blanco	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 Tamaños: Letra / Número Hombre Talla S (36) - Dama Talla 8 Hombre Talla M(38) - Dama Talla 10 Hombre Talla L (40) - Dama Talla 12 Hombre Talla XL(42) - Dama Talla 14 Hombre Talla 2XL(44)- Dama Talla 16	6.4 Material: TELA: Anti fluido COMPOSICIÓN: Poliéster 100 %	• Bata larga, cuello sport con mora, cierre en delantero con botones, bolsillos de parche en delantero, manga larga con puño ojal y botón Cinturón espalda • TELA Anti fluido 100% Poliéster • Con Bolsillo superior izquierdo delantero y bolsillos inferiores derecho e izquierdo delantero. • HILO A tono calibre 120 • MARQUILLAS Tejida. talla y composición en centro cogotera • BOTONES Sintéticos 4 huecos de 24 líneas blanco • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucciones de lavado, fecha de elaboración y numero de contrato • LOGO Debe llevar los 2 logos delantero derecho e izquierdo de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado Este debe ser bordado • Debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias:	7.2 Opcionales: N/A
Certificado de Fabrica con Prueba de Laboratorio de Repelencia de la Tela WR - Wáter Repelente	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta del 19 de Marzo de 2021.	Olga Lucía Jiménez Orostegui Directora

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación X	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de identificación 02	1.5 Código SAP Administrativo 250357 Operativo 250268	
1.6 Denominación: Blusa blanca para médico y docente	1.7 Vida útil esperada: Cuatro (4) Meses	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen Nota: Imagen ilustrativa	2.2 :Parte del Cuerpo a Proteger Extremidades Superiores y tronco 2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO Prenda para ser utilizada por el Personal Docente Colegio Ramón B Jimeno y Médicos de la Empresa. Según el manual de dotación de la EAAB-ESP.



3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC-427 Textiles. Determinación del Número de hilos de urdimbre y del Número de Hilos de Trama, De Tejidos Planos. NTC 1386-1. Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano NTC 313-1 textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico NTC-908 textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico.	Químicos: Líquidos, Material particulado, Biológicos- hongos, bacterias.	Exposición por contacto de sustancias Tintas, Material Particulado, Derrame de Productos: Aceites, Grasas, Médicos, fluidos corporales

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Unidad	6.2 Color: Blanco Ref. 000	6.5. DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6 3 Tamaños Letra / Número Hombre Talla S (36) - Dama Talla 8 Hombre Talla M(38) - Dama Talla 10 Hombre Talla L (40) - Dama Talla 12 Hombre Talla XL(42) - Dama Talla 14 Hombre Talla 2XL(44)- Dama Talla 16	6.4 Material: TELA: Gabardina Tempo COMPOSICION: 74% Poliéster/26% Algodón.	• Bata larga, cuello sport con mora. Cierre en delantero con botones, manga larga lisa, dos bolsillo de parche en delantero inferior, pasamanos y un bolsillo en frente izquierdo. Posterior con abertura y cinturón •TELA: Gabardina Tempo •HILO: Átono calibre 120. •MARQUILLAS: Tejida y composición en centro de cogotera. •ESTAMPADO a UNA (1) TINTA : Bolsillo superior izquierdo y delantero superior derecho •BOTONES Sintéticos 4 huecos de 24 líneas blanco •MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración. •LOGO: Logos delanteros derecho e izquierdo. Estos deben ser bordados. • Debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias: Certificación del fabricante de la tela que cumpla con la composición	7.2 Opcionales: N/A

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta # 7 del 19/03 / 2021.	Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación X	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de identificación 3	1.5 Código SAP Administrativo 250358 Operativo 250020	
1.6 Denominación **Blusa en tela color verde**	1.7 Vida útil esperada **Seis (6) Meses**	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen Ilustrativa





2.2 Parte del Cuerpo a Proteger

Miembros Superiores y Tronco

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Personal en contacto con material particulado y líquidos no corrosivos ni peligrosos.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 754 Textiles. Método para determinar la resistencia a la rotura y Elongación de las Telas. Método del Agarre. **NTC 1386-1.** Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano **NTC 313-1** textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico **NTC-908** textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico. **NTC-427** Textiles. Determinación del Número de hilos de urdimbre y del Número de Hilos de Trama, De Tejidos Planos	Condiciones de Seguridad, Locativo; Químico: Líquidos, material particulado	Contacto directo o indirecto con sustancias químicas en diferentes estados, material particulado emanado de papel, cajas carpetas y demás elementos de trabajo.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: **Unidad**	6.2 Color: **Verde Acueducto Ref. 18941**	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 Tamaños: **Letra / Número** **S (36)** **M (38)** **L (40) XL (42) 2XL (44)**	**6.4 Material:** TELA: Dril Raza Verde Ref. 18941o Vulcano **COMPOSICION**: 100% Algodon	• Blusa (Bata) larga costuras en cerradora, cuello sport con mora, cierre central con botón, manga larga con dobladillo, bolsillos de parche en delantero y bolsillos de parche parte inferior, pasamanos, cinturón y abertura en posterior. • TELA: Dril 100% Algodón Raza o Vulcano • HILO: a tono calibre 120 • MARQUILLAS: tejida tinta y composición en centro cogotera • BOTÓN: sintetico 4 huecos 24 líneas verde a tono • LOGO: bolsillo superior derecho e izquierdo y espalda de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado • MANTENIMIENTO: Cada prenda debe ir etiquetada con la composición de la tela, instruccion de lavado y fecha de elaboración • Se debe presentar declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto

7. PRUEBA

7.1 Obligatorios	7.2 Opcionales: N/A
Certificación de Fabrica de la Composición 100% Algodón Raza o Vulcano	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	**Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST**	**Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.** **Acta # 7del 19 /03/ 2021.**	**Olga Lucia Jiménez Orostegui** **Directora**

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación X	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ____	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____

1.4 No. de identificación 04	1.5 Código SAP Administrativo 250422 Operativo 250859
1.6 Denominación: Camisa tipo polo	1.7 Vida útil esperada: Cuatro (4) Meses

2. GENERALIDAD

2.1 Imagen
Nota: la imagen es ilustrativa



2.2: Parte del Cuerpo a Proteger

Tronco

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Para identificación del personal de la EAB-ESP conforme la asignación del manual de dotación de la EAAB-ESP.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 427 NTC. Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos. **NTC 1386-1.** Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano **NTC 313-1.** textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balistico **NTC-908.** Textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico.	Condiciones de Seguridad:	Material particulado: polvo, fluidos no peligrosos, entre otros.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Unidad	6.2 Color: Blanco Ref. 000	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 Tamaños. Letra / Número Letra / Número Hombre Talla S (36) - Dama Talla 8 Hombre Talla M(38) - Dama Talla 10 Hombre Talla L (40) - Dama Talla 12 Hombre Talla XL(42) - Dama Talla 14 Hombre Talla 2XL(44)- Dama Talla 16	**6.4 Material:** **TELA** Pique de 220 gramos : **COMPOSICION** 65% Poliéster, 35% Algodón.	• Camiseta tipo polo unicolor, corte recto, telovit en costados, manga corta, cuello tejido. • HILO: A tono, calibre 120 • MARQUILLAS: Talla y composición en revoquete trasero. • BOTÓN: Sintético 4 huecos de 18 líneas transparente. • LOGOS Delantero superior derecho, bolsillo superior izquierdo y espalda de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB,que será suministrado. Este debe ser bordado. • TELA: Pique de 220 gramos. • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucciones de lavado y fecha de elaboración. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias	7.2 Opcionales: N/A
Certificación de Fabrica Composición y peso de la tela	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta # 7 del 19/03/ 2021.	Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación X	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ___	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de identificación 05	1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250886H	
1.6 Denominación: Camisa jean Hombre	1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa





2.2: Parte del Cuerpo a Proteger

Tronco y extremidades superiores.

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

2.3 Usos:
Para el personal de la EAAB-ESP que realizan labores de lectura, revisiones y reparto de facturación de las diferentes zonas.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 427 NTC 427. Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos. **NTC 1386-1.** Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano **NTC 313-1** textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico **NTC-908.** Textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico. **NTC 754-1.** Textiles. método para determinar la resistencia a la rotura y elongación de las telas. método del agarre	Disconfort térmico, radiaciones ultravioleta UV emitidos por los rayos solares.	

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1: Camisa Jean Para Lector	6.2 Color: Azul Oscuro - PRELAVADO	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 **Tamaños** Letra / Número **Hombre Tallas S-M-L-XL-2XL-3XL**	6.4 **Material:** TELA Índigo Twil de 6 onza. **COMPOSICION** 100% Algodón	• Camisa en Índigo, cuello button- down, manga larga con puño y botón, cierre en delantero con botones, bolsillos superiores de parche con tapa y botón, espalda con almilla sin prense • TELA: Índigo Twill Azul 6 Onza • HILO: A tono calibre 120. • LOGO 2 logos delanteros superior izquierdo . de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado. • MARQUILLAS: Tejida, composición y producción en centro revoque trasero BOTONES. Sintético 4 huecos de 18 líneas tipo madera • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS. Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA

7.1 Obligatorios: Certificación tela índigo 100% algodón de 6 onza del Fabricante		7.2 Opcionales: N/A	
Elaboró: División de Salud Ocupacional	Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta #7 del 19/03/2021	VoBo Dirección Salud: Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora

M4FH0708F01-02

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación X	**1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ____**	**1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____**
1.4 No. de identificación 06	**1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250888M**	
1.6 Denominación: Camisa jean dama	**1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses**	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa





2.2: Parte del Cuerpo a Proteger

Tronco y extremidades superiores.

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

2.3 Usos:
Para el personal de la EAAB-ESP que realizan labores de Lectura, Revisiones y Reparto de facturación diferentes Zonas.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 427 NTC 427. Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos. **NTC 1386-1.** Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano **NTC 313-1** textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico **NTC-908.** Textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico. **NTC 754-1.** Textiles. método para determinar la resistencia a la rotura y elongación de las telas. método del agarre	Disconfort térmico, radiaciones ultravioleta UV emitidos por los rayos solares.	

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1: Camisa Jean Para Lector	6.2 Color: Azul Oscuro - PRELAVADO	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 Tamaños: Letra / Número **Dama Tallas** 6-8-10-12-14-16	**6.4 Material:** **TELA** Índigo Twil de 6 onzas. **COMPOSICION** 100% Algodón	• Camisa en índigo, cuello con botón down, manga larga con puño y botón, cierre en delantero con botones, bolsillos superiores de parche con tapa y botón, espalda con almilla sin prense . • TELA: Índigo Twill Azul 6 Onza • HILO: A tono calibre 120. •LOGO 2 logos superior izquierdo delantero ,de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado. • MARQUILLAS: Tejida, composición y producción en centro revoque trasero BOTONES: Sintético 4 huecos de 18 líneas tipo madera. • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración. • Sr debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA

7.1 Obligatorios: Certificación tela índigo 100% algodón de 6 onzas del Fabricante		7.2 Opcionales: N/A	
Elaboró: División de Salud Ocupacional	Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta #7 del 19/03/ 2021.	VoBo Dirección Salud: Olga Lucia Jiménez Orosteguí Directora

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	**1.2 Elemento de Protección Personal - EPP** X	**1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC** _____
1.4 No. de identificación 07	**1.5 Código SAP** Administrativo Operativo 250829	
1.6 Denominación: Calcetines termicos para alta montaña	**1.7 Vida útil esperada:** Un (1) Año	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa



2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:

Pies, pantorrillas. protege el pie, talón y tobillo de la fricción con la bota durante la actividad.

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Para los trabajadores de la Empresa que realizan trabajos en alta montaña y paramo.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
EN 342-2004 Ropa de protección. Conjuntos y prendas de protección contra el frío.	Físico: Frio, **Bajas Temperaturas, Fricción**	Exposición al descenso de la temperatura ambiente.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Par / Calcetín térmico para alta montaña.	**6.2 Color:** N/A	**6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:**
6.2 Tamaños: **Letra / Número** 36/38 39/41 42/44 45/47	**6.4 Material:** Importado. Lana Merino / Lycra	• Calcetín hecho en lana marino, sin costura, franja elástica para sujeción, talón y puntera reforzados, zona reforzada en el empeine con estructura de alta densidad, doble nzo • CALCETINES TÉRMICOS Especialmente concebidos para alta montaña y condiciones extremas de frío. • Sin costura • Caña alta. • Franja elástica para sujeción. • Diseñados para proporcionar mucho calor y que los pies no mantengan humedad. • Ajuste en el empeine, talón y tobillo. • PRODUCTO IMPORTADO. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias: Certificación del Fabricante de composición y materiales.	**7.2 Opcionales: N/A**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta #7 del 19/03/ 2021.	Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL


FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC
1.4 No. de identificación 08	1.5 Código SAP Administrativo 250496 Operativo 250233	
1.6 Denominación: Capucha en drill tipo toga para soldador	1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: La imagen es ilustrativa



2.2 Parte del Cuerpo a Proteger

Cabeza y parte del cuello

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Para el personal de la EAAB – ESP que desarrolla procesos de trabajo con soldadura eléctrica y autógena.

L	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
UNE-EN ISO 11611-2015: Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines. UNE-EN ISO 13668-2013 Ropa de protección. Requisitos generales **NTC 4066-1996:** Seguridad en la Soldadura y Corte	Físico: Radiaciones no Ionizantes, Condiciones de Seguridad: Soldadura	Exposición a material proyectado de metal caliente

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Unidad	6.3 Color: **Verde Acueducto Ref. 18941**	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.2 Tamaños: **Letra / Número** Única	**6.4 Material:** Verde preferiblemente ignífugo.	• Gorra con pieza en A que cubre los hombros para soldador con ajuste delantero en velcro. • HILO: A tono, calibre 120 • MARQUILLAS: Punto, composición y producción. • VELCRO: Negro de 2.5 cm. • LOGO al frente de acuerdo al manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP preferiblemente bordado • TELA: Material preferiblemente ignífugo. • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición del material , instrucciones de lavado y fecha de elaboración. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA

7.1 Obligatorios	7.2 Opcionales: N/A
Certificación de Fabrica de la Composición 100% Algodón Raza o Vulcano	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	**Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST**	**Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.** **Acta #7 del 19/03/ 2021.**	**Olga Lucia Jiménez Orostegui** **Directora**

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación X	**1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ____**	**1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____**
1.4 No. de identificación: 9	**1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250901**	
1.6 Denominación: Chaleco para funcionarios de Salud Ocupacional	**1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses**	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa





2.2 Parte Del Cuerpo a Proteger :
Tronco

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Para actividades de SST.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 313-1. Determinación Fuerza de desgarre de los tejidos **NTC 427**. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama **NTC 908**. Determinación del cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso domestico **NTC 1386-1**. Determinacion del metodo de abertura fija en una costura. **ANSI 107 2010**. Prendas de seguridad de alta visibilidad	N/A	N/A

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Unidad	6.2 Color: Amarillo	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 Tamaños: **Letra / Número** S 38 M 40 L 42 XL 44 XXL 46	**6.4 Material:** **TELA** Impermeable **COMPOSICION** 100% Poliéster	• Chaleco acolchado y forrado, cuello náutico, capota forrada de guardar en el cuello con cremallera, cierre central con cremallera, bolsillo de parche con fuelle, tapa y broche en delantero superior derecho, bolsillo de parche con tapa y broche, interno media luna metálica delantero superior izquierdo, bolsillo con cremallera horizontal abajo de bolsillo superior derecho, bolsillos de parche con fuelle y broches parte inferior, bolsillo de parche sobre el bolsillo de fuelle con cremallera, bolsillo interno en espalda con cremallera de 20 cm. Cinta reflectiva en contorno de pecho y espalda abajo de la sisa. • TELA: Impermeable • CINTA REFLECTIVA de 2" (pulgadas), color Gris Plata (500 cdls/lux/m2) MICROESFERAS, estampado icono rana de acueducto. • TERMINALES: Plásticas negras • HILO Átono calibre 75 - BROCHES Práctico de 12 mm negro • MARQUILLAS Tejida, composición y producción • LOGO: 2 logos delanteros izquierdo y 1 Logo ACUEDUCTO - SALUD OCUPACIONAL en la espalda de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado. • CREMALLERA DE NYLON Separable No 6 Negra / Fija No 3 Negra • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboracion • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias:	7.2 Opcionales: N/A
Certificacion de impermeabilidad del fabricante de la tela y Certificación de la Reflectividad de la cinta Reflectiva 500 Candelas	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta #7 del 19/03/2021.	Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
	SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
	FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO


1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ___X_	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de identificación 10	1.5 Código SAP Administrativo 250412 Operativo 250232	
1.6 Denominación: Chaleco para Brigadista y miembros del Copasst	1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses	

2. GENERALIDADES

2.1 MODELO
Nota: Imagen ilustrativa





2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:

Tronco

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Para identificar el personal Brigadistas y miembros del Copasst de la EAB – ESP.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 313-1. Determinación Fuerza de desgarre de los tejidos **NTC 427.** Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama **NTC 908.** Determinación del cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso domestico **NTC 1386-1.** Determinación del método de abertura fija en una costura. **ANSI 107 2010.** Prendas de seguridad de alta visibilidad	N/A	N/A

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Unidad	6.2 Color: Amarillo	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 Tamaños: **Letra / Número** S 38 M 40 L 42 XL 44 XXL 46	**6.4 Material:** TELA Impermeable COMPOSICION 100% Poliéster	• Chaleco acolchado y forrado, cuello náutico, capota forrada de guardar en el cuello con cremallera, cierre central con cremallera, bolsillo de parche con fuelle, tapa y broche en delantero superior derecho, bolsillo de parche con tapa y broche, interno media luna metálica delantero superior izquierdo, bolsillo con cremallera horizontal abajo de bolsillo superior derecho, bolsillos de parche con fuelle y broches parte inferior, bolsillo de parche sobre el bolsillo de fuelle con cremallera, bolsillo interno en espalda con cremallera de 20 cm. Cinta reflectiva en contorno de pecho y espalda abajo de la sisa. • TELA: Impermeable • CINTA REFLECTIVA: de 2" (pulgadas), color Gris Plata (500 cdls/lux/m2) MICROESFERAS, • TERMINALES: Plásticas negras • HILO: Átono calibre 75 - BROCHES Práctico de 12 mm negro • MARQUILLAS: Tejida, composición y producción. • LOGO: 2 logos delantero izquierdo y espalda Logo ACUEDUCTO - BRIGADISTA, de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que será suministrado. Este debe ser bordado. • CREMALLERA DE NYLON Separable No 6 Negra. / Fija No 3 Negra • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto

7. PRUEBA			
7.1 Obligatorias: Certificación de impermeabilidad del fabricante de la tela y Certificación de la Reflectividad de la cinta Reflectiva 500 Candelas		**7.2 Opcionales: N/A**	
Elaboró: **División de Salud Ocupacional**	Revisó: **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST**	Aprobó: **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.** **Acta # ~~9~~ 9 del 26/03/ 2021.** 19 Marzo/2021	VoBo **Dirección Salud:** **Olga Lucia Jiménez Orostegui** **Directora**

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación X	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ___	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de identificación 11	1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250889	
1.6 Denominación: CHAQUETA CHALECO	1.7 Vida útil esperada Seis (6) Meses	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen Nota: Imagen Ilustrativa	2.2 Parte del Cuerpo a Proteger Tronco 2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
	Como imagen corporativa para el personal de la EAAB-ESP que realizan labores de lectura, revisiones y reparto de facturación diferentes zonas.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 427 NTC 427. Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos. NTC 1386-1. Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano NTC 313-1 textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico NTC-908 Textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico. NTC 754-1. Textiles. método para determinar la resistencia a la rotura y elongación de las telas. método del agarre	N/A	N/A

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Chaqueta Chaleco Lector (acolchada y forrada)	6.2 Color: Azul Acueducto Ref. 4624	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 Tamaños: Letra / Número Hombre Talla S-M-L-XL-2XL-3XL / Dama Tallas 6-8-10-12-14-16	6.4 Material: TELA: Impermeable 30150 COMPOSICION 100% Poliéster	• Chaqueta chaleco, guata liviana y forro, con capota forrada de guardar en cuello, cremallera delantera cubierta, bolsillos de parche en delantero con fuelle tapa y dos (2) broches, de doble servicio lateral con cremallera, bolsillo de parche con fuelle tapa y broche en manga izquierda, un bolsillo interno con cremallera de 20cm en la espalda. Cinta reflectiva en contorno de pecho y mangas. dos (2) bolsillos internos con broche lado izquierdo y derecho, costuras Reforzadas en fondo de bolsillos. • TELA: Impermeable - Guata 100 / Forro 100% Poliester • HILO Atono calibre 120 • MARQUILLAS: Tejida y talla en centro cogotera, composición en costado izquierdo a 15 cm de ruedo • LOGOS: Delantero izquierdo, derecho y espalda de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado Este debe ser bordado. • CREMALLERAS: Nailon No 6 separables y fijas No 3, a tono • CORDÓN Trenzado a tono • TERMINALES PLÁSTICAS, a tono • BROCHES: Plasticos de 12mm • CINTA REFLECTIVA: de 2" (pulgadas) color Gris Plata (500cdls/lux/m2) MICROESFERAS, estampada icono rana en contorno cuerpo pecho y espalda debajo de la sisa y de 1" (pulgada) en contorno mangas • ELASTICO: Blanco de 5 cm • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA			
7.1 Obligatorias: Certificación de Impermeabilidad Fabricante de la Tela, Certificación del número de Candelas de la Cinta Reflectiva.		**7.2 Opcionales: N/A**	
Elaboró: **División de Salud Ocupacional**	Revisó: **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST**	Aprobó: **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.** **Acta #7 del 19/03/ 2021.**	VoBo Dirección Salud: **Olga Lucia Jiménez Orostegui** **Directora**

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ


EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO


1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	**1.2 Elemento de Protección Personal - EPP __X__**		**1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____**
1.4 No. de identificación 12		**1.5 Código SAP Administrativo 250549 Operativo 250057**	
1.6 Denominación: Chaleco Reflectivo		**1.7 Vida útil esperada: Cuatro (4) Meses**	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa

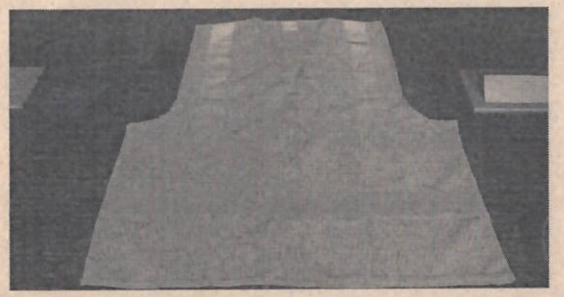

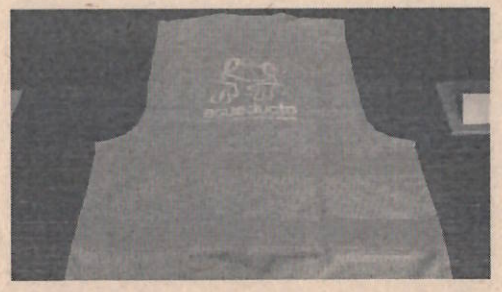

2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:

Tronco

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Para el personal operativo de la EAB-ESP que participe en intervenciones diurnas y nocturnas en vías públicas. Según manual de dotación de la EAAB-ESP.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
ANSI 107 – 2010: Prendas de seguridad de alta visibilidad	Condiciones de Seguridad: Accidentes de Tránsito	Accidentes de tránsito debido a la ejecución de labores en vía pública en horario diurno y nocturno.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Unidad	6.2 Color: Naranja	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.3Tamaños: **Letra / Número** UNICA	**Material:** **TELA : Tipo Malla** 100% Poliéster	• Chaleco de Alta Visibilidad, cierre central con cremallera. Cinta reflectaba en contornos y tipo cargadera. Estampado en espalda. • PRENDA: Importada. • CINTA REFLECTIVA: Gris Plata de 2 pulgadas • LOGO: En espalda Este debe ser bordado. • MARQUILLAS: Talla en centro revoque cuello posterior. • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias:	7.2 Opcionales/A
Certificación de la Efectividad de la cinta Reflectiva 500 Candelas	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta #7 del 19/03/ 2021.	Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL


FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ___X_	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de identificación 13	1.5 Código SAP Administrativo 250370 Operativo 250058	
1.6 Denominación: Chaleco Salvavidas	1.7 Vida útil esperada: Un (1) Año	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa





2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:

Cuerpo

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Uso para el personal de la EAAB-ESP que realizan trabajos en embalses, represas, ríos entre otros.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
ANSI 107 – 2010. Prendas de seguridad de alta visibilidad NORMA ISO 144002-3	Inmersión	Desplazamientos en vehículos acuáticos.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Unidad	6.2 Color: Naranja	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
Tamaños: **Letra / Número** XS/S - Pequeño M/L - Mediano XL/2XL - Grande 3XL - Extra grande	**Material:** **TELA: LONA IMPERMEABLE** - NORMA ISO 12402-3 - Fuerza Ascensional 90N a 150N	• Chaleco Salvavidas Tipo II de Rescate. • Con ajuste de tres correas de alta resistencia y cierre plásticos con corredera para las correas. • Cinta reflectiva • LOGO en la espalda. Este debe ser bordado. • TELA: Lona impermeable • CINTA REFLECTIVA en delantero y espalda. • CIERRE BROCHE: Plasticos de alta densidad. • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias:	7.2 Opcionales/A
Certificación del Fabricante de cumplimiento de la norma ISO 14402-3 FUERZA ASCENSIONAL hasta 150 Newton	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta #7 del 19/03/ 2021.	Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL


FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	**1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X**	**1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____**
1.4 No. de identificación 14	**1.5 Código SAP Administrativo 250388 Operativo**	
1.6 Denominación Chompa con capucha color azul	**1.7 Vida útil esperada Un (1) Año**	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa





2.2 Parte del cuerpo a proteger:

Miembros Superiores, Tronco

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Prenda institucional como imagen corporativa del personal administrativo

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
AATCC 22 Prendas de protección contra el frio	Disconfort térmico	

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: CHAQUETA	6.2 Color: Azul Acueducto Ref. 4624	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 Tamaños: **Letra / Número** Hombre S(36) Dama (8) Hombre M(38) Dama(10) Hombre L(40) Dama (12) Hombre XL(42) Dama (14) Hombre 2XL (44) Dama (16)	**6.4 Material:** **TELA : Impermeable** **COMPOSICION 100% Poliéster**	• Chaqueta acolchada (guata) y forrada en Polar Fleece, con capota forrada de guardar en cuello con cremallera, cierre central con cremallera cubierta, mangas con puño semiresortado, bolsillos de parche en delantero y manga izquierda, con fuelle y tapa con broche plástico, bolsillos internos con broche en delantero izquierdo y derecho. • TELA: Impermeable / Guata 100 / Forro en Polar Fleece • COMPOSICIÓN: Poliéster 100% • HILO. Átono calibre 120 • MARQUILLAS: Tejida y talla en centro cogotera, composición en costado izquierdo a 15 cm de ruedo • LOGO. 2 logos delantero derecho e izquierdo de 6 cm. de ancho y logo en espalda de 14 cm. de ancho de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado. • CREMALLERAS: Nailon No 6 separables y fijas No 3, a tono • CORDÓN: Trenzado a tono • TERMINALES: PLÁSTICAS, a tono • BROCHES: Plásticos de 12mm • CINTA REFLECTIVA: de 2" (pulgadas) color Gris Plata (500cdls/lux/m2) MICROESFERAS, estampado icono rana , ubicación contorno cuerpo delantero y espalda debajo de la sisa, y de 1" (pulgada) en contorno mangas. • ELASTICO: Blanco de 5 cm. • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración y número de contrato. • BOLSILLOS: Doble costura. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA			
7.1 Obligatorias Certificación de impermeabilidad del fabricante de la tela, certificación del numero de candelas del fabricante de la cinta reflectiva.		**7.2 Opcionales: N/A**	
Elaboró: División de Salud Ocupacional	**Revisó:** Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	**Aprobó:** Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta #7 del 19/03/ 2021.	**VoBo Dirección Salud:** Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora

M4FH0708F01-02

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
	SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
	FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de identificación 15	1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250062	
1.6 Denominación Chaqueta color naranja con capucha	1.7 Vida útil esperada: Un (1) Año	

2. GENERALIDADES

2.1 MODELO
Nota: Imagen Ilustrativa



2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:

Tronco, extremidades superiores

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Prenda institucional como imagen corporativa del personal operativo

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
AATCC 23 Prendas de protección contra el frío	Disconfort térmico	

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Chompa	6.2 Color: Naranja Ref. 1182	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 Tamaños: **Letra / Número** Hombre S(36) Dama (8) Hombre M(38) Dama(10) Hombre L(40) Dama (12) Hombre XL(42) Dama (14) Hombre 2XL (44) Dama (16)	**6.4 Material:** **TELA : Impermeable** **COMPOSICION 100% Poliéster**	• Chaqueta forrada en polar fleece, con capota forrada de guardar en cuello con cremallera, cierre central con cremallera cubierta, mangas con puño semiresortado, interno en rib, bolsillos de parche en delantero y manga izquierda, con fuelle y tapa con broche plástico, bolsillos internos con broche en delantero izquierdo y derecho. • TELA: Impermeable / Forro en Polar Fleece • COMPOSICIÓN: Poliéster 100% • HILO. Átono calibre 120 • MARQUILLAS. Tejida y talla en centro cogotera, composición en costado izquierdo a 15 cm de ruedo • LOGO: 2 logos Delantero derecho e izquierdo de 6 cm de ancho y logo en espalda de 14 cm. de ancho de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado. • CREMALLERAS: Nailon No 6 separables y fijas No 3, a tono • CORDÓN: Trenzado a tono • TERMINALES: PLÁSTICAS, a tono • BROCHES: Plásticos de 12mm • CINTA REFLECTIVA de 2" (pulgadas) color Gris Plata (500cdls/lux/m2) MICROESFERAS, estampado icono rana , ubicación contorno cuerpo delantero y espalda debajo de la sisa, y de 1" (pulgada) en contorno de mangas. • ELASTICO: Blanco de 5 cm • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS. Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de la lavado y fecha de elaboración, con número de contrato. • BOLSILLOS: Doble costura • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA			
7.1 Obligatorias Certificación de impermeabilidad del fabricante de la tela, certificación del numero de candelas del fabricante de la cinta reflectiva		**7.2 Opcionales/A**	
Elaboró: **División de Salud Ocupacional**	**Revisó:** **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST**	**Aprobó:** **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.** **Acta #7 del 19/03/ 2021.**	**VoBo Dirección Salud:** **Olga Lucía Jiménez Drostegui** **Directora**

M4FH0708F01-02

acueducto
ACUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	**1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X**	**1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____**
1.4 No. de identificación 16	**1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250890**	
1.6 Denominación Chaqueta Anti flama	**1.7 Vida útil esperada: Dos (2) Años**	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa





2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:

Tronco

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Para el personal de la EAAB – ESP que desempeña funciones de guardabosques.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NFPA 701/ NFPA 70 E **CAL / OSHA para traje de protección**	Condiciones de Seguridad; Incendios Forestales, Radiación Calórica	Proteger contra posibles lesiones por el fuego.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Unidad	6.2 Color: Naranja	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 Tamaños: **Letra / Número** **S 36** **M 38** **L 40** **XL 42** **XXL 44**	**6.4 Material:** **TELA:** Dril Ignifugo Naranja 10.7 cal/cm2 **COMPOSICION:**100% Algodón o Nomex	• Chaqueta atiflama, cuello sport con capota, sistema de cierre con botón cubierto, puños con charretera y velcro para ajuste, dos bolsillos de parche con fuelle, tapa y velcro. Bolsillo porta radio en delantero superior derecho con tapa y velcro. Bolsillo porta documentos en interno delantero izquierdo Espalda lisa.. • TELA: Dril Ignifugo • MARQUILLAS: Tejida y talla en centro cogotera, composición en costado izquierdo a 15 cm de ruedo • VELCRO. Átono de 2 5 cm de ancho • HILO. Átono calibre 75 • BOTÓN: Sintético de 24 líneas a tono • LOGO Logo delantero izquierdo. y espalda Deben ser bordado • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composicion de la tela, instrucción de la lavado, fecha de elaboración y número de contrato • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA			
7.1 Obligatorias: Certificación de Fabrica de tela 100% Ignifuga		**7.2 Opcionales N/A**	
Elaboró: **División de Salud Ocupacional**	Revisó: **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST**	Aprobó: **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.** **Acta #7 del 19/03/ 2021.**	VoBo Dirección Salud: **Olga Lucia Jiménez Orostegui** **Directora**

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de identificación 17	1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250827	
1.6 Denominación: Chaqueta para alta montaña	1.7 Vida útil esperada: Un (1) Año	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
La imagen es ilustrativa.



2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:

Tronco, extremidades superiores.

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Elemento de dotación asignado a personal operativo y administrativo de la EAAB-ESP que interviene en procesos en alta montaña y paramos.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
UNE-EN 342 Prendas de protección contra el frío UNE-EN 343 Prendas de protección contra la lluvia	Físico: Temperaturas extremas; Frio	

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS		
Presentación: Unidad / Chaqueta	**Color:** Naranja	**6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:**
Tamaños: Letra / Número M 38 L 40 XL 42 XXL 44	**Material:** **TEMPESTAD AV EVOLUTION:** Impermeabilidad Norma AATCC 35 AATCC 42 Visibilidad. Norma AATCC 16 OPC. 3 AATCC61 **MICROTITAN:** Debe ser con tecnología que actúe como aislante térmico permitiendo mantener estables los niveles de temperatura del cuerpo. Norma ASTM D1777	**CHAQUETA PERCHADA** **Parte frontal**. Debe estar confeccionado en dos piezas una izquierda y una derecha, debe llevar cremallera en el centro para cierre frontal con cremallera de monofilamento continuo, debe cubrir la totalidad del frente. **Cuello**. Debe ser de forma rectangular y elaborado con doble tela. **Espalda**. La espalda debe ser en una sola pieza. **Bolsillos**. La chaqueta debe llevar tres (4) bolsillos **Bolsillos exteriores**. En cada costado de la chaqueta lleva un bolsillo recto de un solo ribete, asegurados con presillas en ambos lados, con costura que cubra la cremallera. **Bolsillos internos.** En el frente derecho de la chaqueta, a la altura del pecho, lleva un bolsillo interno tipo sobre con cierre de cremallera de monofilamento continuo. **Dobladillo:** En la parte inferior, la chaqueta debe tener un dobladillo por donde pasa un cordón trenzado color a tono con la tela principal, el cordón debe llevar dos tarcas plásticas. **Mangas.** Deben estar compuestas por una sola pieza. **Forro interior.** La tela para la confección del forro debe ser de color uniforme, sin hilos corridos o agujeros. El forro al interior de la chaqueta debe cubrir los dos frentes y las mangas en su totalidad y la espalda en la mitad superior y debe ser color a tono con la tela principal. **Costuras.** Las costuras de cierre de la chaqueta deben ser con puntadas de refuerzo, completas, derechas, fileteadas, no deben presentar fruncidos, hilos sueltos o remates inadecuados, deben terner sello térmico y sello impermeable. **Dimensiones.** Las dimensiones de la chaqueta deben cumplir con lo establecido en los tamaños (letra y numero) **Mantenimiento /Condiciones/Etiquetas**: Cada prenda debe ser etiquetada con la composición de la tela e instrucción de la lavado, fecha de elaboración y número de contrato Logo: Debe llevar logo delantero izquierdo de 6 cms de ancho de acuerdo con el manual de Imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado. **Certificación de producto:** Debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte
		,+,,
7.1 Obligatorias: Certificación del Fabricante de composición y materiales.		**7.2 Opcionales/A**
Elaboró: **División de Salud Ocupacional**	**Revisó:** **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST**	**Aprobó:** **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.** **Acta Numero 7 de 19/03/2021.**
		VoBo Dirección Salud: **Olga Lucia Jiménez Orostegui** **Directora**

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
	SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
	FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación X	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ____	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de identificación 18	1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250157	
1.6 Denominación: Chaqueta y pantalón en jean para soldador	1.7 Vida útil esperada: Cuatro (4) Meses.	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa









2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:

Miembros superiores e inferiores y Tronco

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Para el personal de la EAAB – ESP que desarrolla procesos de trabajo con soldadura eléctrica y autógena.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 427. Textiles. Determinación del numero de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos **NTC 1386-1.** Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano **NTC 313-1.** textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1. determinación de la fuerza de desgarre Método del péndulo balistico **NTC-908.** textiles Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico	Físico: Radiaciones no ionizantes, Condiciones de Segundad; Soldadura	Exposición a la radiación ultravioleta, visible e infrarroja en el proceso de soldadura. Exposición a material proyectado de metal caliente que pueda ocasionar quemaduras.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS		
6.1 Presentación: 2 Piezas: chaqueta y pantalón	**6.2 Color:** Azul Medio PRELAVADO	**6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:**
6.3 Tamaños: **Letra / Número** S 36 M 38 L 40 XL 42 XXL 44	**6.4 Material:** 1. Índigo de 12 5 a 13.5 Onza. 100% Algodón-	• Chaqueta Jean Industrial, cuello sport, manga larga con puño y botón, cierre delantero con botones, bolsillos superiores de parche con tapa y botón en delantero superior, bolsillos de ribete vertical sobre corte parte inferior, charreta con botón en cintura • Jean Clásico: 5 bolsillos con refuerzo en rodilla - corte recto • TELA: Índigo 12.5 a 13 5 onza • PROCESO: PRELAVADO Enzimático Azul Medio • COMPOSICIÓN: Algodón100% • HILO: Chaqueta a tono calibre 75 / Pantalón calibre 50 para costuras internas, calibre 30 para pespuntes en color ocre. (DESCRIPCIÓN TIPO DE HILO) • MARQUILLAS: Tejida composición y producción. • BOTONES: Pavonado • LOGO 2 logos delanteros derecho e izquierdo y espalda según manual de imagen corporativa. Deben ser bordados • CREMALLERA: Fija de Cobre (REVISAR SI ES MEJOR BOTONES) • CINTA REFLECTIVA: de 1" (pulgada) color Gris Plata (500 Cdls/lux/m2) MICROESFERAS logotipo estampado acueducto, en boca de bolsillos traseros. • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de la lavado, fecha de elaboración y número de contrato. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.
7. PRUEBA		
7.1 Obligatorias: Certificación 100% Algodón y peso por el Fabricante de la tela. Certificación del fabricante del número de candelas de la cinta reflectiva.		**7.2 Opcionales:N/A**
Elaboró: **División de Salud Ocupacional**	**Revisó:** **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST**	**Aprobó:** **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.** **Acta #7 del 19/03/2021.**
		VoBo Dirección Salud: **Olga Lucia Jiménez Orostegui** **Directora**

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de identificación 19	1.5 Código SAP Administrativo 250364 Operativo 250424	
1.6 Denominación Gorro protección solar	1.7 Vida útil esperada Seis (6) Meses	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen Ilustrativa



2.2 Partes del Cuerpo a Proteger

Cabeza y cuello.

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Para el personal de la EAAB-ESP que realiza trabajos a la intemperie expuestos a radiaciones no ionizantes. Según el manual de dotación de la EAAB-ESP.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
No tiene normatividad	**Físico:** Temperaturas Extremas, Radiación ultravioleta UV emitida	Exposición a radiaciones ultravioleta emitida por los rayos solares.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Gorro Para Protección Solar	6.2 Color: Verde Acueducto Ref. 18941	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.2 Tamaños: **Letra / Número** Única	**6.4 Material:** **TELA;** Dril Raza Verde Ref. 18941 o Vulcano **COMPOSICION:** 100% Algodón	• Gorro tipo militar con monter, ajuste con elástico y tanca en parte posterior. Estampado una tinta en centro frente, visera de 10cm y monter de 32 cm y costura interna forrada. • TELA: Dril 100% Algodon 100% • HILO: A tono calibre 75. • CORDÓN ELÁSTICO: a tono • TANCA: plástica a tono • LOGO Centro frente. • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado, fecha de elaboración y numero del contrato. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA

7.1 Obligatorios	7.2 Opcionales:
Certificación de Fabrica de la Composición 100% Algodón Raza o Vulcano	N/A

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta #7 del 19/03/2021.	Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de identificación 20	1.5 Código SAP Administrativo 250497 Operativo 250131	
1.6 Denominación: Guante de lana	1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses	

2. GENERALIDADES

2.1 MODELO
Nota: Imagen ilustrativa



2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:

Manos

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Para los trabajadores de la EAAB-ESP que realizan trabajos de Alta Montaña y Páramos de acuerdo al manual de dotación de la EAAB.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
UNE EN 511-1996. Guantes de protección contra el frío **UNE EN 342-2004.** Ropa de protección, conjuntos y prendas de protección contra el frio. **NTC 2190.** Guantes de protección.	Físico: Baja Temperatura, Temperaturas Extremas	Exposición al descenso de la temperatura ambiente, condiciones de mayor humedad y lluvia.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Guante	6.2 Color: Negro	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.2 Tamaños: **Letra / Número** S 8 M 9 L 10 XL 11	**6.4 Material: Tela Polar Fleece** **COMPOSICION 100% Poliéster**	• Guante para el frio con resorte integrado a la altura de las muñecas. TELA: • Polar Fleece • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA

7.1Obligatorios:	7.2 Opcionales:N/A
Certificación Fabricante del Polar Fleece	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta #7 del 19/03/2021.	Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ


EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación X	**1.2 Elemento de Protección Personal - EPP** ____	**1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC** _____
1.4 No. de identificación 21	**1.5 Código SAP** Administrativo 250414 Operativo 250158	
1.6 Denominación: Overol de dril enterizo con cremallera	**1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses**	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa

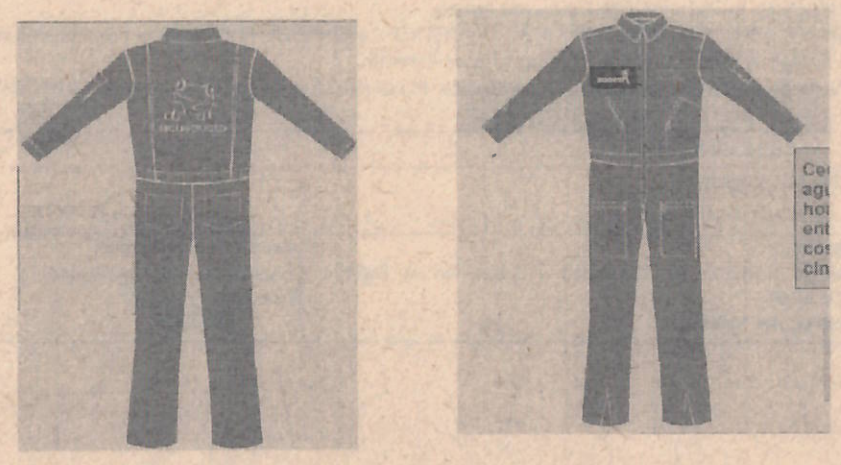

2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:

Cuerpo Entero

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Esta prenda es utilizada por funcionarios de la EAAB-ESP que laboran en procesos administrativos y operativos, según el Manual de elementos de dotación de la EAAB.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 427 . Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos. **NTC 1386-1.** Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano **NTC 313-1**. textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico **NTC-908.** Textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico.	Físico: Rayos ultravioleta emitidos por los rayos solares. Condiciones de seguridad (peligro mecánico)	Exposición al descenso de la temperatura ambiente en oficinas y terreno. Lesiones como laceraciones, cortes etc.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS		
6.1 Presentación: Overol	6.2 Color: **Verde Acueducto Ref. 18941**	**6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:**
6.2 Tamaños: **Letra / Número** **Hombre Tallas** 36-38-40-42-44-46-48-50	6.4 Material: **TELA:** Dril Raza Verde acueducto Ref. 18941 o Vulcano **COMPOSICION:** 100% Algodon	• Overol enterizo, cuello nerú, manga larga cierre central con botones ocultos, bolsillo de parche con tapa y velcro oculto en delanteros de camisa y pantalón, pasamanos, en mitad de pierna, bolsillos de parche con tapa, y velcro tipo cargo, espalda con fuelle, cintura resortada en espalda. • HILO: A tono calibre 75 • MARQUILLAS: Tejida y composición en centro de revoque cuello. • LOGO: delantero izquierdo y derecho y espalda según imagen corporativa de la EAAB-ESP que será suministrado. Este debe ser bordado. • BOTONES: Especial de 24 lineas 4 huecos a tono. • ELASTICO: De 3 cm de ancho blanco. • VELCRO: Verde a tono de 2.5 Cm de ancho. • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado, fecha de elaboración y número de contrato. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA	
7.1 Obligatorios Certificación de Fabrica de la Composición de tela 100% Ignifuga.	**7.2 Opcionales:N/A**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	**Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST**	**Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.** **Acta #7 del 19/03/2021.**	**Olga Lucia Jiménez Orostegui** **Directora**

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO


1. IDENTIFICACIÓN


1.1 Dotación X	**1.2 Elemento de Protección Personal - EPP** ____	**1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC** _____
1.4 No. de identificación 22	**1.5 Código SAP** Administrativo 250593 Operativo 250501	
1.6 Denominación: Overol enterizo tipo electricista	**1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses**	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen

Nota: La imagen es ilustrativa.

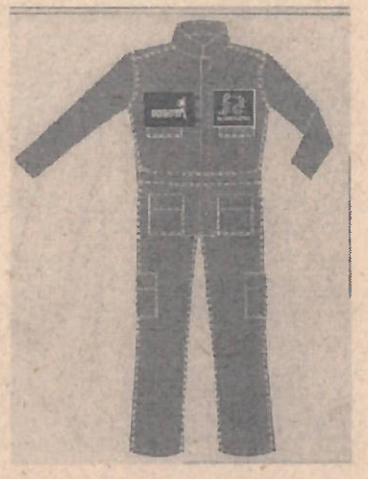

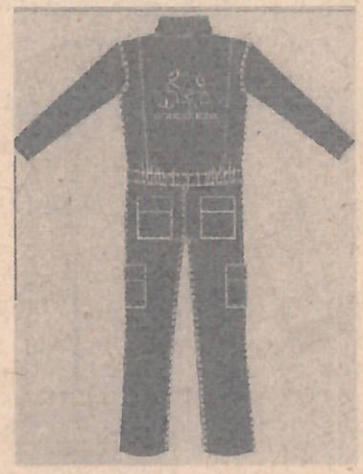

2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:

Cuerpo Entero

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Para el personal de la EAAB-ESP con cargos técnico, tecnólogo e ingenieros electricistas entre otros, de acuerdo al manual de dotación de la EAAB-ESP.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NFPA 70 E	Condiciones de Seguridad : Eléctrico	Eléctrico.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Overol Enterizo	6.2 Color: Verde Acueducto.	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 Tamaños: **Letra / Número** **S 36** **M 38** **L 40** **XL 42** **XXL 44**	**6.4 Material:** **TELA:** Dril Ignifugo 8 cal/cm2 **COMPOSICION:**100% Algodón o Nomex	Overol enterizo cuello nerú, manga larga, cierre central con botones ocultos, bolsillos de parche con tapa y velcro oculto en delanteros de camisa y pantalón, pasamanos, en mitad de pierna bolsillos de parche con tapa y velcro tipo cargo, espalda con fuelle, cintura resortada en espalda. • HILO: Átono calibre 75 • MARQUILLAS: Tejida y composición en centro de revoque cuello. • Debe llevar marquilla como overol para electricistas según normas. • LOGO : Los dos 2 logos deben ir uno izquierdo eléctrico y el otro derecho de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado. • BOTONES: Especial de 24 líneas 4 huecos a tono. • ELASTICO: De 3 cm de ancho • VELCRO: Verde a tono de 2.5 cm de ancho • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado, fecha de elaboración y número de contrato. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA			
7.1 Obligatorias: Certificación de Fabrica de tela 100% Ignífuga		**7.2 Opcionales:N/A**	
Elaboró: División de Salud Ocupacional	**Revisó:** Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	**Aprobó:** Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta #7 del 19/03/ 2021.	**VoBo Dirección Salud:** Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora

M4FH0708F01-02

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	**1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X**	**1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____**
1.4 No. de identificación 23	**1.5 Código SAP Administrativo 250415 Operativo 250159**	
1.6 Denominación: Overol de dril enterizo con cremallera tipo piloto	**1.7 Vida Útil Esperada: Seis (6) Meses**	

2. GENERALIDADES

2.1 IMAGEN
Nota: Imagen ilustrativa



2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:

Cuerpo Entero

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Esta prenda es utilizada por diferentes funcionarios de la EAAB-ESP, administrativos y operativos según el manual de dotación de la EAAB-ESP.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 427. Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos. **NTC 1386-1.** Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano **NTC 313-1.** textiles. Propiedades de los tejidos Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del pendulo balístico **NTC-908.** Textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico.	Físico: Radiaciones no ionizantes; Condiciones de Seguridad, Mecánico	Exposición directa a la radiación ultravioleta en actividades a campo abierto. Labores realizadas en terreno donde el trabajador tiene el contacto directo con elementos del área que tienen el potencial de producir lesiones.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Overol	6.2 Color: Negro	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.2 Tamaños: **Letra / Número** **Hombre Tallas** 36-38-40-42-44-46-48-50	**6.4 Material:** **TELA:** Dril Raza negro o Vulcano **COMPOSICION:** 100% Algodón	• Overol enterizo manga larga, cierre central con cremallera semi cubierta, cuello nerú, bolsillos parche con cremallera en delantero superior, parte infenor con bolsillos diagonales de parche. Pretina semi resortada en espalda, bolsillos postenores de parche. • HILO. A tono calibre 75. • MARQUILLAS: Tejida y composición en centro de revoquete cuello • LOGOS delantero izquierdo, derecho y Logo en espalda de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que será suministrado. Este debe ser bordado. • ELÁSTICO De 3 cm de ancho blanco • CREMALLERAS: Nylon No. 6 DSL y fijas a tono • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composicion de la tela, instrucción de lavado, fecha de elaboración y número de contrato • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA			
7.1 Obligatorios Certificación de Fabrica de la Composición 100% Algodón Raza o Vulcano		**7.2 Opcionales:N/A**	
Elaboró: **División de Salud Ocupacional**	**Revisó:** **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST**	**Aprobó:** **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.** **Acta #7 del 19/03/ 2021.**	**VoBo Dirección Salud:** **Olga Lucia Jiménez Orostegui** **Directora**

M4FH0708F01-02

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de identificación 24	1.5 Código SAP Administrativo 250162 Operativo 250416	
1.6 Denominación : OVEROL ENTERIZO TÉRMICO	1.7 Vida útil esperada: UN AÑO	

2. GENERALIDADES

2.1 MODELO
Nota: Imagen ilustrativa



2.2 PARTE DEL CUERPO A PROTEGER :

Tronco, extremidades inferiores y superiores.

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Para los trabajadores de la EAAB-ESP que realizan trabajos nocturnos en terreno, plantas de tratamiento de acuerdo al manual de dotación de la EAAB -ESP.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
3. NORMATIVAD **NTC 4615** Prendas Protectoras Impermeable Vinilicas. **NTP 769** . Ropa de protección. Requisitos generales. NTP 940 . Ropa y guantes de protección contra el frío. **UNE-EN 342.** Ropas de protección. Conjuntos y prendas de protección contra el frío. **UNE-EN 14058.** Ropa de protección. Prendas para protección contra ambientes fríos.	4. RIESGO QUE CONTROLA FÍSICO - disconfort térmico .	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO descenso de temperatura ambiente y labores en terreno en jornadas nocturnas.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: OVEROL	6.2 Color: VERDE Ref. 5351	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 Tamaños: **Letra / Número** S 38 M 40 L 42 XL 44 XXL 46	**6.4 Material:** **TELA:** Impermeable 30086 Verde Ref. 5351 **COMPOSICION**. de Textil/ Forro Brionic/ Guata 200/Rib. Poliéster 100%	•Overol térmico enterizo manga larga, cuello nerú con capota. Va forrado y enguatado, bolsillos laterales con pasamanos llevan cremallera, bolsillo posteriores de parche con velcro con sistema de cierre, con costuras horizontales. Manga con rib en puño. Cinta reflectiva en contorno de cuerpo, mangas y piernas. • Cremallera y costuras reforzadas para mayor impermeabilidad • Logo institucional, garantizando impermeabilidad (en la espalda y parte superior izquierda a la altura del bolsillo • HILO: A tono calibre 120 • MARQUILLAS: Composición en centro de revoque cuello. • ELÁSTICO: De 2.5 cm de ancho blanco • CREMALLERAS: Nylon no. 6 central y fijas, a tono. • CINTA REFLECTIVA: Gris plata 500 candelas con logo estampado acueducto, de 1 pulgada para contorno de cuerpo, mangas y piernas. (500cdls/lux/m2) • Velcro: 2.5 negro • CORDÓN: Trenzado a tono • PUNTERAS: Transparentes x 2 • Bolsillos superiores con cremallera plástica a la altura del pecho, bolsillos en pantalón delanteros con cremallera plástica, bolsillo parche pantalón trasero, puño en resorte, con capucha, y cuello para guardarla con cremallera • LOGO: 2 logos delantero izquierdo, derecho y espalda según imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado. • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado, fecha de elaboración y número de contrato. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias: Resistencia a la tensión, esfuerzo a la tensión, elongación a la rotura, modulo al 400% en MPA, resistencia al desgarre mínimo, dureza, absorción de humedad, resistencia a la punción	7.2 Opcionales

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	**Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST**	**Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.** **Acta #7 del 19/03/2021.**	**Olga Lucia Jiménez Orostegui** Directora

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	**1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X**	**1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____**
1.4 No. de Identificación 25	**1.5 Código SAP Administrativo 250488 Operativo 250160**	
1.6 Denominación: Overol en dril entenzo con cremallera para Brigadista	**1.7 Vida útil esperada: Tres (3) Años.**	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa



2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:

Cuerpo Entero

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Para el personal que hace parte de la brigada de emergencias de la EAAB-ESP.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 427. Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos. **NTC 1386-1.** Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano **NTC 313-1.** textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico **NTC-908**. Textiles. Cambios dimensionales en telas despues del lavado en máquina de uso doméstico.	Físico: Radiaciones no Ionizantes, Condiciones de Seguridad	Exposición directa a la radiación ultravioleta en actividades a campo abierto durante maniobras de evacuación y rescate.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS		
6.1 Presentación: Overol Enterizo	**6.2 Color: Verde OLIVA Ref. 18788**	**6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:**
6.2 Tamaños: **Letra / Número** Hombre Tallas 36-38-40-42-44-46-48-50	**6.4 Material:** **TELA** Dril Raza Verde Oliva Ref. 18788 o Vulcano **COMPOSICION** :100% Algodón Hilos de urdimbre 90 ± 5% Hilos trama 48 ± 5%	• Overol enterizo, manga larga de ajuste con cremallera, bolsillo de parche con cremallera brazo izquierdo, cremallera central semicubierta, dos bolsillos de parche diagonales con cremallera parte superior del pecho, pantalón con bolsillos de parche en delantero de cierre con cremallera, uno vertical Izq. y otro horizontal derecha, bolsillo de parche con cremallera horizontal en mitad de pierna tipo cargo, bolsillos posterior de parche, pasamanos con cremallera, espalda con cintura resortada, bota recta con cremallera de ajuste. • HILO: A tono calibre 75. • HILO: A tono calibre 120 para cintura reflectiva. • MARQUILLAS: Composicion en centro de revoque cuello • LOGOS: Logos delantero izquierdo, derecho y espalda, contorno de mangas y contorno de piernas, según imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado. • ELÁSTICO: de 2.5 cm de ancho • CREMALLERAS: Nylon No. 6 DSL central y fijas, a tono. • CINTA REFLECTIVA: de 1" (pulgada) color Gris Plata (500 Cdls/lx/m2) MICROESFERAS con logos c. • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS. Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado, fecha de elaboración y número de contrato. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA	
7.1 Obligatorios Certificación de Fabrica de la Composición 100% Algodón Raza o Vulcano. Certificación del importador de las Candelas de la Cinta Reflectiva	**7.2 Opcionales:N/A**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	**Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST**	**Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.** **Acta #7 del 19/03/2021.**	**Olga Lucia Jiménez Orostegui** **Directora**

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ


EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación X	**1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ____**	**1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____**
1.4 No. de identificación 26	**1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250858**	
1.6 Denominación: Pantalón de dril	**1.7 Vida útil esperada:** Seis (6) Meses	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa

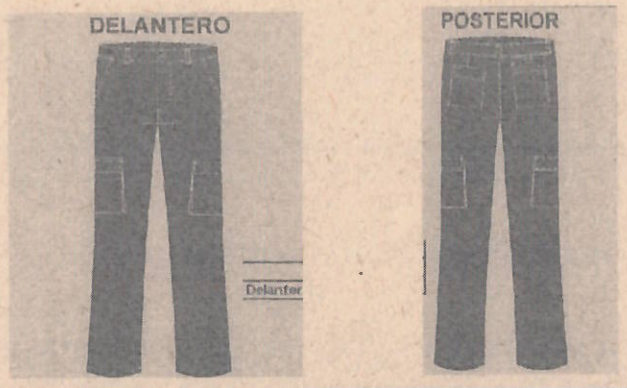

2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:

Piernas

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Para el personal de la EAAB-ESP de acuerdo al manual de dotación.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 427. Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos. **NTC 1386-1.** Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano **NTC 313-1.** textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre Método del péndulo balístico **NTC-908**. Textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico.	Físico: Polvo, Ácaros	Manipulación documentos (Historias clinicas), carpetas.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Pantalón	6.2 Color: Negro / Azul Oscuro	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 Tamaños: **Letra / Número** Hombre Talla **28-30-32-34-36**	**6.4 Material:** TELA: **Dril Mezcla** COMPOSICION : **65% Poliéster 35% Algodón.**	• Pantalon pretina forrada, pasadores, cremallera y botón, bolsillos internos diagonales en delantero, bolsillos de parche en parte posterior con tapa y velcro , dos (2) bolsillos de fuelle y tapa con velcro en mitad de pierna tipo cargo, bota recta • HILO: A tono calibre 75. • CREMALLERA: Nylon No. 3 fija a tono • MARQUILLAS: Tejida y talla en aletillón interno. Composición en interno de pretina colgante • VELCRO: A tono de 2.5 cm. de ancho • BOTÓN: Sintético de 24 lineas 4 huecos a tono • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instruccion de lavado y fecha de elaboración • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias:	7.2 Opcionales:N/A
Certificación de composición de la tela de parte del proveedor.	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	**Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST**	**Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.** **Acta #7 del 19/03/2021.**	**Olga Lucia Jiménez Orostegui** **Directora**

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación X	**1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ____**	**1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____**
1.4 No. de identificación 27	**1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250892H**	
1.6 Denominación: Pantalón jean caballero	**1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses**	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa



2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:

Piernas

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Para el personal que realizan labores de Lectura, revisiones y reparto de facturas.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 427. Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos. **NTC 1386-1.** Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano **NTC 313-1**. textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico **NTC-908.** Textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico. **NTC 754-1.** Textiles. método para determinar la resistencia a la rotura y elongación de las telas. método del agarre	Riesgo Fisico.De seguridad (peligro mecánico)	

6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

6.1 Presentación: Pantalón	6.2 Color: Azul Oscuro PRELAVADO	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 Tamaños: **Letra / Número** **Hombre** Tallas 28-30-32-34-36-38-40	**6.4 Material:** **TELA**: Índigo de 12.5 a 13.5 Onza. **COMPOSICION**: 100% Algodón	• Jean Clásico, 5 bolsillos con Refuerzo (doble tela) Acolchado con costuras en rombos (guata 300) en rodilla, corte recto, cinta Reflectiva en bolsillos posteriores. Pantalón marcado con logo de la empresa • TELA: Índigo de 12.5 a 13.5 onza • HILO: Pantalón calibre 50 para costuras internas, calibre 30 para pespuntes ocre • CREMALLERA: Fija de Cobre. • CINTA REFLECTIVA: de 1" (pulgada) color Gris Plata (500 Cdlslux/m/2) MICROESFERAS • MARQUILLAS: Tejida, composición y producción. • BOTÓNES: Pavonados • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado, fecha de elaboración y numero de contrato • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto

7. PRUEBA			
7.1 Obligatorias: Certificación 100% Algodón y peso por el Fabricante de la tela, Certificación por el importador del número de candelas de la cinta reflectiva.		**7.2 Opcionales: N/A**	
Elaboró: **División de Salud Ocupacional**	**Revisó:** **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST**	**Aprobó:** **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.** **Acta #7 del 19/03/2021.**	**VoBo Dirección Salud:** **Olga Lucia Jiménez Orostegui** **Directora**

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación X	**1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ____**	**1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____**
1.4 No. de identificación 28	**1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250893M**	
1.6 Denominación: Pantalón jean dama	**1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses**	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen



2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:

Piernas

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Para el personal femenino que realizan labores de Lectura, revisiones y reparto de facturas.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 427. Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos. **NTC 1386-1.** Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano **NTC 313-1.** textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico **NTC-908.** Textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico. **NTC 754-1.** Textiles. método para determinar la resistencia a la rotura y elongación de las telas. método del agarre	Riesgo Fisico, Riesgo de seguridad.	

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Pantalón	6.2 Color: Azul Oscuro PRELAVADO	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 Tamaños: **Letra / Número** **Dama** Tallas 6-8-10-12-14-16	**6.4 Material:** **TELA:** Índigo de 12.5 a 13.5 Onza. **COMPONENTE**:100% Algodón,	• Jean Clásico, 5 bolsillos con Refuerzo (doble tela) Acolchado con costuras en rombos (guata 300) en rodilla, corte recto, cinta Reflectiva en bolsillos posteriores. Pantalón marcado con logo de la empresa. • TELA. Índigo de 12 5 a 13.5 onza • HILO: Pantalón calibre 50 para costuras internas, calibre 30 para pespuntes ocre • CREMALLERA: Fija de Cobre • CINTA REFLECTIVA: de 1" (pulgada) color Gris Plata (500 Cdlslux/m/2) MICROESFERAS • MARQUILLAS: Tejida, composición y producción. • BOTÓNES: Pavonados • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instruccion de lavado, fecha de elaboración y numero de contrato • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA			
7.1 Obligatorias: Certificación 100% Algodón y peso por el Fabricante de la tela, Certificación por el importador del número de candelas de la cinta reflectiva.		**7.2 Opcionales: N/A**	
Elaboró: **División de Salud Ocupacional**	**Revisó:** **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST**	**Aprobó:** **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.** **Acta #7 del 19/03/ 2021.**	**VoBo Dirección Salud:** **Olga Lucia Jiménez Orostegui** **Directora**

M4FH0708F01-02

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de identificación 29	1.5 Código SAP Administrativo 250495 Operativo 250580	
1.6 Denominación: Pasamontañas	1.7 Vida útil esperada: Un (1) Año	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa



2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:

Cabeza

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Para los trabajadores de la EAAB- ESP que desempeñen funciones donde se presente exposición a frío, bajas temperaturas o vientos extremos.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTMD-0136-A3-2004. Prendas utilizadas para climas fríos **UNE-EN 342.** Ropa de protección contra el frio	Físico: Frio, Temperaturas Extremas	Exposición al descenso de la temperatura ambiente, condiciones de humedad , lluvia, frio

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Pasamontañas	6.2 Color: Negro	6.5DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.2 Tamaños: **Letra / Número Talla UNICA**	**6.4 Material:** **TELA** : Polar Fleece. **COMPOSICION**:100% Poliéster.	• Pasa montañas con corte superior, abertura en frente, contorno con sesgo. • Abertura en la parte ocular • Debe llevar costuras en hilo de poliéster. • HILO: A tono calibre 120. • MARQUILLAS: Punto y producción en corte trasero. • SESGO Y LICRADO: Negro de 3 cm. • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucciones de lavado, fecha de elaboración y número de contrato. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias:	7.2 Opcionales:N/A	
Certificación del fabricante de la tela		
Elaboró: División de Salud Ocupacional	Revisó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta #7 del 19/03/2021.
		VoBo Dirección Salud: Olga Lucia Jiménez Orosteguí Directora

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ


EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación X	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ____	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de identificación 30	1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250199	
1.6 Denominación: Sudadera	1.7 Vida útil esperada: Un (1) Año	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa







2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:

Miembros Superiores e inferiores y Tronco

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Para personal docente de educación fisica Colegio Ramón B Jimeno y funcionarios miembros del equipo de bienestar de la E.A.A.B. - ESP

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 1155-703 NTC 754 NTC 1386-1. Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano. NTC 313-1 textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico. NTC-908 textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico.	N/A	N/A

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS		
6.1 Presentación: Sudadera	**6.2 Color:** Azul Oscuro	**6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:**
6.3 Tamaños: Letra / Número Tallas **Hombre:** S-M-L-XL-2XL / **Tallas Dama**: 6-8-10-12-14-16	**6.4 Material:** **TELA :** Impermeable / Forro Malla Azul Oscuro **COMPOSICION** 100% Poliéster	•Chaqueta y pantalón (Sudadera) forrada en malla, Chaqueta cuello náutico con canesú, cortes verticales con bolsillo de ribete incrustado con cremallera, puños dobladillos con elástico y franja tipo adidas en mangas color blanco; PANTALÓN con pretina resortada y cordón de ajuste, bolsillos laterales con cremallera. Costados con franja blanca desde pretina hasta ruedo. • TELA: Impermeable /Forro Malla Azul Oscuro. • COMPOSICIÓN: Poliéster 100%. • HILO: A tono calibre 120. • MARQUILLAS: Tejida, composición y producción. • LOGO: 2 logos delantero izquierdo y derecho de la chaqueta de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que será suministrado. Este debe ser bordado. • CREMALLERAS: Nylon No. 6 Separable y fijas a tono. • SESGO PLANCHADO: Blanco. • ELÁSTICO: Blanco de 2 cm. • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucciones de lavado, fecha de elaboración y número de contrato. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA	
7.1 Obligatorias Certificación de impermeabilidad del fabricante de la tela.	**7.2 Opcionales:N/A**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	**Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST**	**Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.** **Acta #7 del 19/03/2021.**	**Olga Lucia Jiménez Orostegui** **Directora**

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación X	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ____	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de identificación 31	1.5 Código SAP Administrativo 250879 Operativo 250870	
1.6 Denominación: Brazalete para Brigadista	1.7 Vida útil esperada: Un (1) Año	

2. GENERALIDADES

2.1 IMAGEN
Nota: Imagen ilustrativa







2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:

N/A

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Para el personal de la EAAB-ESP que hace parte de la brigada de emergencias.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC-427 Textiles. Determinación del Número de hilos de urdimbre y del Número de Hilos de Trama, De Tejidos Planos. NTC 1386-1. Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano NTC 313-1 textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico NTC-908 textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico.	N/A	N/A

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Unidad	6.2 Color: Verde / Rojo	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 Tamaños: Única	6.4 Material: TELA: Impermeable COMPOSICION : 100% Poliéster	• Brazalete brigadista con sesgo negro en contorno y cinta reflectiva. estampado centrado en pieza. • TELA: Impermeable. • HILO: Átono calibre 120. • MARQUILLAS: Punto. • ELÁSTICO: 4 cm de ancho color Negro • CINTA REFLECTIVA: Gris plata 1" (500cdls/lux/m2), estampado icono ranita de Acueducto (Micro Esferas) • BORDADO: Centrado en pieza. Logo Acueducto y palabra BRIGADISTA o COORDINADOR DE EVACUACION • SESGO PLANCHADO: Negro terminado de 2.5cm. • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucciones de lavado, fecha de elaboración y número de contrato. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA			
7.1 Obligatorias: Certificación del Fabricante de la Tela impermeable , Certificación Fabricante de la Cinta Reflectiva para el número de Candelas.		**7.2 Opcionales:N/A**	
Elaboró: **División de Salud Ocupacional**	**Revisó:** **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST**	**Aprobó:** **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.** **Acta #7 del 19/03/2021.**	**VoBo Dirección Salud:** **Olga Lucia Jiménez Orostegui** **Directora**

M4FH0708F01-02

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación X	**1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ____**	**1.3 Elemento de protección Colectiva EPC**
1.4 No. de identificación 32	**1.5 Código SAP Administrativo 250548 Operativo 250209**	
1.6 Denominación: Uniforme en dril dos piezas con cremallera	**1.7 Vida útil esperada Seis (6) Meses**	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa



2.2 Parte del Cuerpo a Proteger

Miembros Inferiores y superiores

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Esta prenda es suministrada a los funcionarios operativos y administrativos de la EAAB-ESP, de acuerdo al manual de dotación.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 427. Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos. **NTC 1386-1.** Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano **NTC 313-1** textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico **NTC-908.** textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso domestico	Físico: baja y altas temperaturas ; Condiciones de Seguridad; Mecánico	Exposición directa a la radiación ultravioleta en actividades a campo abierto entre otros.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Overol en Dril Dos Piezas Con Cremallera	6.2 Color: Verde Acueducto Ref. 18941	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.2 Tamaños: **Letra / Número** **Hombre Tallas** 36-38-40-42-44-46-48-50	**6.4 Material:** TELA: Dril Raza Verde Ref. 18941 o Vulcano COMPOSICION: 100% Algodón	•Overol dos piezas con cremallera, manga larga con puño y botón, bolsillos parche en delanteros superiores e inferiores, el inferior izquierdo lleva cremallera en boca de bolsillo, el derecho superior lleva tapa y botón, cierre central con cremallera semicubierta. Pantalón pretina sencilla pasadores, cremallera y botón, bolsillos de fondo delanteros, bolsillos posteriores de parche con botón y ojal vertical como sistema de cierre. • HILO: A tono calibre 75 • MARQUILLAS: Tejida, talla, composición especial en centro cogotera. • LOGO : 2 logos en bolsillo superior izquierdo, derecho y espalda según imagen corporativa de la EAAB-ESP que será suministrado. Este debe ser bordado. • CREMALLERA: Nylon No. 6 Separable y fijas a tono. • BOTONES: sintético 24 líneas 4 huecos al tono • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucciones de lavado, fecha de elaboración y número de contrato. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA			
7.1 Obligatorios Certificación de Fabrica de la Composición 100% Algodón Raza o Vulcano		**7.2 Opcionales: N/A**	
Elaboró: **División de Salud Ocupacional**	**Revisó:** **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST**	**Aprobó:** **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.** **Acta #7 del 19/03/2021.**	**VoBo Dirección Salud:** **Olga Lucia Jiménez Orostegui** **Directora**

M4FH0708F01-02

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL


FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación X	**1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ____**	**1.3 Elemento de Protección colectiva EPC__**
1.4 No. de Identificación 33	**1.5 Código SAP Administrativo 250548 Operativo 250210**	
1.6 Denominación: uniforme en dril dos piezas con botones	**1.7 Vida útil esperada Seis (6) Meses**	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen ilustrativa

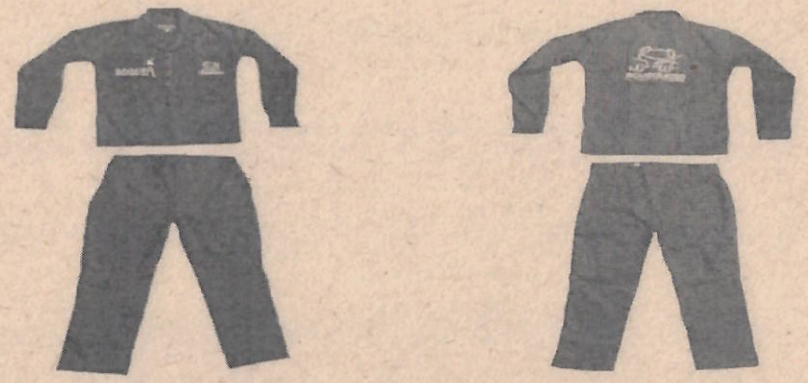

2.2: Parte del Cuerpo a Proteger

Tronco, miembros Inferiores y Superiores

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Esta prenda es suministrada a los funcionarios operativos y administrativos de la EAAB-ESP, de acuerdo al manual de dotación.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 427. Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos. **NTC 1386-1**. Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano **NTC 313-1** textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico **NTC-908.** textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico	Físico: baja y altas temperaturas ; Condiciones de Seguridad; Mecánico	Exposición directa a la radiación ultravioleta en actividades a campo abierto entre otros.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Overol de Dos Piezas Con Botón	6.2 Color: **Verde Acueducto Ref. 18941**	**6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:**
6.2 Tamaños: **Letra / Número** **Hombre Tallas** 36-38-40-42-44-46-48-50	**6.4 Material:** **TELA:** Dnl Raza Verde Ref. 18941 o Vulcano **COMPOSICION**: 100% Algodón	• Overol de dos piezas con botón, cuello camisero con mora, manga larga con puño y botón, bolsillo parche delanteros superiores e inferiores, el inferior izquierdo lleva cremallera en boca de bolsillo, el superior derecho con tapa, botón y ojal. Cierre central con botones cubiertos. Pantalón pretina sencilla pasadores, cremallera y botón, -bolsillos de fondo delanteros, bolsillos posteriores de parche con botón y ojal vertical como sistema de cierre. • HILO: a tono calibre 75 • MARQUILLAS: tejida, talla, composición especial en centro cogotera • LOGO: 2 Logos en bolsillo superior izquierdo, derecho y espalda de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que será suministrado. Este debe ser bordado. • CREMALLERAS Nylon No. 6 fijas, a tono. • BOTONES: Sintéticos, 24 líneas 4 huecos al tono • MANTENIMIENTO/CONDICIONES7ETIQUETAS. Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado, fecha de elaboración y número de contrato. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto

7. PRUEBA			
7.1 Obligatorios Certificación de Fabrica de la Composición 100% Algodón Raza o Vulcano		**7.2 Opcionales: N/A**	
Elaboró: **División de Salud Ocupacional**	**Revisó:** **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST**	**Aprobó:** **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.** **Acta #7 del 19/03/2021.**	**VoBo Dirección Salud:** **Olga Lucia Jiménez Orostegui** **Directora**

M4FH0708F01-02

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL


FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	**1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X**	**1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____**
1.4 No. de identificación 34	**1.5 Código SAP Operativo 250898**	
1.6 Denominación: Uniforme Anti fluido	**1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses**	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa

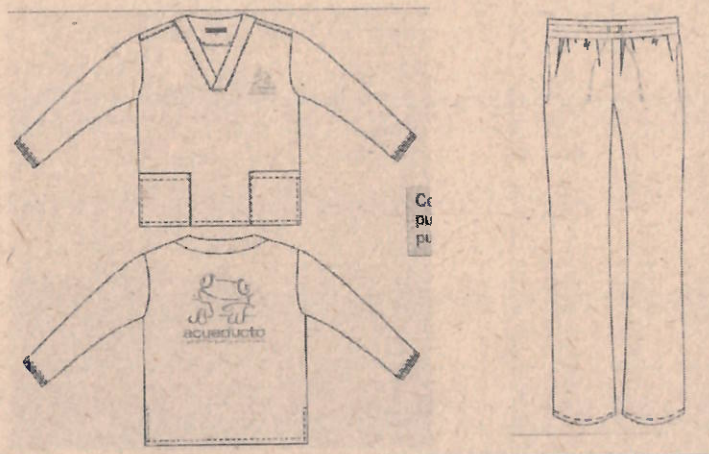

2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:

Cuerpo Entero

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Para el personal de la EAAB-ESP según manual de dotación de la EAAB-ESP

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 3398 . Higiene y seguridad. Ropa protectora. Protección contra sustancias químicas líquidas. Determinación de la penetración de líquidos en materiales impermeables al aire. **UNE EN 13034.** Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química (equipos del tipo 6). **UNE EN 530.** Resistencia a la abrasión de los materiales de la ropa de protección. Métodos de ensayo. **UNE EN 863**. Ropas de protección. Propiedades mecánicas. Método de ensayo: Resistencia a la perforación	Químicos: líquidos, biológicos: fluidos o excrementos	Contacto con sustancias químicas y material biológico que se manipule en los procesos de análisis de aguas en los laboratorios.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Uniforme Anti Fluido Dos Piezas	6.2 Color: BLANCO	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 Tamaños: **Letra / Número** Hombre Camisa **Talla S-M-L-XL** y para Pantalón **28-30-32-34-36-38** - **Dama Tallas** 6-8-10-12-14	**6.4 Material:** TELA: Anti fluido - **COMPOSICION** 100% Poliéster	• Conjunto de 2 piezas, blusa con cuello en V, manga larga con dobladillo, bolsillos de parche parte inferior, telovir, Pantalón con pretina resortada y cordón, dos bolsillos internos en laterales, bota recta. • HILO: A tono calibre 120. • MARQUILLAS: Tejida, talla, composición especial en centro cogotera. • ELÁSTICO: Blanco de 2cm y 5 cm. • CORDÓN: Trenzado a tono. • TERMINALES: Plásticas. • LOGOS : En camisa delantero Izquierdo y espalda. Este debe ser bordado. • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucciones de lavado, fecha de elaboración y número de contrato. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA			
7.1 Obligatorias: Certificación del fabricante de la tela del nivel de repelencia WR		7.2 Opcionales.N/A	
Elaboró: **División de Salud Ocupacional**	Revisó: **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST**	Aprobó: **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.** **Acta #7 del 19/03/2021.**	VoBo Dirección Salud: **Olga Lucia Jiménez Orostegui** **Directora**

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de identificación 35	1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250899	
1.6 Denominación: Vestido anti-fluido	1.7 Vida útil esperada: Cuatro (4) Meses	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen Ilustrativa



2.2 :Parte del Cuerpo a Proteger

Extremidades superiores y tronco

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Prenda para ser utilizada por el Personal de laboratorios de aguas,de suelos y personal médico

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 3398 Higiene y seguridad. Ropa protectora. Protección contra sustancias químicas líquidas. Determinación de la penetración de líquidos en materiales impermeables al aire. **UNE EN 13034.** Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química (equipos del tipo 6). **UNE EN 530.** Resistencia a la abrasión de los materiales de la ropa de protección. Métodos de ensayo. **UNE EN 863.** Ropas de protección. Propiedades mecánicas. Método de ensayo: Resistencia a la perforación	Químicos; Líquidos, Material particulado, biológicos- hongos, bacterias,	Exposición por contacto de sustancias , material particulado, derrame de productos. Aceites, grasas, Médicos; fluidos corporales

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Unidad	6.2 Color: Blanco Ref. 000	6.5. DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: • Bata larga, cuello sport con mora. Cierre en delantero con botones, manga larga lisa, dos bolsillo de parche en delantero inferior, pasamanos y un bolsillo en frente izquierdo. Posterior con abertura y cinturón. Estampado en bolsillo superior izquierdo y en delantero superior derecho. • **TELA:** Gabardina Tempo • **HILO:** A tono calibre 120. • **MARQUILLAS:** Tejida y composicion en centro de cogotera. • **LOGOS :** Logos en Bolsillos superior izquierdo y delantero superior derecho. Este debe ser bordado • **BOTONES:** Sintéticos 4 huecos de 24 lineas blanco. • **MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS:** Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucciones de lavado, fecha de elaboración y numero de contrato. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.
6.3 Tamaños: Letra / Número Hombre Talla S (36) - Dama Talla 8 Hombre Talla M(38) - Dama Talla 10 Hombre Talla L (40) - Dama Talla 12 Hombre Talla XL(42) - Dama Talla 14 Hombre Talla 2XL(44)- Dama Talla 16	6.4 Material: TELA: Gabardina Tempo 74% COMPOSICION: Poliéster/26% Algodón.	

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias: Certificación del fabricante de la tela que cumpla con la composición	7.2 Opcionales: N/A

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta #7 del 19/03/2021.	Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación X	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ___	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de identificación 36	1.5 Código SAP Administrativo Operativo VERDE 250985 Negra 250986	
1.6 Denominación: Camiseta en algodón con logo institucional	1.7 Vida útil esperada: Dos (2) Meses	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen Ilustrativa



2.2: Parte del Cuerpo a Proteger

Tronco

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Para identificación del personal de la EAAB-ESP conforme a la asignación del manual de dotación.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
NTC 481: Composición de la tela **NTC 230: Determinación del peso** **NTC 2308: Cambio dimensional** **NTC 1155: Solidez del color** **2051-1: Tendencia a la formación de motas** **NTC 786: solidez del color al frote**	Condiciones de Seguridad	Material articulado: polvo, fluidos no peligrosos, entre otros.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Camiseta	6.2 Color: Verde Acueducto y negro	6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:
6.3 Tamaños: Letra / Número S/M/L/XL/XXL/XXXL/XXXXL/XXXXXL	6.4 Material: TELA: Franela Jersey de 180 gramos COMPOSICION: 100% Algodón	• Camiseta T-Shirt, cuello redondo en Rib, manga corta con dobladillo. • HILO: A tono, calibre 120 • MARQUILLAS. Talla y composición en revoquete trasero. • LOGOS : Delantero superior izquierdo y espalda, Deben ser estampados • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucciones de lavado, fecha de elaboración y número de contrato. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA

7.1 Obligatorias	7.2 Opcionales: N/A
Certificación de Fabrica Composición y peso de la tela	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta #7 del 19/03/2021.	Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL


FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN


1.1 Dotación	**1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X**	**1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____**
1.4 No. de identificación 37	**1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250987**	
1.6 Denominación Gorro protección solar azul	**1.7 Vida útil esperada Seis (6) Meses**	

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa

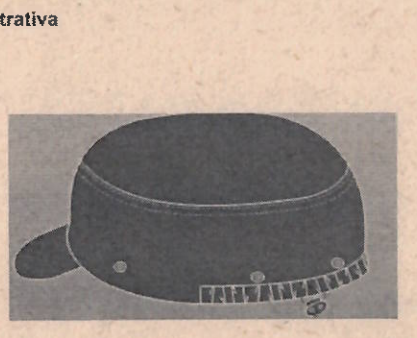





2.2 Partes del Cuerpo a Proteger

Cabeza y parte del Cuello.

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Para el personal de la EAAB-ESP que realiza trabajos a la intemperie en condiciones de exposición al sol.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
No tiene normatividad	Físico: Radiaciones ultravioleta emitidas por los rayos solares	Exposición a los rayos solares

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Gorro Para Protección Solar	6 2 Color: **Azul**	**6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:**
6.2 Tamaños: **Letra / Número** Única	**6.4 Material:** **TELA:** Dril Raza Azul Ref. 18941 o Vulcano **COMPOSICION.** 100% Algodón	• Gorro tipo militar con monter, ajuste con elástico y tanca en parte posterior. • Visera de 10cm y monter de 32 cm. y costura interna forrada, plana en polietileno de alta densidad. • TELA: Dril Raza Azul 100% Algodón • HILO: A tono calibre 75 • BROCHE: plástico de 15mm a tono • LOGOS; Centro frente. Este debe ser bordado de acuerdo al manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP. • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado, fecha de elaboración y numero del contrato. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA			
7.1 Obligatorios Certificación de Fabrica de la Composición 100% Algodón Raza o Vulcano		**7.2 Opcionales:** N/A	
Elaboró: **División de Salud Ocupacional**	**Revisó:** **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST**	**Aprobó:** **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.** **Acta #7 del 19/03/2021.**	**VoBo Dirección Salud:** **Olga Lucia Jiménez Orosteguí** **Directora**

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ


EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ **EAAB** - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación	**1.2 Elemento de Protección Personal - EPP** X	**1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC** _____
1.4 No. de identificación 38	**1.5 Código SAP** **Administrativo** **Operativo 251105**	
1.6 Denominación : CHAQUETA TÉRMICA	**1.7 Vida útil esperada: UN AÑO**	

2. GENERALIDADES

2.1 MODELO
Nota: Imagen ilustrativa

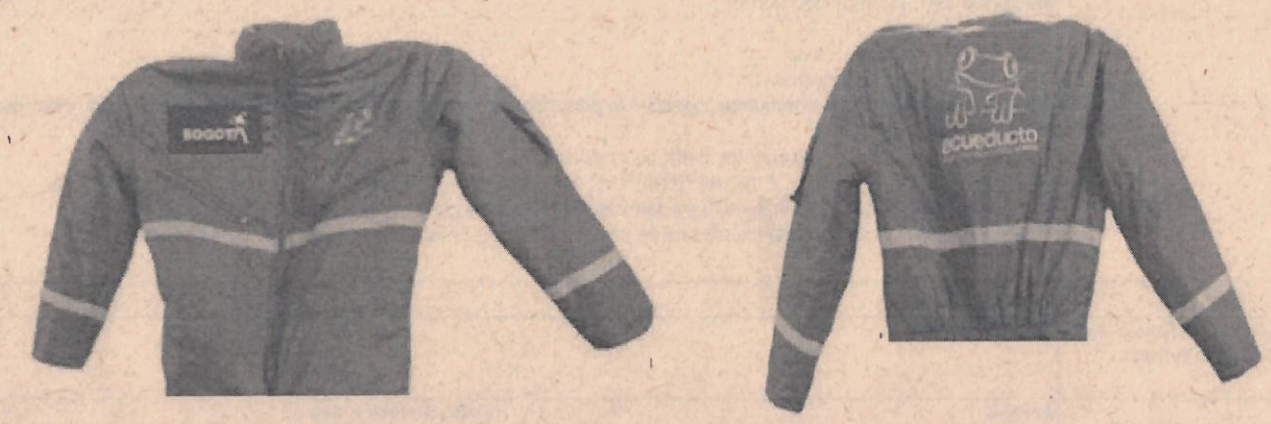

2.2 PARTE DEL CUERPO A PROTEGER :

Tronco, extremidades superiores

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Para los trabajadores de la EAAB-ESP de acuerdo al manual de dotación de la **EAAB-ESP**.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
3. NORMATIVAD **NTC 4615.** Prendas Protectoras Impermeable Vinílicas. NTP **769** . Ropa de protección: Requisitos generales. NTP 940 . Ropa y guantes de protección contra el frio. **UNE-EN 342.** Ropas de protección. Conjuntos y prendas de protección contra el frío. **UNE-EN 14058.** Ropa de protección. Prendas para protección contra ambientes fríos.	4. RIESGO QUE CONTROLA Disconfort térmico, frio	**5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO** Exposición a descenso de temperatura ambiente

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS		
6.1 Presentación: CHAQUETA	**6.2 Color: VERDE Ref. 5351**	**6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:**
6.3 Tamaños: **Letra / Número** **S 38** **M 40** **L 42** **XL 44** **XXL 46**	**6.4 Material:** **TELA:** Impermeable 30086 Verde Ref. 5351 de Textil/ Forro Brionic/ Guata 200/Rib. Poliéster 100%	• Chaqueta térmica con cuello nerú con capota. Va forrado y enguatado, bolsillos laterales con pasamanos llevan cremallera, bolsillo posteriores de parche con velcro cono sistema de cierre, con costuras horizontales. • • Manga con rib en puño. Cinta reflectiva en contorno de cuerpo y mangas. • Cremallera y costuras reforzadas para mayor impermeabilidad • LOGOS Logos en la espalda y parte superior izquierda y derecha a la altura del bolsillo).Deben ser bordados • HILO: A tono calibre 120 • MARQUILLAS: Composición en centro de revoque cuello. • ELÁSTICO: De 2.5 cm de ancho blanco • CREMALLERAS: Nylon no. 6 central y fijas, a tono. • CINTA REFLECTIVA: Gris plata 500 candelas con logo estampado acueducto, de 1 pulgada para contorno de cuerpo, mangas y piernas. (500cdls/lux/m2) • Velcro: 2.5 negro • CORDÓN: Trenzado a tono • PUNTERAS: Transparentes x 2 • Bolsillos superiores con cremallera plástica a la altura del pecho, puño en resorte, con capucha, y cuello para guardarla con cremallera • ESTAMPADO: Delantero izquierdo, derecho y espalda. • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucciones de lavado, fecha de elaboración y número de contrato. • Debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA	
7.1 Obligatorias: Resistencia a la tensión, esfuerzo a la tensión, elongación a la rotura, modulo al 400% en MPA, resistencia al desgarre mínimo, dureza, absorción de humedad, resistencia a la punción.	**7.2 Opcionales**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dirección Salud:
División de Salud Ocupacional	**Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST**	**Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.** **Acta #7 del 19/03/021.**	**Olga Lucia Jiménez Orostegui** **Directora**