COMITÉ COPASST ACTA 15
Del 31 de agosto de 2022


En la ciudad de Bogotá, siendo las 8:30 a.m. del 31 de agosto de 2022, en el salón del servicio medico de la empresa y de manera presencial, se dio inicio al Comité ordinario COPASST de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP,previa convocatoria realizada, contando con la asistencia de:

INTEGRANTES:

| No | NOMBRE | CARGO |
|---|---|---|
| 1 | Olga lucia Jiménez Orostegui | Directora Salud y Presidente del COPASST |
| 3 | Bernardo Hernández Castillo | Jefe División Salud Ocupacional Representante por la Administración en calidad de Principal |
| 4 | Fernando Castro Coral | Director Administrativo de Gestión Calidad yProcesos, Representante por la Administración en calidad de Principal |
| 6 | Alexander Merchán Carantonio | Representante Principal por los trabajadores |
| 7 | Edgar Alberto Abella Ávila | Representante Principal por los trabajadores |
| 8 | Marco Antonio Barón Peralta | Representante Principal por los trabajadores |
| 9 | Gregory Correa | Representante Principal por los trabajadores |
| 11 | Carlos Bernal | Representante suplente por los trabajadores |
| 12 | Guillermo Ceballos | Representante suplente por los trabajadores |

INVITADOS

Abelardo Cruz Jiménez, funcionario apoyo División Salud Ocupacional
Nubia Maritza Rojas Suarez, funcionaria apoyo División Salud Ocupacional
Hilda Patricia Mora, funcionaria apoyo División Salud Ocupacional
Jairo Sanabria, funcionario apoyo División Salud Ocupacional
Nayid Carvajal, funcionario apoyo División Salud Ocupacional

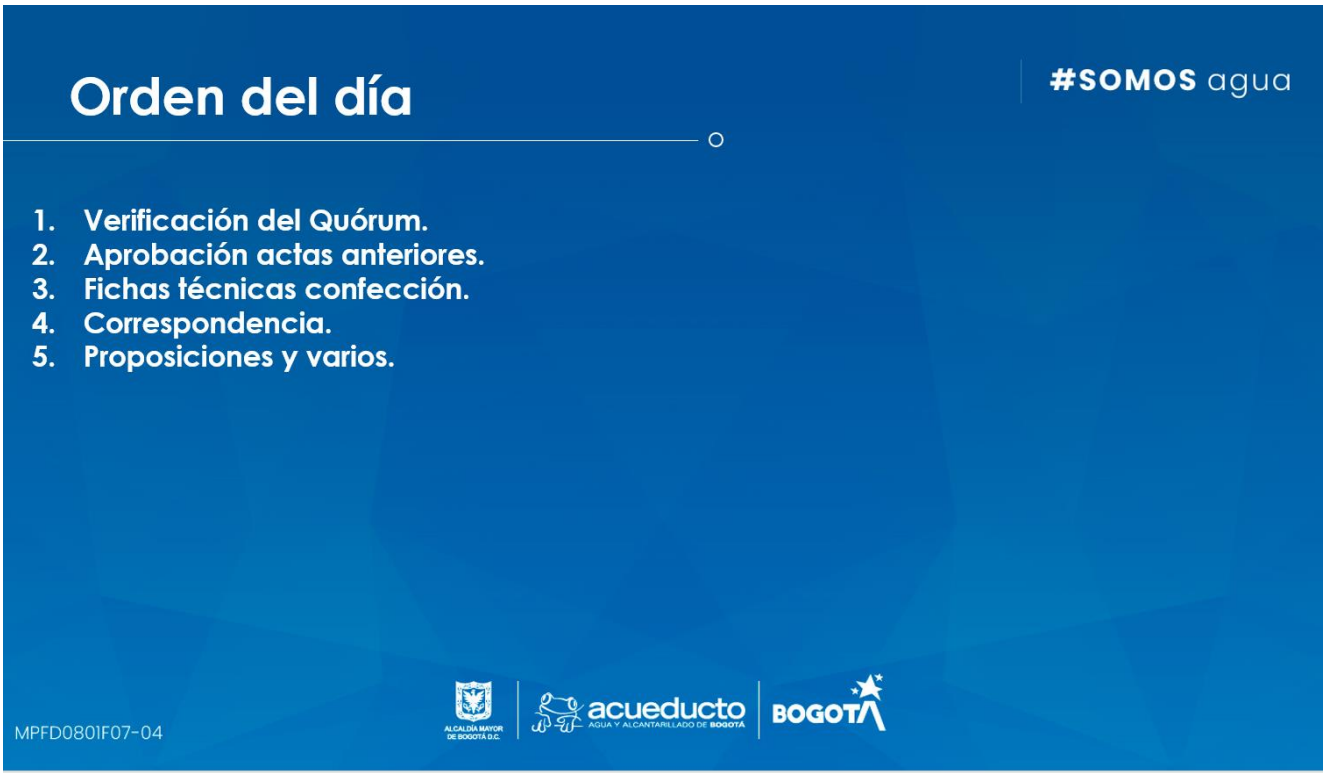


Orden del día propuesto:

verificación del quorum
Aprobación actas anteriores acta 14
Presentación fichas técnicas confección
Correspondencia
Proposiciones y varios

VERIFICACION DEL QUORUM

Alexander Merchán, verifica que haya quorum para deliberar y decidir. Pide autorización para grabar reunión y se autoriza por unanimidad.

APROBACION DE ACTAS ANTERIORES ACTA 14

Alexander Merchán, informa que el acta 14 fue enviada para observaciones con anterioridad y la somete a votación y es aprobada por unanimidad por todos los miembros principales del comité.

PRESENTACION FICHAS TECNICAS DE CONFECCION

el funcionario Jairo Sanabria de la División Salud Ocupacional presenta las siguientes fichas que se describen a continuación:

# FICHAS TECNICAS

## GRUPO CONFECCION


1. Blusa Blanca Antifluido Para Laboratorio
2. Blusa Blanca Para Médico y Docente
3. Blusa en Tela Color Verde
4. Camisa Tipo Polo
5. Camisa Jean HOMBRE
6. Camisa Jean MUJER
7. Calcetines Térmicos Para Alta Montaña
8. Capucha En Dril Tipo Toga Para Soldador
9. Chaleco Para Funcionarios De Salud O...
10. Chaleco Para Brigadista
11. Chaqueta Chaleco
12. Chaleco Reflectivo
13. Chaleco Salvavidas
14. Chompa Con Capucha Color Azul
15. Chompa Con Capucha Color Naranja
16. Chaqueta Antiflama
17. chaqueta para alta montaña (1)
18. Chaqueta y Pantalon En Jean Para Sol...
19. Gorro Protección Solar
20. Guante de Lana
21. Overol de Dril Enterizo Con Cremallera
22. Overol Enterizo Tipo Electricista
23. Overol de Dril Enterizo Con Cremallera Tipo Piloto
24. Overol enterizo térmico
25. Overol de Dril Enterizo con cremallera Para Brigadista
26. Pantalon de Dril
27. Pantalon Jean hombre
28. Pantalon Jean Mujer
29. Pasamontañas
30. Sudadera
31. Brazalete para Brigadista
32. Uniforme en Dril Dos Piezas Con Cremallera
33. Uniforme en Dril Dos Piezas Con Botones
34. Uniforme Antifluido
35. Vestido antifluido
36. Camiseta En Algodon Con Logo Institucional verde y negra
37. Gorro Protección Solar azul
38. chaqueta térmica

Jairo Sanabria, funcionario de la División Salud Ocupacional presenta las siguientes fichas técnicas.

## FICHAS TECNICAS CONFECCION

- FICHA APROBADA 2021

Nro. 8 **CAPUCHA EN DRILL TIPO TOGA PARA SOLDADOR**

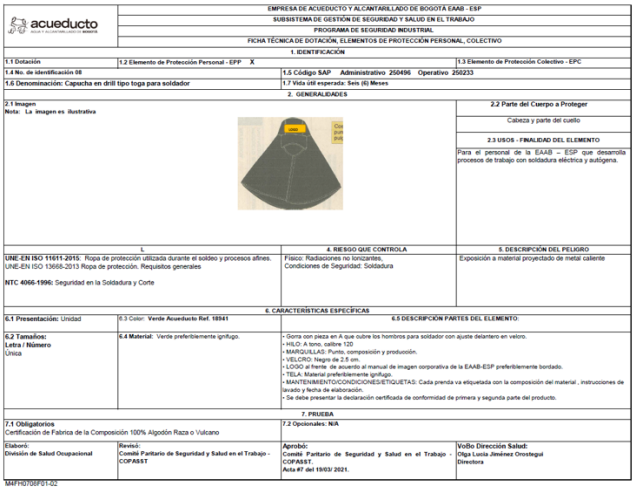

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

| 1.1 Dotación | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC |
|---|---|---|
| 1.4 No. de identificación 08 | 1.5 Código SAP Administrativo 250496 Operativo 250233 | |
| 1.6 Denominación: Capucha en drill tipo toga para soldador | 1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses | |

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: La imagen es ilustrativa

2.2 Parte del Cuerpo a Proteger: Cabeza y parte del cuello

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO: Para el personal de la EAAB – ESP que desarrolla procesos de trabajo con soldadura eléctrica y autógena.

| 3. | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| UNE-EN ISO 11611-2015: Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines. UNE-EN ISO 13668-2013 Ropa de protección. Requisitos generales<br>NTC 4066-1996: Seguridad en la Soldadura y Corte | Físico: Radiaciones no Ionizantes, Condiciones de Seguridad: Soldadura | Exposición a material proyectado de metal caliente |

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

| 6.1 Presentación: Unidad | 6.3 Color: Verde Acueducto Ref. 18941 | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| 6.2 Tamaños: Letra / Número Única | 6.4 Material: Verde preferiblemente ignífugo. | • Gorra con pieza en A que cubre los hombros para soldador con ajuste delantero en velcro.<br>• HILO: A tono, calibre 120<br>• MARQUILLAS: Punto, composición y producción.<br>• VELCRO: Negro de 2.5 cm.<br>• LOGO al frente de acuerdo al manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP preferiblemente bordado.<br>• TELA: Material preferiblemente ignífugo.<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición del material , instrucciones de lavado y fecha de elaboración.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |


7. PRUEBA

| 7.1 Obligatorios | 7.2 Opcionales: N/A |
|---|---|
| Certificación de Fabrica de la Composición 100% Algodón Raza o Vulcano | |

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: | VoBo Dirección Salud: |
|---|---|---|---|
| División de Salud Ocupacional | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta #7 del 19/03/ 2021. | Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora |

MAPH0700F01-02

- FICHA MODIFICADA

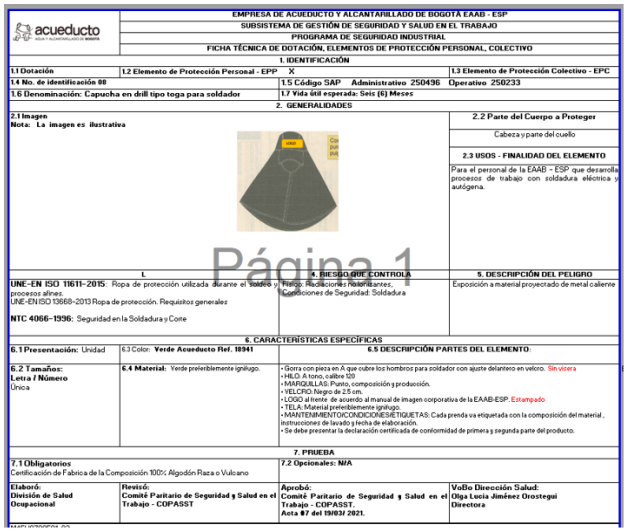

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

| 1.1 Dotación | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC |
|---|---|---|
| 1.4 No. de identificación 08 | 1.5 Código SAP Administrativo 250496 Operativo 250233 | |
| 1.6 Denominación: Capucha en drill tipo toga para soldador | 1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses | |

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: La imagen es ilustrativa

2.2 Parte del Cuerpo a Proteger: Cabeza y parte del cuello

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO: Para el personal de la EAAB – ESP que desarrolla procesos de trabajo con soldadura eléctrica y autógena.

Página 1

| 3. | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| UNE-EN ISO 11611- 2015: Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines.<br>UNE-EN ISO 13668-2013 Ropa de protección. Requisitos generales<br>NTC 4066-1996: Seguridad en la Soldadura y Corte | Físico: Radiaciones No Ionizantes, Condiciones de Seguridad: Soldadura | Exposición a material proyectado de metal caliente |

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

| 6.1 Presentación: Unidad | 6.3 Color: Verde Acueducto Ref. 18941 | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| 6.2 Tamaños: Letra / Número Única | 6.4 Material: Verde preferiblemente ignífugo. | • Gorra con pieza en A que cubre los hombros para soldador con ajuste delantero en velcro. Sin visera<br>• HILO: A tono, calibre 120<br>• MARQUILLAS: Punto, composición y producción.<br>• VELCRO: Negro de 2.5 cm.<br>• LOGO al frente de acuerdo al manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP. Estampado<br>• TELA: Material preferiblemente ignífugo.<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición del material , instrucciones de lavado y fecha de elaboración.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

7. PRUEBA

| 7.1 Obligatorios | 7.2 Opcionales: N/A |
|---|---|
| Certificación de Fabrica de la Composición 100% Algodón Raza o Vulcano | |

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: | VoBo Dirección Salud: |
|---|---|---|---|
| División de Salud Ocupacional | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta #7 del 19/03/ 2021. | Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora |



6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

| 6.1 Presentación: Unidad | 6.3 Color: Verde Acueducto Ref. 18941 | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| 6.2 Tamaños: Letra / Número Única | 6.4 Material: Verde preferiblemente ignífugo. | • Gorra con pieza en A que cubre los hombros para soldador con ajuste delantero en velcro. Sin visera<br>• HILO: A tono, calibre 120<br>• MARQUILLAS: Punto, composición y producción.<br>• VELCRO: Negro de 2.5 cm.<br>• LOGO al frente de acuerdo al manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP. Estampado<br>• TELA: Material preferiblemente ignífugo.<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición del material , instrucciones de lavado y fecha de elaboración.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

7. PRUEBA


7.1 Obligatorios | 7.2 Opcionales: N/A

Aprobada por los principales miembros copasst, con la claridad que queda sin visera también con la solicitud de actualizar con la fecha de hoy 31 de agosto de 2022 la fecha de aprobación de la ficha técnica, lo mismo se pide para todas las fichas que se aprueben hoy en este comité copasst.

# FICHAS TECNICAS CONFECCION

- FICHA APROBADA 2021
- FICHA MODIFICADA

Nro. 9 **CHALECO PARA FUNCIONARIOS DE SALUD OCUPACIONAL**

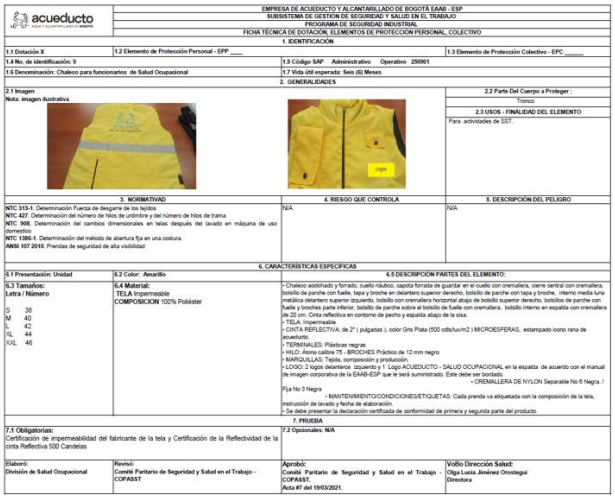

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

**1. IDENTIFICACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 Dotación X | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ____ | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____ |
| 1.4 No. de identificación: 9 | 1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250901 | |
| 1.6 Denominación: Chaleco para funcionarios de Salud Ocupasional | 1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses | |

**2. GENERALIDADES**

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 Imagen<br>Nota: imagen ilustrativa | | 2.2 Parte Del Cuerpo a Proteger :<br>Tronco<br>2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO<br>Para actividades de SST. |

| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCION DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| NTC 313-1. Determinación Fuerza de desgarre de los tejidos<br>NTC 427. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama<br>NTC 908. Determinación del cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico<br>NTC 1386-1. Determinación del método de abertura fija en una costura.<br>ANSI 107 2010. Prendas de seguridad de alta visibilidad | N/A | N/A |


**6. CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS**

| 6.1 Presentación: Unidad | 6.2 Color: Amarillo | 6.5 DESCRIPCION PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| 6.3 Tamaños:<br>Letra / Número<br>S 38<br>M 40<br>L 42<br>XL 44<br>XXL 46 | 6.4 Material:<br>TELA Impermeable<br>COMPOSICION 100% Poliéster | • Chaleco acolchado y forrado, cuello náutico, capota forrada de guardar en el cuello con cremallera, cierre central con cremallera, bolsillo de parche con fuelle, tapa y broche en delantero superior derecho, bolsillo de parche con tapa y broche, interno media luna metálica delantero superior izquierdo, bolsillo con cremallera horizontal abajo de bolsillo superior derecho, bolsillos de parche con fuelle y broches parte inferior, bolsillo de parche sobre el bolsillo de fuelle con cremallera, bolsillo interno en espalda con cremallera de 20 cm. Cinta reflectiva en contorno de pecho y espalda abajo de la sisa.<br>• TELA: Impermeable<br>• CINTA REFLECTIVA: de 2" ( pulgadas ), color Gris Plata (500 cd/s/lux/m2 ) MICROESFERAS, estampado icono rana de acueducto.<br>• TERMINALES: Plásticas negras<br>• HILO: Átono calibre 75 - BROCHES Práctico de 12 mm negro<br>• MARQUILLAS: Tejida, composición y producción.<br>• LOGO: 2 logos delanteros izquierdo y 1 Logo ACUEDUCTO - SALUD OCUPACIONAL en la espalda de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• CREMALLERA DE NYLON Separable No 6 Negra. / Fija No 3 Negra<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

**7. PRUEBA**

| 7.1 Obligatorias: | 7.2 Opcionales: N/A |
|---|---|
| Certificación de impermeabilidad del fabricante de la tela y Certificación de la Reflectividad de la cinta Reflectiva 500 Candelas | |

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: | VoBo Dirección Salud: |
|---|---|---|---|
| División de Salud Ocupacional | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.<br>Acta #7 del 19/03/2021. | Olga Lucia Jiménez Orostegui<br>Directora |

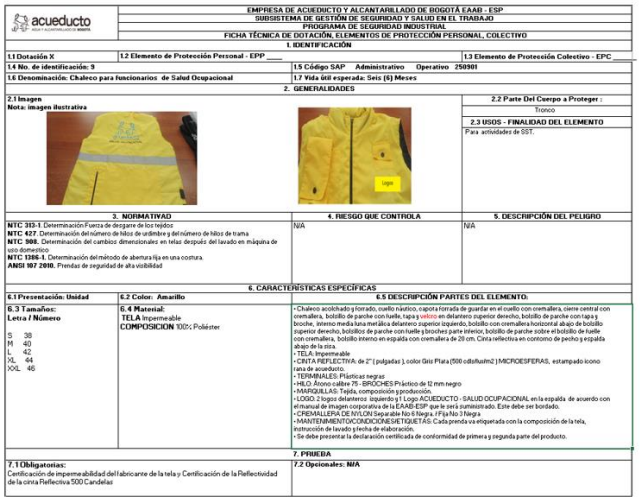

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

**1. IDENTIFICACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 Dotación X | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ____ | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____ |
| 1.4 No. de identificación: 9 | 1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250901 | |
| 1.6 Denominación: Chaleco para funcionarios de Salud Ocupacional | 1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses | |

**2. GENERALIDADES**

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 Imagen<br>Nota: imagen ilustrativa | | 2.2 Parte Del Cuerpo a Proteger :<br>Tronco<br>2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO<br>Para actividades de SST. |

| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| NTC 313-1. Determinación Fuerza de desgarre de los tejidos<br>NTC 427. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama<br>NTC 908. Determinación del cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico<br>NTC 1386-1. Determinación del método de abertura fija en una costura.<br>ANSI 107 2010. Prendas de seguridad de alta visibilidad | N/A | N/A |

**6. CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS**

| 6.1 Presentación: Unidad | 6.2 Color: Amarillo | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| 6.3 Tamaños:<br>Letra / Número<br>S 38<br>M 40<br>L 42<br>XL 44<br>XXL 46 | 6.4 Material:<br>TELA Impermeable<br>COMPOSICION 100% Poliéster | • Chaleco acolchado y forrado, cuello náutico, capota forrada de guardar en el cuello con cremallera, cierre central con cremallera, bolsillo de parche con fuelle, tapa y velcro en delantero superior derecho, bolsillo de parche con tapa y broche, interno media luna metálica delantero superior izquierdo, bolsillo con cremallera horizontal abajo de bolsillo superior derecho, bolsillos de parche con fuelle y broches parte inferior, bolsillo de parche sobre el bolsillo de fuelle con cremallera, bolsillo interno en espalda con cremallera de 20 cm. Cinta reflectiva en contorno de pecho y espalda abajo de la sisa.<br>• TELA: Impermeable<br>• CINTA REFLECTIVA: de 2" ( pulgadas ), color Gris Plata (500 cd/s/lux/m2 ) MICROESFERAS, estampado icono rana de acueducto.<br>• TERMINALES: Plásticas negras<br>• HILO: Átono calibre 75 - BROCHES Práctico de 12 mm negro<br>• MARQUILLAS: Tejida, composición y producción.<br>• LOGO: 2 logos delanteros izquierdo y1 Logo ACUEDUCTO - SALUD OCUPACIONAL en la espalda de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• CREMALLERA DE NYLON Separable No 6 Negra. / Fija No 3 Negra<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

**7. PRUEBA**

| 7.1 Obligatorias: | 7.2 Opcionales: N/A |
|---|---|
| Certificación de impermeabilidad del fabricante de la tela y Certificación de la Reflectividad de la cinta Reflectiva 500 Candelas | |


| 6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS | |
|---|---|
| | **6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:** |
| liéster | • Chaleco acolchado y forrado, cuello náutico, capota forrada de guardar en el cuello con cremallera, cierre central con cremallera, bolsillo de parche con fuelle, tapa y velcro en delantero superior derecho, bolsillo de parche con tapa y broche, interno media luna metálica delantero superior izquierdo, bolsillo con cremallera horizontal abajo de bolsillo superior derecho, bolsillos de parche con fuelle y broches parte inferior, bolsillo de parche sobre el bolsillo de fuelle con cremallera, bolsillo interno en espalda con cremallera de 20 cm. Cinta reflectiva en contorno de pecho y espalda abajo de la sisa.<br>• TELA: Impermeable<br>• CINTA REFLECTIVA: de 2" ( pulgadas ), color Gris Plata (500 cd/s/lux/m2 ) MICROESFERAS, estampado icono rana de acueducto.<br>• TERMINALES: Plásticas negras<br>• HILO: Átono calibre 75 - BROCHES Práctico de 12 mm negro<br>• MARQUILLAS: Tejida, composición y producción.<br>• LOGO: 2 logos delanteros izquierdo y 1 Logo ACUEDUCTO - SALUD OCUPACIONAL en la espalda de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• CREMALLERA DE NYLON Separable No 6 Negra. / Fija No 3 Negra<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

Se aprueba con bolsillo de parche con fuelle, tapa y velcro en delantero superior derecho, el Dr. Bernardo solicita que se debe manejar el logo para que sirva tanto para salud ocupacional como para COPASST , se hace claridad que el bolsillo superior izquierdo debe quedar sin fuelle parecido al bolsillo superior derecho.

# FICHAS TECNICAS CONFECCION

- FICHA APROBADA 2021
- FICHA MODIFICADA

Nro. 10 **CHALECO PARA BRIGADISTAS Y MIEMBROS DEL COPASST**

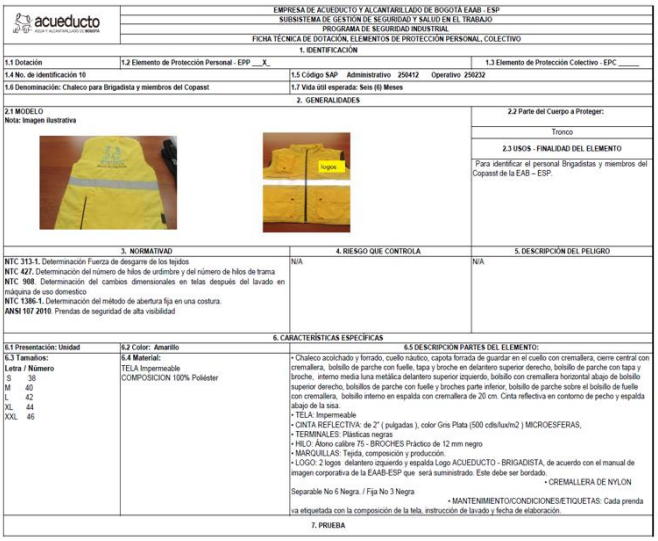

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

**1. IDENTIFICACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 Dotación | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ___X_ | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____ |
| 1.4 No. de identificación 10 | 1.5 Código SAP Administrativo 250412 Operativo 250232 | |
| 1.6 Denominación: Chaleco para Brigadista y miembros del Copasst | 1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses | |

**2. GENERALIDADES**

2.1 MODELO
Nota: Imagen ilustrativa






2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:
Tronco


2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Para identificar el personal Brigadistas y miembros del Copasst de la EAB – ESP.

| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| **NTC 313-1.** Determinación Fuerza de desgarre de los tejidos<br>**NTC 427.** Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama<br>**NTC 908**. Determinación del cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso domestico<br>**NTC 1386-1.** Determinación del método de abertura fija en una costura.<br>**ANSI 107 2010**. Prendas de seguridad de alta visibilidad | N/A | N/A |

**6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS**

| 6.1 Presentación: Unidad | 6.2 Color: Amarillo | 6.5 DESCRIPCION PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| 6.3 Tamaños:<br>Letra / Número<br>S 38<br>M 40<br>L 42<br>XL 44<br>XXL 46 | 6.4 Material:<br>TELA Impermeable<br>COMPOSICION 100% Poliéster | • Chaleco acolchado y forrado, cuello náutico, capota forrada de guardar en el cuello con cremallera, cierre central con cremallera, bolsillo de parche con fuelle, tapa y broche en delantero superior derecho, bolsillo de parche con tapa y broche, interno media luna metálica delantero superior izquierdo, bolsillo con cremallera horizontal abajo de bolsillo superior derecho, bolsillos de parche con fuelle y broches parte inferior, bolsillo de parche sobre el bolsillo de fuelle con cremallera, bolsillo interno en espalda con cremallera de 20 cm. Cinta reflectiva en contorno de pecho y espalda abajo de la sisa.<br>• TELA: Impermeable<br>• CINTA REFLECTIVA: de 2" ( pulgadas ), color Gris Plata (500 cdls/lux/m2 ) MICROESFERAS,<br>• TERMINALES: Plásticas negras<br>• HILO: Átono calibre 75 - BROCHES Práctico de 12 mm negro<br>• MARQUILLAS: Tejida, composición y producción.<br>• LOGO: 2 logos delantero izquierdo y espalda Logo ACUEDUCTO - BRIGADISTA, de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• CREMALLERA DE NYLON Separable No 6 Negra. / Fija No 3 Negra<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración. |

**7. PRUEBA**

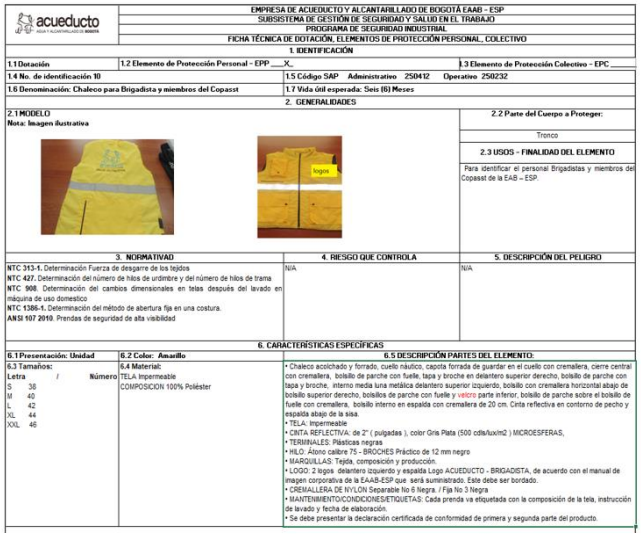

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

**1. IDENTIFICACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 Dotación | 1.2 Elemento de Protección Personal – EPP ___X_ | 1.3 Elemento de Protección Colectivo – EPC _____ |
| 1.4 No. de identificación 10 | 1.5 Código SAP Administrativo 250412 Operativo 250232 | |
| 1.6 Denominación: Chaleco para Brigadista y miembros del Copasst | 1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses | |

**2. GENERALIDADES**

2.1 MODELO
Nota: Imagen ilustrativa






2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:
Tronco

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Para identificar el personal Brigadistas y miembros del Copasst de la EAB – ESP.

| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| **NTC 313-1.** Determinación Fuerza de desgarre de los tejidos<br>**NTC 427.** Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama<br>**NTC 908**. Determinación del cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso domestico<br>**NTC 1386-1.** Determinación del método de abertura fija en una costura.<br>**ANSI 107 2010**. Prendas de seguridad de alta visibilidad | N/A | N/A |

**6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS**

| 6.1 Presentación: Unidad | 6.2 Color: Amarillo | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| 6.3 Tamaños:<br>Letra / Número<br>S 38<br>M 40<br>L 42<br>XL 44<br>XXL 46 | 6.4 Material:<br>TELA Impermeable<br>COMPOSICION 100% Poliéster | • Chaleco acolchado y forrado, cuello náutico, capota forrada de guardar en el cuello con cremallera, cierre central con cremallera, bolsillo de parche con fuelle, tapa y broche en delantero superior derecho, bolsillo de parche con tapa y broche, interno media luna metálica delantero superior izquierdo, bolsillo con cremallera horizontal abajo de bolsillo superior derecho, bolsillos de parche con fuelle y velcro parte inferior, bolsillo de parche sobre el bolsillo de fuelle con cremallera, bolsillo interno en espalda con cremallera de 20 cm. Cinta reflectiva en contorno de pecho y espalda abajo de la sisa.<br>• TELA: Impermeable<br>• CINTA REFLECTIVA: de 2" ( pulgadas ), color Gris Plata (500 cdls/lux/m2 ) MICROESFERAS,<br>• TERMINALES: Plásticas negras<br>• HILO: Átono calibre 75 - BROCHES Práctico de 12 mm negro<br>• MARQUILLAS: Tejida, composición y producción.<br>• LOGO: 2 logos delantero izquierdo y espalda Logo ACUEDUCTO - BRIGADISTA, de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• CREMALLERA DE NYLON Separable No 6 Negra. / Fija No 3 Negra<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |



**6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS**

**6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:**

• Chaleco acolchado y forrado, cuello náutico, capota forrada de guardar en el cuello con cremallera, cierre central con cremallera, bolsillo de parche con fuelle, tapa y broche en delantero superior derecho, bolsillo de parche con tapa y broche, interno media luna metálica delantero superior izquierdo, bolsillo con cremallera horizontal abajo de bolsillo superior derecho, bolsillos de parche con fuelle y velcro parte inferior, bolsillo de parche sobre el bolsillo de fuelle con cremallera, bolsillo interno en espalda con cremallera de 20 cm. Cinta reflectiva en contorno de pecho y espalda abajo de la sisa.
• TELA: Impermeable
• CINTA REFLECTIVA: de 2" ( pulgadas ), color Gris Plata (500 cdls/lux/m2 ) MICROESFERAS,
• TERMINALES: Plásticas negras
• HILO: Átono calibre 75 - BROCHES Práctico de 12 mm negro
• MARQUILLAS: Tejida, composición y producción.
• LOGO: 2 logos delantero izquierdo y espalda Logo ACUEDUCTO - BRIGADISTA, de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que será suministrado. Este debe ser bordado.
• CREMALLERA DE NYLON Separable No 6 Negra. / Fija No 3 Negra
• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración.
• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.


Esta ficha fue expuesta ante el comité, pero quedó eliminada la ficha número 10.

Siendo las 8:54 a.m. llega el miembro copasst Gregory Correa.

# FICHAS TECNICAS CONFECCION

- FICHA APROBADA 2021

Nro. 11 **CHAQUETA CHALECO**

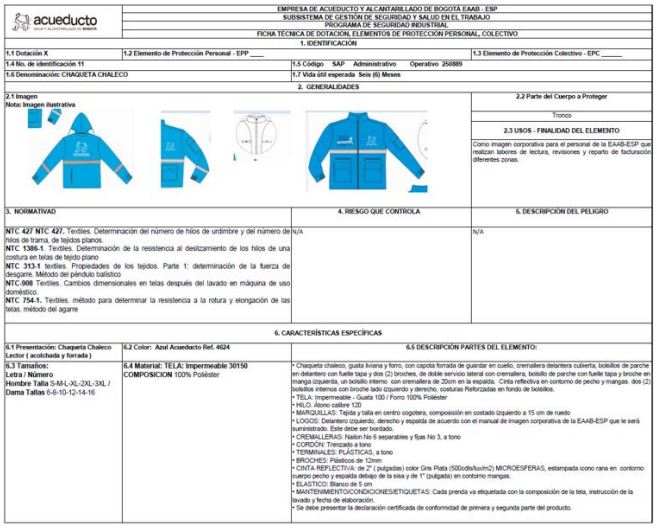

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.A.A.B. - E.S.P
SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

**1. IDENTIFICACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 Dotación X | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ____ | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____ |
| 1.4 No. de identificación 11 | 1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250889 | |
| 1.6 Denominación: CHAQUETA CHALECO | 1.7 Vida útil esperada Seis (6) Meses | |

**2. GENERALIDADES**

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa

2.2 Parte del Cuerpo a Proteger: Tronco


2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO: Como imagen corporativa para el personal de la EAAB-ESP que realizan labores de lectura, revisiones y reparto de facturación diferentes zonas.

| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCION DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| **NTC 427 NTC 427.** Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos.<br>**NTC 1386-1**. Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano<br>**NTC 313-1** textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico<br>**NTC-908** Textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico.<br>**NTC 754-1.** Textiles. método para determinar la resistencia a la rotura y elongación de las telas. método del agarre | N/A | N/A |

**6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS**

| 6.1 Presentación: Chaqueta Chaleco Lector ( acolchada y forrada ) | 6.2 Color: Azul Acueducto Ref. 4624 | 6.5 DESCRIPCION PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| **6.3 Tamaños:**<br>**Letra / Número**<br>**Hombre Talla** S-M-L-XL-2XL-3XL /<br>**Dama Tallas** 6-8-10-12-14-16 | **6.4 Material: TELA: Impermeable 30150**<br>**COMPOSICION** 100% Poliéster | • Chaqueta chaleco, guata liviana y forro, con capota forrada de guardar en cuello, cremallera delantera cubierta, bolsillos de parche en delantero con fuelle tapa y dos (2) broches, de doble servicio lateral con cremallera, bolsillo de parche con fuelle tapa y broche en manga izquierda, un bolsillo interno con cremallera de 20cm en la espalda. Cinta reflectiva en contorno de pecho de 5 cms y mangas de 2 cms , dos (2) bolsillos internos con broche lado izquierdo y derecho, costuras reforzadas en fondo de bolsillos.<br>• TELA: Impermeable - Guata 100 / Forro 100% Poliéster<br>• HILO. Ákono calibre 120<br>• MARQUILLAS: Tejida y talla en centro cogotera, composición en costado izquierdo a 15 cm de ruedo<br>• LOGOS: Delantero izquierdo, derecho y espalda de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• CREMALLERAS: Nailon No 6 separables y fijas No 3, a tono<br>• CORDÓN: Trenzado a tono<br>• TERMINALES: PLÁSTICAS, a tono<br>• BROCHES: Plásticos de 12mm<br>• CINTA REFLECTIVA: de 2" (pulgadas) color Gris Plata (500cdls/lux/m2) MICROESFERAS, estampada icono rana en contorno cuerpo pecho y espalda debajo de la sisa y de 1" (pulgada) en contorno mangas.<br>• ELASTICO: Blanco de 5 cm<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de la lavado y fecha de elaboración.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

- FICHA MODIFICADA

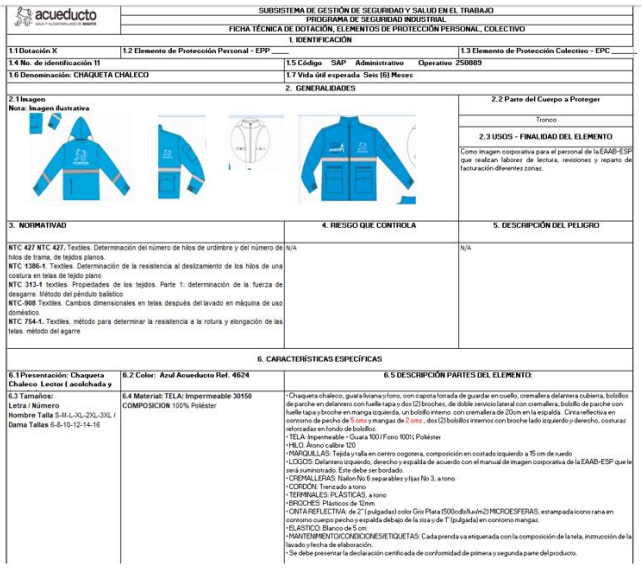

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

**1. IDENTIFICACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 Dotación X | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ____ | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____ |
| 1.4 No. de identificación 11 | 1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250889 | |
| 1.6 Denominación: CHAQUETA CHALECO | 1.7 Vida útil esperada Seis (6) Meses | |

**2. GENERALIDADES**

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa


2.2 Parte del Cuerpo a Proteger: Tronco

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO: Como imagen corporativa para el personal de la EAAB-ESP que realizan labores de lectura, revisiones y reparto de facturación diferentes zonas.

| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| **NTC 427 NTC 427.** Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos.<br>**NTC 1386-1**. Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano<br>**NTC 313-1** textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico<br>**NTC-908** Textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico.<br>**NTC 754-1.** Textiles. método para determinar la resistencia a la rotura y elongación de las telas. método del agarre | N/A | N/A |

**6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS**

| 6.1 Presentación: Chaqueta Chaleco Lector ( acolchada y | 6.2 Color: Azul Acueducto Ref. 4624 | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| **6.3 Tamaños:**<br>**Letra / Número**<br>**Hombre Talla** S-M-L-XL-2XL-3XL /<br>**Dama Tallas** 6-8-10-12-14-16 | **6.4 Material: TELA: Impermeable 30150**<br>**COMPOSICION** 100% Poliéster | • Chaqueta chaleco, guata liviana y forro, con capota forrada de guardar en cuello, cremallera delantera cubierta, bolsillos de parche en delantero con fuelle tapa y dos (2) broches, de doble servicio lateral con cremallera, bolsillo de parche con fuelle tapa y broche en manga izquierda, un bolsillo interno con cremallera de 20cm en la espalda. Cinta reflectiva en contorno de pecho de 5 cms y mangas de 2 cms , dos (2) bolsillos internos con broche lado izquierdo y derecho, costuras reforzadas en fondo de bolsillos.<br>• TELA: Impermeable – Guata 100 / Forro 100% Poliéster<br>• HILO. Ákono calibre 120<br>• MARQUILLAS: Tejida y talla en centro cogotera, composición en costado izquierdo a 15 cm de ruedo<br>• LOGOS: Delantero izquierdo, derecho y espalda de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• CREMALLERAS: Nailon No 6 separables y fijas No 3, a tono<br>• CORDÓN: Trenzado a tono<br>• TERMINALES: PLÁSTICAS, a tono<br>• BROCHES: Plásticos de 12mm<br>• CINTA REFLECTIVA: de 2" (pulgadas) color Gris Plata (500cdls/lux/m2) MICROESFERAS, estampada icono rana en contorno cuerpo pecho y espalda debajo de la sisa y de 1" (pulgada) en contorno mangas.<br>• ELASTICO: Blanco de 5 cm<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de la lavado y fecha de elaboración.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

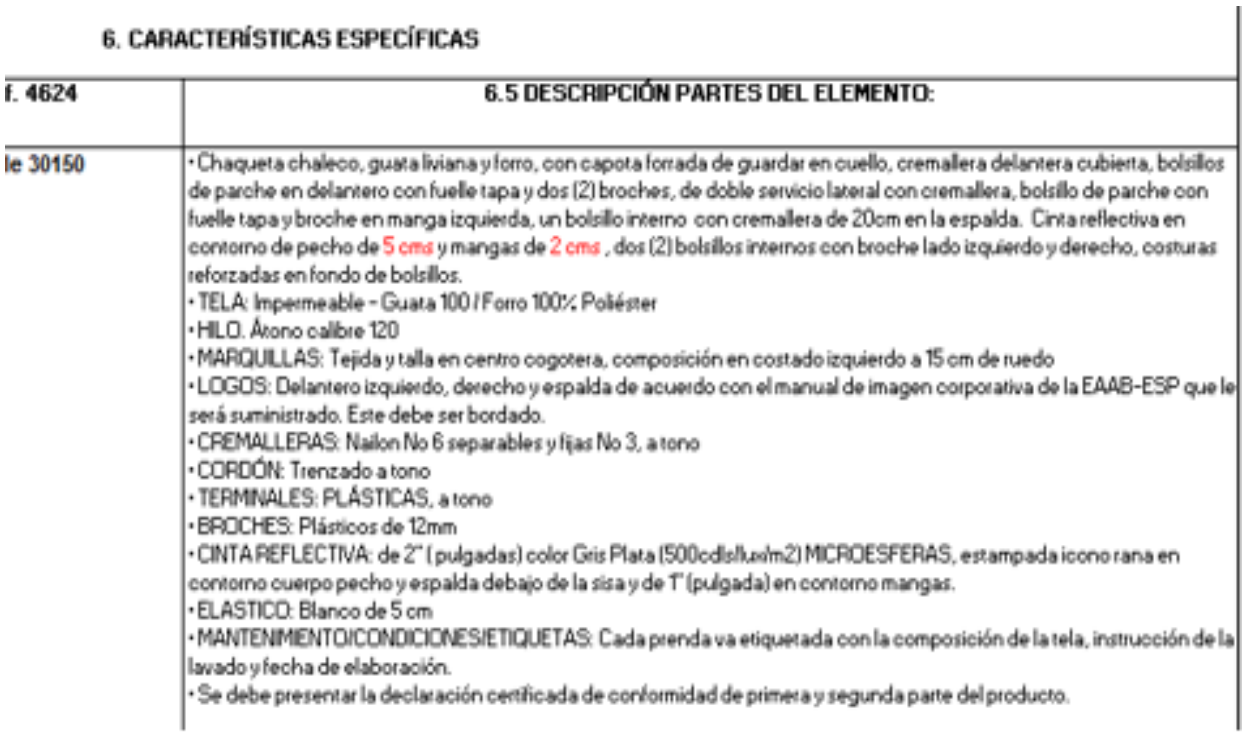

**6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS**

| f. 4624 | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|
| le 30150 | • Chaqueta chaleco, guata liviana y forro, con capota forrada de guardar en cuello, cremallera delantera cubierta, bolsillos de parche en delantero con fuelle tapa y dos (2) broches, de doble servicio lateral con cremallera, bolsillo de parche con fuelle tapa y broche en manga izquierda, un bolsillo interno con cremallera de 20cm en la espalda. Cinta reflectiva en contorno de pecho de 5 cms y mangas de 2 cms , dos (2) bolsillos internos con broche lado izquierdo y derecho, costuras reforzadas en fondo de bolsillos.<br>• TELA: Impermeable - Guata 100 / Forro 100% Poliéster<br>• HILO. Ákono calibre 120<br>• MARQUILLAS: Tejida y talla en centro cogotera, composición en costado izquierdo a 15 cm de ruedo<br>• LOGOS: Delantero izquierdo, derecho y espalda de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• CREMALLERAS: Nailon No 6 separables y fijas No 3, a tono<br>• CORDÓN: Trenzado a tono<br>• TERMINALES: PLÁSTICAS, a tono<br>• BROCHES: Plásticos de 12mm<br>• CINTA REFLECTIVA: de 2" (pulgadas) color Gris Plata (500cdls/lux/m2) MICROESFERAS, estampada icono rana en contorno cuerpo pecho y espalda debajo de la sisa y de 1" (pulgada) en contorno mangas.<br>• ELASTICO: Blanco de 5 cm<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de la lavado y fecha de elaboración.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

Se aprueba y se debe actualizar fecha en todas las fichas aprobadas el día de hoy 31 de agosto de 2022.se aclara también que es para lector y hasta que no termine estock en almacén no se pide.

# FICHAS TECNICAS CONFECCION

- FICHA APROBADA 2021
- FICHA MODIFICADA

Nro. 12 **CHALECO REFLECTIVO**



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 Dotación | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP __X__ | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____ |
| 1.4 No. de identificación 12 | 1.5 Código SAP Administrativo 250549 Operativo 250057 | |
| 1.6 Denominación: Chaleco Reflectivo | 1.7 Vida útil esperada: Cuatro (4) Meses | |

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa

2.2 Parte del Cuerpo a Proteger: Tronco

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO: Para el personal operativo de la EAB-ESP que participe en intervenciones diurnas y nocturnas en vías públicas. Según manual de dotación de la EAAB-ESP

| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| **ANSI 107 – 2010:** Prendas de seguridad de alta visibilidad | Condiciones de Seguridad: Accidentes de Tránsito | Accidentes de tránsito debido a la ejecución de labores en vía pública en horario diurno y nocturno. |

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

| 6.1 Presentación: Unidad | 6.2 Color: Naranja | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| 6.3Tamaños: Letra / Número UNICA | Material: **TELA : Tipo Malla** 100% Poliéster | • Chaleco de Alta Visibilidad, cierre central con cremallera. Cinta reflectaba en contornos y tipo cargadera. Estampado en espalda<br>PRENDA importada<br>• CINTA REFLECTIVA: Gris Plata de 2 pulgadas<br>• LOGO: En espalda. Este debe ser bordado.<br>• MARQUILLAS: Talla en centro revoque cuello posterior.<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

7. PRUEBA



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 Dotación | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP __X__ | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____ |
| 1.4 No. de identificación 12 | 1.5 Código SAP Administrativo 250549 Operativo 250057 | |
| 1.6 Denominación: Chaleco Reflectivo | 1.7 Vida útil esperada: Cuatro (4) Meses | |

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa

2.2 Parte del Cuerpo a Proteger: Tronco


2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO: Para el personal operativo de la EAB-ESP que participe en intervenciones diurnas y nocturnas en vías públicas. Según manual de dotación de la EAAB-ESP

| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| **ANSI 107 – 2010:** Prendas de seguridad de alta visibilidad | Condiciones de Seguridad: Accidentes de Tránsito | Accidentes de tránsito debido a la ejecución de labores en vía pública en horario diurno y nocturno. |

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

| 6.1 Presentación: Unidad | 6.2 Color: Naranja | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| 6.3Tamaños: Letra / Número UNICA | Material: **TELA : Tipo Malla** 100% Poliéster | • Chaleco de Alta Visibilidad, cierre central con cremallera. Cinta reflectaba en contornos y tipo cargadera. Estampado en espalda<br>• CINTA REFLECTIVA: Gris Plata de 2 pulgadas<br>• LOGO: En espalda. Este debe ser bordado.<br>• MARQUILLAS: Talla en centro revoque cuello posterior.<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.<br>Se retira prenda importada |

7. PRUEBA

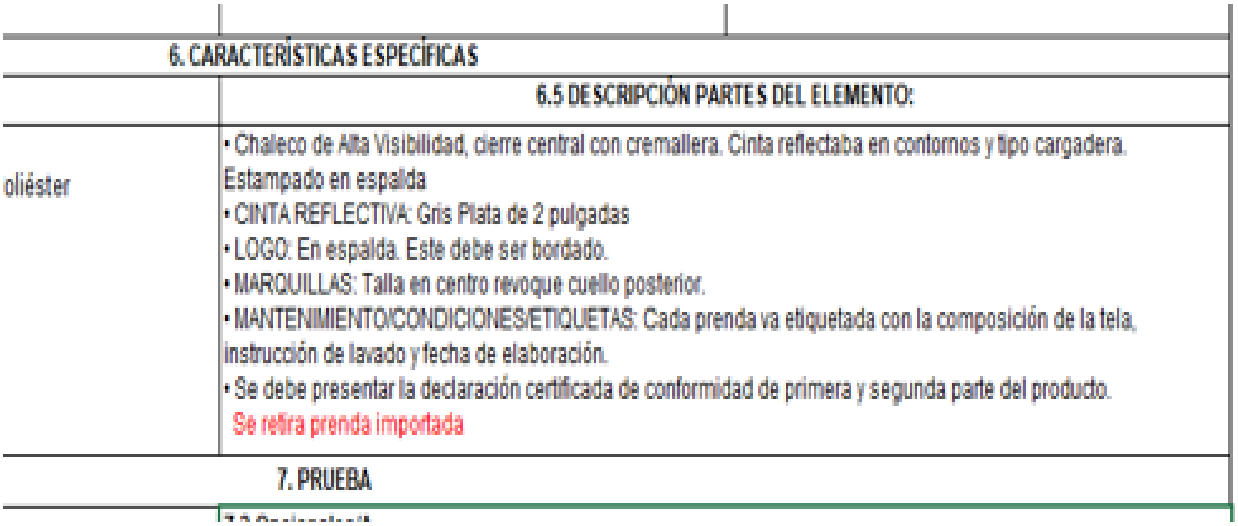

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO:

oliéster

- Chaleco de Alta Visibilidad, cierre central con cremallera. Cinta reflectaba en contornos y tipo cargadera. Estampado en espalda
- CINTA REFLECTIVA: Gris Plata de 2 pulgadas
- LOGO: En espalda. Este debe ser bordado.
- MARQUILLAS: Talla en centro revoque cuello posterior.
- MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración.
- Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

Se retira prenda importada

7. PRUEBA

Se retira la palabra prenda importada y se aprueba actualizando la fecha de la ficha.

# FICHAS TECNICAS CONFECCION

- FICHA APROBADA 2021
- FICHA MODIFICADA

Nro. 13 **CHALECO SALVAVIDAS**

| | |
|---|---|
| acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP |
| | SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| | PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| | FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO |

**1. IDENTIFICACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 Dotación | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ___X_ | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____ |
| 1.4 No. de identificación 13 | 1.5 Código SAP Administrativo 250370 Operativo 250058 | |
| 1.6 Denominación: Chaleco Salvavidas | 1.7 Vida útil esperada: Un (1) Año | |

**2. GENERALIDADES**

| | |
|---|---|
| 2.1 Imagen<br>Nota: Imagen ilustrativa | 2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:<br>Cuerpo<br>2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO<br>Uso para el personal de la EAAB-ESP que realizan trabajos en embalses, represas, ríos entre otros. |

| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| **ANSI 107 – 2010.** Prendas de seguridad de alta visibilidad NORMA ISO 144002-3 | Inmersión | Desplazamientos en vehículos acuáticos. |

**6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS**

| 6.1 Presentación: Unidad | 6.2 Color: Naranja | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| **Tamaños:**<br>**Letra / Número**<br>XS/S - Pequeño<br>M/L - Mediano<br>XL/2XL - Grande<br>3XL - Extra grande | **Material:**<br>**TELA: LONA IMPERMEABLE** - NORMA ISO 12402-3 - Fuerza Ascensional 90N a 150N | • Chaleco Salvavidas Tipo II de Rescate.<br>• Con ajuste de tres correas de alta resistencia y cierre plásticos con corredera para las correas.<br>• Cinta reflectiva<br>• LOGO en la espalda. Este debe ser bordado.<br>• TELA: Lona impermeable<br>• CINTA REFLECTIVA en delantero y espalda.<br>• CIERRE BROCHE: Plásticos de alta densidad.<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

**7. PRUEBA**

| 7.1 Obligatorias: | 7.2 Opcionales/A |
|---|---|
| Certificación del Fabricante de cumplimiento de la norma ISO 14402-3 FUERZA ASCENSIONAL hasta 150 Newton | |

| | |
|---|---|
| acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP |
| | SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| | PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| | FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO |

**1. IDENTIFICACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 Dotación | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ___X_ | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____ |
| 1.4 No. de identificación 13 | 1.5 Código SAP Administrativo 250370 Operativo 250058 | |
| 1.6 Denominación: Chaleco Salvavidas | 1.7 Vida útil esperada: Un (1) Año | |

**2. GENERALIDADES**

| | |
|---|---|
| 2.1 Imagen<br>Nota: Imagen ilustrativa | 2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:<br>Cuerpo<br>2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO<br>Uso para el personal de la EAAB-ESP que realizan trabajos en embalses, represas, ríos entre otros. |

| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| **ANSI 107 – 2010.** Prendas de seguridad de alta visibilidad NORMA ISO 144002-3 | Inmersión | Desplazamientos en vehículos acuáticos. |

**6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS**

| 6.1 Presentación: Unidad | 6.2 Color: Naranja | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| **Tamaños:**<br>**Letra / Número**<br>XS/S - Pequeño<br>M/L - Mediano<br>XL/2XL - Grande<br>3XL - Extra grande | **Material:**<br>**TELA: LONA IMPERMEABLE** - NORMA ISO 12402-3 - Fuerza Ascensional 90N a 150N | • Chaleco Salvavidas Tipo II de Rescate.<br>• Con ajuste de tres correas de alta resistencia y cierre plásticos con corredera para las correas.<br>• Cinta reflectiva<br>• LOGO en la espalda. Este debe ser estampado.<br>• TELA: Lona impermeable<br>• CINTA REFLECTIVA en delantero y espalda.<br>• CIERRE BROCHE: Plásticos de alta densidad.<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

**7. PRUEBA**

| 6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS | |
|---|---|
| | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
| NORMA ISO<br>150N | • Chaleco Salvavidas Tipo II de Rescate.<br>• Con ajuste de tres correas de alta resistencia y cierre plásticos con corredera para las correas.<br>• Cinta reflectiva<br>• LOGO en la espalda. Este debe ser estampado.<br>• TELA: Lona impermeable<br>• CINTA REFLECTIVA en delantero y espalda.<br>• CIERRE BROCHE: Plásticos de alta densidad.<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |
| 7. PRUEBA | |

Aprobada con logo estampado.

Siendo las 9:00 a.m. llega el Dr. Fernando Castro Coral.

# FICHAS TECNICAS CONFECCION

- FICHA APROBADA 2021

Nro. 14 CHOMPA CON CAPUCHA COLOR AZUL

| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP | | |
|---|---|---|
| SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | |
| PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | | |
| FICHA TECNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO | | |
| 1. IDENTIFICACIÓN | | |
| 1.1 Dotación | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____ |
| 1.4 No. de identificación 14 | 1.5 Código SAP Administrativo 250388 Operativo | |
| 1.6 Denominación Chompa con capucha color azul | 1.7 Vida útil esperada Un (1) Año | |
| 2. GENERALIDADES | | |
| 2.1 Imagen<br>Nota: Imagen ilustrativa |   | 2.2 Parte del cuerpo a proteger:<br>Miembros Superiores, Tronco<br>2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO<br>Prenda institucional como imagen corporativa del personal administrativo |
| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
| AATCC 22 Prendas de protección contra el frio | Disconfort térmico | |
| 6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS | | |
| 6.1 Presentación: CHAQUETA | 6.2 Color: Azul Acueducto Ref. 4624 | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
| 6.3 Tamaños:<br>Letra / Número<br>Hombre S(36) Dama (8)<br><br>Hombre M(38) Dama(10)<br>Hombre L(40) Dama (12)<br>Hombre XL(42) Dama (14)<br>Hombre 2XL (44) Dama (16) | 6.4 Material:<br>TELA : Impermeable<br>COMPOSICION 100% Poliéster | • Chaqueta acolchada (guata) y forrada en Polar Fleece, con capota forrada de guardar en cuello con cremallera, cierre central con cremallera cubierta, mangas con puño semiresortado, bolsillos de parche en delantero y manga izquierda, con fuelle y tapa con broche plástico, bolsillos internos con broche en delantero izquierdo y derecho.<br>• TELA: Impermeable / Guata 100 / Forro en Polar Fleece<br>• COMPOSICIÓN: Poliéster 100%<br>• HILO. Átono calibre 120<br>• MARQUILLAS: Tejida y talla en centro cogotera, composición en costado izquierdo a 15 cm de ruedo<br>• LOGO: 2 logos delantero derecho e izquierdo de 6 cm. de ancho y logo en espalda de 14 cm. de ancho de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• CREMALLERAS: Nailon No 6 separables y fijas No 3, a tono<br>• CORDÓN: Trenzado a tono<br>• TERMINALES: PLÁSTICAS, a tono<br>• BROCHES: Plásticos de 12mm<br>• CINTA REFLECTIVA: de 2" (pulgadas) color Gris Plata (500cdls/lux/m2) MICROESFERAS, estampado icono rana , ubicación contorno cuerpo delantero y espalda debajo de la sisa, y de 1" (pulgada) en contorno mangas.<br>• ELASTICO: Blanco de 5 cm.<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración y número de contrato.<br>• BOLSILLOS: Doble costura.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |
| 7. PRUEBA | | |

- FICHA MODIFICADA

| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP | | |
|---|---|---|
| SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | |
| PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | | |
| FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO | | |
| 1. IDENTIFICACIÓN | | |
| 1.1 Dotación | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____ |
| 1.4 No. de identificación 14 | 1.5 Código SAP Administrativo 250388 Operativo | |
| 1.6 Denominación Chompa con capucha color azul | 1.7 Vida útil esperada Un (1) Año | |
| 2. GENERALIDADES | | |
| 2.1 Imagen<br>Nota: Imagen ilustrativa |   | 2.2 Parte del cuerpo a proteger:<br>Miembros Superiores, Tronco<br>2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO<br>Prenda institucional como imagen corporativa del personal administrativo |
| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
| AATCC 22 Prendas de protección contra el frio | Disconfort térmico | |
| 6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS | | |
| 6.1 Presentación: CHAQUETA | 6.2 Color: Azul Acueducto Ref. 4624 | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
| 6.3 Tamaños:<br>Letra / Número<br>Hombre S(36) Dama (8)<br>Hombre M(38) Dama(10)<br>Hombre L(40) Dama (12)<br>Hombre XL(42) Dama (14)<br>Hombre 2XL (44) Dama (16) | 6.4 Material:<br>TELA : Impermeable<br>COMPOSICION 100% Poliéster | • Chaqueta acolchada (guata) y forrada en Polar Fleece, con capota forrada de guardar en cuello con cremallera, cierre central con cremallera cubierta, mangas con puño semiresortado, bolsillos de parche en delantero y manga izquierda, con fuelle y tapa con broche plástico, bolsillos internos con broche en delantero izquierdo y derecho.<br>• TELA: Impermeable / Guata 100 / Forro en Polar Fleece<br>• COMPOSICIÓN: Poliéster 100%<br>• HILO. Átono calibre 120<br>• MARQUILLAS: Tejida y talla en centro cogotera, composición en costado izquierdo a 15 cm de ruedo<br>• LOGO: 2 logos delantero derecho e izquierdo de 6 cm. de ancho y logo en espalda de 14 cm. de ancho de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• CREMALLERAS: Nailon No 6 separables y fijas No 3, a tono ( azul) con tope de seguridad.<br>• CORDÓN: Trenzado a tono ( azul)<br>• TERMINALES: PLÁSTICAS, a tono (azul)<br>• BROCHES: Plásticos de 12mm a tono ( azul)<br>• CINTA REFLECTIVA: de 5 cms color Gris Plata (500cdls/lux/m2) MICROESFERAS, estampado icono rana , ubicación contorno cuerpo delantero y espalda debajo de la sisa, y de 2 cms. en contorno mangas.<br>• ELASTICO: Blanco de 5 cm.<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración y número de contrato.<br>• BOLSILLOS: Doble costura.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |
| 7. PRUEBA | | |


| 6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS | |
|---|---|
| i24 | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
| | • Chaqueta acolchada (guata) y forrada en Polar Fleece, con capota forrada de guardar en cuello con cremallera, cierre central con cremallera cubierta, mangas con puño semiresortado, bolsillos de parche en delantero y manga izquierda, con fuelle y tapa con broche plástico, bolsillos internos con broche en delantero izquierdo y derecho.<br>• TELA: Impermeable / Guata 100 / Forro en Polar Fleece<br>• COMPOSICIÓN: Poliéster 100%<br>• HILO. Átono calibre 120<br>• MARQUILLAS: Tejida y talla en centro cogotera, composición en costado izquierdo a 15 cm de ruedo<br>• LOGO: 2 logos delantero derecho e izquierdo de 6 cm. de ancho y logo en espalda de 14 cm. de ancho de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• CREMALLERAS: Nailon No 6 separables y fijas No 3, a tono ( azul) con tope de seguridad.<br>• CORDÓN: Trenzado a tono ( azul)<br>• TERMINALES: PLÁSTICAS, a tono (azul)<br>• BROCHES: Plásticos de 12mm a tono ( azul)<br>• CINTA REFLECTIVA: de 5 cms color Gris Plata (500cdls/lux/m2) MICROESFERAS, estampado icono rana , ubicación contorno cuerpo delantero y espalda debajo de la sisa, y de 2 cms. en contorno mangas.<br>• ELASTICO: Blanco de 5 cm.<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración y número de contrato.<br>• BOLSILLOS: Doble costura.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |
| 7. PRUEBA | |

Queda aprobada con cremalleras, cordones, terminales, broches a tono azul y cinta reflectiva de 5 cms y 2 cms respectivamente con estampado icono rana.

# FICHAS TECNICAS CONFECCION

- FICHA APROBADA 2021

Nro. 15 **CHOMPA CON CAPUCHA COLOR NARANJA**

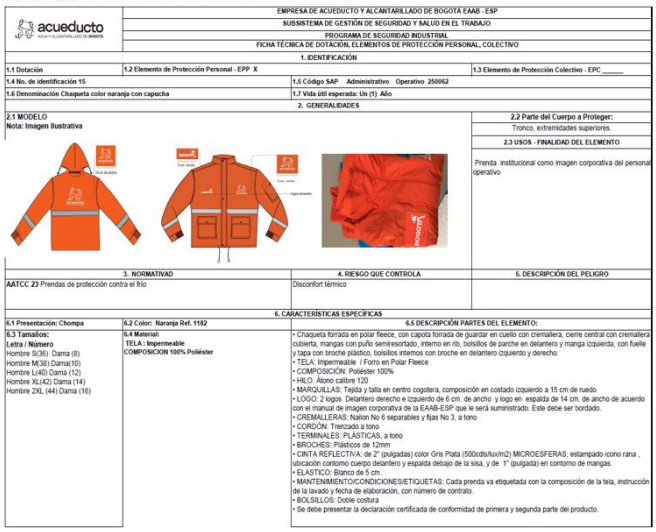

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

| 1.1 Dotación | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC |
|---|---|---|
| 1.4 No. de identificación 15 | 1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250062 | |
| 1.6 Denominación Chaqueta color naranja con capucha | 1.7 Vida útil esperada: Un (1) Año | |

2. GENERALIDADES


| 2.1 MODELO<br>Nota: Imagen Ilustrativa | 2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:<br>Tronco, extremidades superiores.<br>2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO<br>Prenda institucional como imagen corporativa del personal operativo |
|---|---|

| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| AATCC 23 Prendas de protección contra el frio | Disconfort térmico | |

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

| 6.1 Presentación: Chompa | 6.2 Color: Naranja Ref. 1182 | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| 6.3 Tamaños:<br>Letra / Número<br>Hombre S(36) Dama (8)<br>Hombre M(38) Dama(10)<br>Hombre L(40) Dama (12)<br>Hombre XL(42) Dama (14)<br>Hombre 2XL (44) Dama (16) | 6.4 Material:<br>TELA : Impermeable<br>COMPOSICION 100% Poliéster | • Chaqueta forrada en polar fleece, con capota forrada de guardar en cuello con cremallera, cierre central con cremallera cubierta, mangas con puño semiresortado, interno en rib, bolsillos de parche en delantero y manga izquierda, con fuelle y tapa con broche plástico, bolsillos internos con broche en delantero izquierdo y derecho.<br>• TELA: Impermeable / Forro en Polar Fleece<br>• COMPOSICIÓN: Poliéster 100%<br>• HILO. Átono calibre 120<br>• MARQUILLAS: Tejida y talla en centro cogotera, composición en costado izquierdo a 15 cm de ruedo<br>• LOGO: 2 logos Delantero derecho e izquierdo de 6 cm. de ancho y logo en espalda de 14 cm. de ancho de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• CREMALLERAS: Nailon No 6 separables y fijas No 3, a tono<br>• CORDÓN: Trenzado a tono<br>• TERMINALES: PLÁSTICAS, a tono<br>• BROCHES: Plásticos de 12mm<br>• CINTA REFLECTIVA: de 2" (pulgadas) color Gris Plata (500cdls/lux/m2) MICROESFERAS, estampado icono rana , ubicación contorno cuerpo delantero y espalda debajo de la sisa, y de 1" (pulgada) en contorno de mangas.<br>• ELASTICO: Blanco de 5 cm.<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de la lavado y fecha de elaboración, con número de contrato.<br>• BOLSILLOS: Doble costura<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

- FICHA MODIFICADA

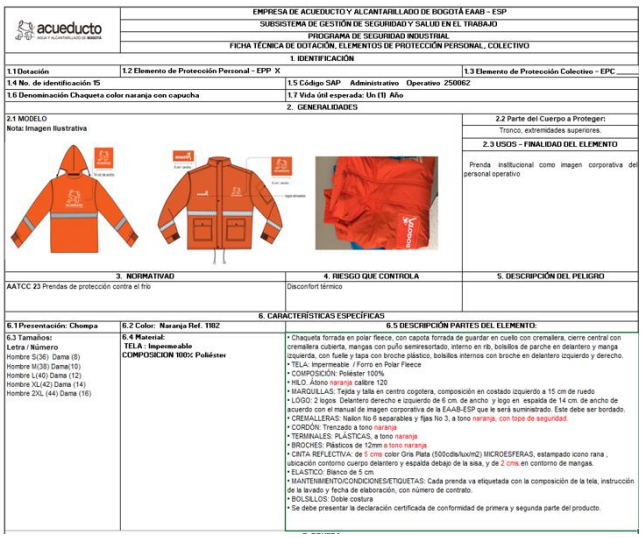

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

| 1.1 Dotación | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC |
|---|---|---|
| 1.4 No. de identificación 15 | 1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250062 | |
| 1.6 Denominación Chaqueta color naranja con capucha | 1.7 Vida útil esperada: Un (1) Año | |

2. GENERALIDADES

| 2.1 MODELO<br>Nota: Imagen Ilustrativa | 2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:<br>Tronco, extremidades superiores.<br>2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO<br>Prenda institucional como imagen corporativa del personal operativo |
|---|---|

| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| AATCC 23 Prendas de protección contra el frio | Disconfort térmico | |

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

| 6.1 Presentación: Chompa | 6.2 Color: Naranja Ref. 1182 | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| 6.3 Tamaños:<br>Letra / Número<br>Hombre S(36) Dama (8)<br>Hombre M(38) Dama(10)<br>Hombre L(40) Dama (12)<br>Hombre XL(42) Dama (14)<br>Hombre 2XL (44) Dama (16) | 6.4 Material:<br>TELA - Impermeable<br>COMPOSICION 100% Poliéster | • Chaqueta forrada en polar fleece, con capota forrada de guardar en cuello con cremallera, cierre central con cremallera cubierta, mangas con puño semiresortado, interno en rib, bolsillos de parche en delantero y manga izquierda, con fuelle y tapa con broche plástico, bolsillos internos con broche en delantero izquierdo y derecho.<br>• TELA: Impermeable / Forro en Polar Fleece<br>• COMPOSICIÓN: Poliéster 100%<br>• HILO. Átono naranja calibre 120<br>• MARQUILLAS: Tejida y talla en centro cogotera, composición en costado izquierdo a 15 cm de ruedo<br>• LOGO: 2 logos Delantero derecho e izquierdo de 6 cm. de ancho y logo en espalda de 14 cm. de ancho de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• CREMALLERAS: Nailon No 6 separables y fijas No 3, a tono naranja, con tope de seguridad.<br>• CORDÓN: Trenzado a tono naranja<br>• TERMINALES: PLÁSTICAS, a tono naranja<br>• BROCHES: Plásticos de 12mm a tono naranja<br>• CINTA REFLECTIVA: de 5 cms color Gris Plata (500cdls/lux/m2) MICROESFERAS, estampado icono rana , ubicación contorno cuerpo delantero y espalda debajo de la sisa, y de 2 cms.en contorno de mangas.<br>• ELASTICO: Blanco de 5 cm.<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de la lavado y fecha de elaboración, con número de contrato.<br>• BOLSILLOS: Doble costura<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |



6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


| aranja Ref. 1182 | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|
| rmeable<br>ÓN 100% Poliéster | • Chaqueta forrada en polar fleece, con capota forrada de guardar en cuello con cremallera, cierre central con cremallera cubierta, mangas con puño semiresortado, interno en rib, bolsillos de parche en delantero y manga izquierda, con fuelle y tapa con broche plástico, bolsillos internos con broche en delantero izquierdo y derecho.<br>• TELA: Impermeable / Forro en Polar Fleece<br>• COMPOSICIÓN: Poliéster 100%<br>• HILO. Átono naranja calibre 120<br>• MARQUILLAS: Tejida y talla en centro cogotera, composición en costado izquierdo a 15 cm de ruedo<br>• LOGO: 2 logos Delantero derecho e izquierdo de 6 cm. de ancho y logo en espalda de 14 cm. de ancho de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• CREMALLERAS: Nailon No 6 separables y fijas No 3, a tono naranja, con tope de seguridad.<br>• CORDÓN: Trenzado a tono naranja<br>• TERMINALES: PLÁSTICAS, a tono naranja<br>• BROCHES: Plásticos de 12mm a tono naranja<br>• CINTA REFLECTIVA: de 5 cms color Gris Plata (500cdls/lux/m2) MICROESFERAS, estampado icono rana , ubicación contorno cuerpo delantero y espalda debajo de la sisa, y de 2 cms.en contorno de mangas.<br>• ELASTICO: Blanco de 5 cm.<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de la lavado y fecha de elaboración, con número de contrato.<br>• BOLSILLOS: Doble costura<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

Aprobada con cremalleras, cordones, terminales plásticas, broches a tono naranja con botón de seguridad.

# FICHAS TECNICAS CONFECCION

- FICHA APROBADA 2021

**Nro. 21 OVEROL DE DRILL CON CREMALLERA**

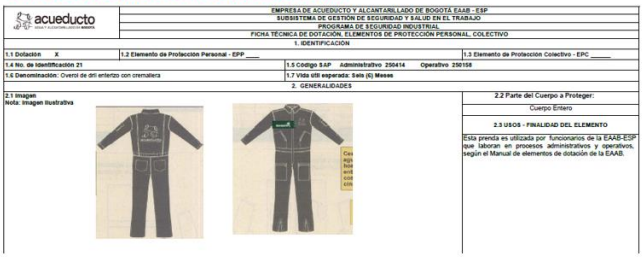

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.A.A.B. - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACION

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 Dotación X | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ____ | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____ |
| 1.4 No. de Identificación 21 | 1.5 Código SAP Administrativo 250414 Operativo 250158 | |
| 1.6 Denominación: Overol de dril enterizo con cremallera | 1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses | |

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen Ilustrativa


2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:
Cuerpo Entero

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Esta prenda es utilizada por funcionarios de la EAAB-ESP que laboran en procesos administrativos y operativos, según el Manual de elementos de dotación de la EAAB.

6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

| 6.1 Presentación: Overol | 6.2 Color: Verde Acueducto Ref. 18941 | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| 6.2 Tamaños:<br>Letra / Número<br>Hombre Tallas 36-38-40-42-44-46-48-50 | 6.4 Material:<br>TELA: Dril Raza Verde acueducto Ref. 18941 o Vulcano<br>COMPOSICION: 100% Algodón | • Overol enterizo, cuello nerú, manga larga cierre central con botones ocultos, bolsillo de parche con tapa y velcro oculto en delanteros de camisa y pantalón, pasamanos, en mitad de pierna, bolsillos de parche con tapa, y velcro tipo cargo, espalda con fuelle, cintura resortada en espalda.<br>• HILO: A tono calibre 75<br>• MARQUILLAS: Tejida y composición en centro de revoque cuello.<br>• LOGO: delantero izquierdo y derecho y espalda según imagen corporativa de la EAAB-ESP que será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• BOTONES: Especial de 24 líneas 4 huecos a tono.<br>• ELASTICO: De 3 cm de ancho blanco.<br>• VELCRO: Verde a tono de 2.5 Cm de ancho.<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado, fecha de elaboración y número de contrato.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

- FICHA MODIFICADA

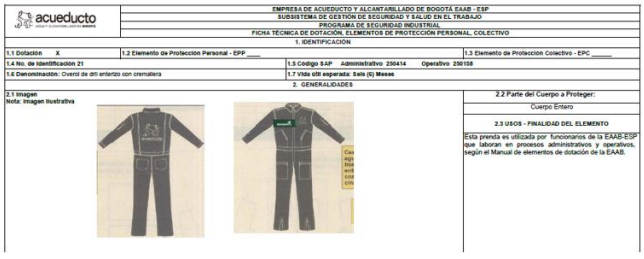

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.A.A.B. - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACION

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 Dotación X | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ____ | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ____ |
| 1.4 No. de Identificación 21 | 1.5 Código SAP Administrativo 250414 Operativo 250158 | |
| 1.6 Denominación: Overol de dril enterizo con cremallera | 1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses | |

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen Ilustrativa

2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:
Cuerpo Entero

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Esta prenda es utilizada por funcionarios de la EAAB-ESP que laboran en procesos administrativos y operativos, según el Manual de elementos de dotación de la EAAB.

6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

| 6.1 Presentación: Overol | 6.2 Color: Verde Acueducto Ref. 18941 | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| 6.2 Tamaños:<br>Letra / Número<br>Hombre Tallas 36-38-40-42-44-46-48-50 | 6.4 Material:<br>TELA: Dril Raza Verde acueducto Ref. 18941 o Vulcano<br>COMPOSICION: 100% Algodón | • Overol enterizo, cuello nerú, manga larga cierre central con botones ocultos, bolsillo de parche con tapa y velcro oculto en delanteros de camisa y pantalón, pasamanos, en mitad de pierna, bolsillos de parche con tapa, y velcro tipo cargo, espalda con fuelle, cintura resortada en espalda.<br>CREMALLERA: plastica a tono con tope de seguridad<br>• HILO: A tono calibre 75<br>• MARQUILLAS: Tejida y composición en centro de revoque cuello.<br>• LOGO: delantero izquierdo y derecho y espalda según imagen corporativa de la EAAB-ESP que será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• BOTONES: Especial de 24 líneas 4 huecos a tono.<br>• ELASTICO: De 3 cm de ancho blanco.<br>• VELCRO: Verde a tono de 2.5 Cm de ancho.<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado, fecha de elaboración y número de contrato.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

| 7.1 Obligatorios<br>Se retira certificacion porque es en algodón no ignifugo | 7.2 Opcionales:N/A | |
|---|---|---|
| Elaboró:<br>División de Salud Ocupacional | Revisó:<br>Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST | Aprobó:<br>Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.<br>Acta #7 del 19/03/2021. |
| | | VoBo Dirección Salud:<br>Olga Lucia Jiménez Orostegui<br>Directora |

M4FH0708F01-02

6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

| 6.1 Presentación: Overol | 6.2 Color: Verde Acueducto Ref. 18941 | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| 6.2 Tamaños:<br>Letra / Número<br>Hombre Tallas 36-38-40-42-44-46-48-50 | 6.4 Material:<br>TELA: Dril Raza Verde acueducto Ref. 18941 o Vulcano<br>COMPOSICION: 100% Algodón | • Overol enterizo, cuello nerú, manga larga cierre central con botones ocultos, bolsillo de parche con tapa y velcro oculto en delanteros de camisa y pantalón, pasamanos, en mitad de pierna, bolsillos de parche con tapa, y velcro tipo cargo, espalda con fuelle, cintura resortada en espalda.<br>CREMALLERA: plastica a tono con tope de seguridad<br>• HILO: A tono calibre 75<br>• MARQUILLAS: Tejida y composición en centro de revoque cuello.<br>• LOGO: delantero izquierdo y derecho y espalda según imagen corporativa de la EAAB-ESP que será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• BOTONES: Especial de 24 líneas 4 huecos a tono.<br>• ELASTICO: De 3 cm de ancho blanco.<br>• VELCRO: Verde a tono de 2.5 Cm de ancho.<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado, fecha de elaboración y número de contrato.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

| 7.1 Obligatorios<br>Se retira certificacion porque es en algodón no ignifugo | 7.2 Opcionales:N/A | |
|---|---|---|
| Elaboró:<br>División de Salud Ocupacional | Revisó:<br>Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST | Aprobó:<br>Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.<br>Acta #7 del 19/03/2021. |
| | | VoBo Dirección Salud:<br>Olga Lucia Jiménez Orostegui<br>Directora |


M4FH0708F01-02

Aprobada, se retira certificación porque es en algodón no es ignifugo, color Verde institucional. Dr. Bernardo solicita revisar a quiénes se les entrega. Va dirigido a tecnólogos, ingenieros y electricistas.

# FICHAS TECNICAS CONFECCION

- FICHA APROBADA 2021

Nro. 22 **OVEROL ENTERIZO TIPO ELECTRICISTA**

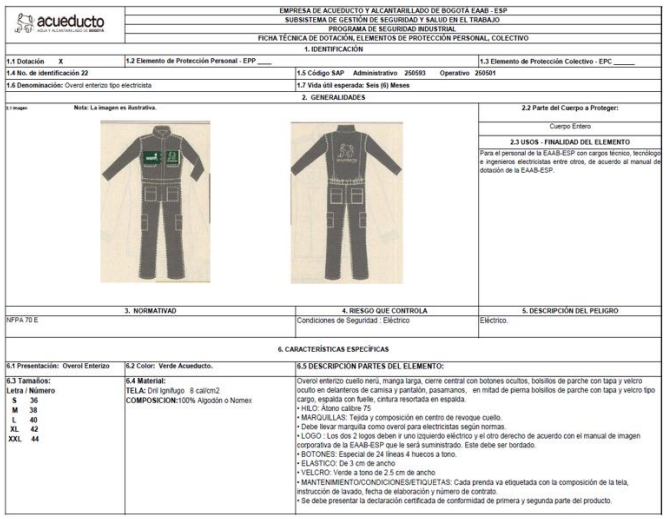

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación X | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ___ | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de identificación 22 | 1.5 Código SAP Administrativo 250503 Operativo 250501
1.6 Denominación: Overol enterizo tipo electricista | 1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen: Nota: La imagen es ilustrativa.

2.2 Parte del Cuerpo a Proteger: Cuerpo Entero


2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO: Para el personal de la EAAB-ESP con cargos técnico, tecnólogo e ingenieros electricistas entre otros, de acuerdo al manual de dotación de la EAAB-ESP.

| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| NFPA 70 E | Condiciones de Seguridad : Eléctrico | Eléctrico. |

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

| 6.1 Presentación: Overol Enterizo | 6.2 Color: Verde Acueducto. | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| 6.3 Tamaños: Letra / Número S 36 M 38 L 40 XL 42 XXL 44 | 6.4 Material: TELA: Dril Ignifugo 8 cal/cm2 COMPOSICION:100% Algodón o Nomex | Overol enterizo cuello nerú, manga larga, cierre central con botones ocultos, bolsillos de parche con tapa y velcro oculto en delanteros de camisa y pantalón, pasamanos, en mitad de pierna bolsillos de parche con tapa y velcro tipo cargo, espalda con fuelle, cintura resortada en espalda. • HILO: Átono calibre 75 • MARQUILLAS: Tejida y composición en centro de revoque cuello. • Debe llevar marquilla como overol para electricistas según normas. • LOGO : Los dos 2 logos deben ir uno izquierdo eléctrico y el otro derecho de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado. • BOTONES: Especial de 24 líneas 4 huecos a tono. • ELASTICO: De 3 cm de ancho • VELCRO: Verde a tono de 2.5 cm de ancho • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado, fecha de elaboración y número de contrato. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

- FICHA MODIFICADA

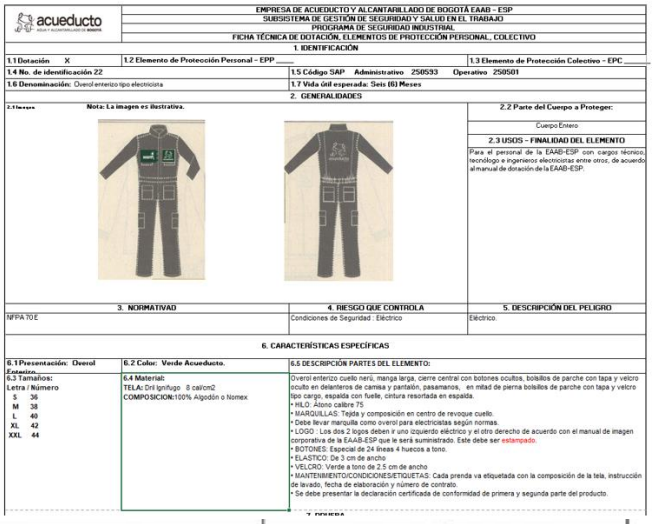

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación X | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ___ | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____
1.4 No. de identificación 22 | 1.5 Código SAP Administrativo 250533 Operativo 250501
1.6 Denominación: Overol enterizo tipo electricista | 1.7 Vida útil esperada: Seis (6) Meses

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen: Nota: La imagen es ilustrativa.

2.2 Parte del Cuerpo a Proteger: Cuerpo Entero

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO: Para el personal de la EAAB-ESP con cargos técnico, tecnólogo e ingenieros electricistas entre otros, de acuerdo al manual de dotación de la EAAB-ESP.

| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| NFPA 70 E | Condiciones de Seguridad : Eléctrico | Eléctrico. |

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

| 6.1 Presentación: Overol Enterizo | 6.2 Color: Verde Acueducto. | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| 6.3 Tamaños: Letra / Número S 36 M 38 L 40 XL 42 XXL 44 | 6.4 Material: TELA: Dril Ignifugo 8 cal/cm2 COMPOSICION:100% Algodón o Nomex | Overol enterizo cuello nerú, manga larga, cierre central con botones ocultos, bolsillos de parche con tapa y velcro oculto en delanteros de camisa y pantalón, pasamanos, en mitad de pierna bolsillos de parche con tapa y velcro tipo cargo, espalda con fuelle, cintura resortada en espalda. • HILO: Átono calibre 75 • MARQUILLAS: Tejida y composición en centro de revoque cuello. • Debe llevar marquilla como overol para electricistas según normas. • LOGO : Los dos 2 logos deben ir uno izquierdo eléctrico y el otro derecho de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser estampado. • BOTONES: Especial de 24 líneas 4 huecos a tono. • ELASTICO: De 3 cm de ancho • VELCRO: Verde a tono de 2.5 cm de ancho • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado, fecha de elaboración y número de contrato. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |



| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| FPA 70 E | Condiciones de Seguridad : Eléctrico | Eléctrico. |

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

| .1 Presentación: Overol nterizo | 6.2 Color: Verde Acueducto. | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| 3 Tamaños: etra / Número S 36 M 38 L 40 XL 42 XXL 44 | 6.4 Material: TELA: Dril Ignifugo 8 cal/cm2 COMPOSICION:100% Algodón o Nomex | Overol enterizo cuello nerú, manga larga, cierre central con botones ocultos, bolsillos de parche con tapa y velcro oculto en delanteros de camisa y pantalón, pasamanos, en mitad de pierna bolsillos de parche con tapa y velcro tipo cargo, espalda con fuelle, cintura resortada en espalda. • HILO: Átono calibre 75 • MARQUILLAS: Tejida y composición en centro de revoque cuello. • Debe llevar marquilla como overol para electricistas según normas. • LOGO : Los dos 2 logos deben ir uno izquierdo eléctrico y el otro derecho de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser estampado. • BOTONES: Especial de 24 líneas 4 huecos a tono. • ELASTICO: De 3 cm de ancho • VELCRO: Verde a tono de 2.5 cm de ancho • MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado, fecha de elaboración y número de contrato. • Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

Aprobada es gris y además es ignifugo el logo debe ser estampado

# FICHAS TECNICAS CONFECCION

- FICHA APROBADA 2021
- FICHA MODIFICADA

Nro. 23 **OVEROL DE DRILLENTERIZO CON CREMALLERA TIPO PILOTO**



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

| 1.1 Dotación | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____ |
|---|---|---|
| 1.4 No. de identificación 23 | 1.5 Código SAP Administrativo 250415 Operativo 250159 | |
| 1.6 Denominación: Overol de dril enterizo con cremallera tipo piloto | 1.7 Vida Útil Esperada: Seis (6) Meses | |

2. GENERALIDADES

2.1 IMAGEN
Nota: Imagen ilustrativa

2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:
Cuerpo Entero

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Esta prenda es utilizada por diferentes funcionarios de la EAAB-ESP, administrativos y operativos según el manual de dotación de la EAAB-ESP.

| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| **NTC 427.** Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos.<br>**NTC 1386-1.** Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano<br>**NTC 313-1.** textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico<br>**NTC-908**. Textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico. | Físico: Radiaciones no ionizantes; Condiciones de Seguridad; Mecánico | Exposición directa a la radiación ultravioleta en actividades a campo abierto. Labores realizadas en terreno donde el trabajador tiene el contacto directo con elementos del área que tienen el potencial de producir lesiones. |

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

| 6.1 Presentación: Overol | 6.2 Color: Negro | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| **6.2 Tamaños:**<br>**Letra / Número**<br>**Hombre Tallas** 36-38-40-42-44-46-48-50 | **6.4 Material:**<br>**TELA:** Dril Raza negro o Vulcano<br>**COMPOSICION**: 100% Algodón | • Overol enterizo manga larga, cierre central con cremallera semi cubierta, cuello nerú, bolsillos parche con cremallera en delantero superior, parte inferior con bolsillos diagonales de parche. Pretina semi resortada en espalda, bolsillos posteriores de parche.<br>• HILO: A tono calibre 75.<br>• MARQUILLAS: Tejida y composición en centro de revoquete cuello.<br>• LOGOS delantero izquierdo, derecho y Logo en espalda de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• ELÁSTICO: De 3 cm de ancho blanco.<br>• CREMALLERAS: Nylon No. 6 DSL y fijas a tono con tope de seguridad<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado, fecha de elaboración y número de contrato.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

7. PRUEBA



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

| 1.1 Dotación | 1.2 Elemento de Protección Personal – EPP X | 1.3 Elemento de Protección Colectivo – EPC _____ |
|---|---|---|
| 1.4 No. de identificación 23 | 1.5 Código SAP Administrativo 250415 Operativo 250159 | |
| 1.6 Denominación: Overol de dril enterizo con cremallera tipo piloto | 1.7 Vida Útil Esperada: Seis (6) Meses | |

2. GENERALIDADES

2.1 IMAGEN
Nota: Imagen ilustrativa

2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:
Cuerpo Entero

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Esta prenda es utilizada por diferentes funcionarios de la EAAB-ESP, administrativos y operativos según el manual de dotación de la EAAB-ESP.

| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| **NTC 427.** Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos.<br>**NTC 1386-1.** Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano<br>**NTC 313-1.** textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico<br>**NTC-908**. Textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico. | Físico: Radiaciones no ionizantes; Condiciones de Seguridad; Mecánico | Exposición directa a la radiación ultravioleta en actividades a campo abierto. Labores realizadas en terreno donde el trabajador tiene el contacto directo con elementos del área que tienen el potencial de producir lesiones. |

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

| 6.1 Presentación: Overol | 6.2 Color: Negro | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| **6.2 Tamaños:**<br>**Letra / Número**<br>**Hombre Tallas** 36-38-40-42-44-46-48-50 | **6.4 Material:**<br>**TELA:** Dril Raza negro o Vulcano<br>**COMPOSICION**: 100% Algodón | • Overol enterizo manga larga, cierre central con cremallera semi cubierta, cuello nerú, bolsillos parche con cremallera en delantero superior, parte inferior con bolsillos diagonales de parche. Pretina semi resortada en espalda, bolsillos posteriores de parche.<br>• HILO: A tono calibre 75.<br>• MARQUILLAS: Tejida y composición en centro de revoquete cuello.<br>• LOGOS delantero izquierdo, derecho y Logo en espalda de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• ELÁSTICO: De 3 cm de ancho blanco.<br>• CREMALLERAS: Nylon No. 6 DSL y fijas a tono con tope de seguridad<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado, fecha de elaboración y número de contrato.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |


7. PRUEBA

Aprobado cremallera con tope de seguridad.

# FICHAS TECNICAS CONFECCION

- FICHA APROBADA 2021
- FICHA MODIFICADA

Nro. 25 **OVEROL DE DRILL ENTERIZO CON CREMALLERA PARA BRIGADISTA**

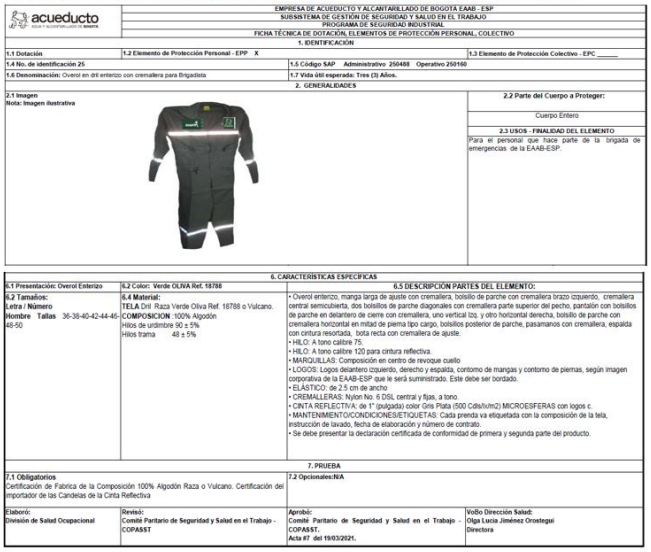

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 Dotación | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____ |
| 1.4 No. de identificación 25 | 1.5 Código SAP Administrativo 250488 Operativo 250160 | |
| 1.6 Denominación: Overol en dril enterizo con cremallera para Brigadista | 1.7 Vida útil esperada: Tres (3) Años. | |

2. GENERALIDADES

| | |
|---|---|
| 2.1 Imagen<br>Nota: Imagen ilustrativa | 2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:<br>Cuerpo Entero |
| | 2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO<br>Para el personal que hace parte de la brigada de emergencias de la EAAB-ESP. |

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

| 6.1 Presentación: Overol Enterizo | 6.2 Color: Verde OLIVA Ref. 18788 | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| 6.2 Tamaños:<br>Letra / Número<br>Hombre Tallas 36-38-40-42-44-46-48-50 | 6.4 Material:<br>TELA Dril Raza Verde Oliva Ref. 18788 o Vulcano.<br>COMPOSICION :100% Algodón<br>Hilos de urdimbre 90 ± 5%<br>Hilos trama 48 ± 5% | • Overol enterizo, manga larga de ajuste con cremallera, bolsillo de parche con cremallera brazo izquierdo, cremallera central semicubierta, dos bolsillos de parche diagonales con cremallera parte superior del pecho, pantalón con bolsillos de parche en delantero de cierre con cremallera, uno vertical Izq. y otro horizontal derecha, bolsillo de parche con cremallera horizontal en mitad de pierna tipo cargo, bolsillos posterior de parche, pasamanos con cremallera, espalda con cintura resortada, bota recta con cremallera de ajuste.<br>• HILO: A tono calibre 75.<br>• HILO: A tono calibre 120 para cintura reflectiva.<br>• MARQUILLAS: Composición en centro de revoque cuello<br>• LOGOS: Logos delantero izquierdo, derecho y espalda, contorno de mangas y contorno de piernas, según imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• ELÁSTICO: de 2.5 cm de ancho<br>• CREMALLERAS: Nylon No. 6 DSL central y fijas, a tono.<br>• CINTA REFLECTIVA: de 1" (pulgada) color Gris Plata (500 Cdls/lx/m2) MICROESFERAS con logos c.<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado, fecha de elaboración y número de contrato.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

7. PRUEBA

| 7.1 Obligatorios | 7.2 Opcionales:N/A |
|---|---|
| Certificación de Fabrica de la Composición 100% Algodón Raza o Vulcano. Certificación del importador de las Candelas de la Cinta Reflectiva | |

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: | VoBo Dirección Salud: |
|---|---|---|---|
| División de Salud Ocupacional | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.<br>Acta #7 del 19/03/2021. | Olga Lucia Jiménez Orostegui<br>Directora |



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 Dotación | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____ |
| 1.4 No. de identificación 25 | 1.5 Código SAP Administrativo 250488 Operativo 250160 | |
| 1.6 Denominación: Overol en dril enterizo con cremallera para Brigadista | 1.7 Vida útil esperada: Tres (3) Años. | |

2. GENERALIDADES

| | |
|---|---|
| 2.1 Imagen<br>Nota: Imagen ilustrativa | 2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:<br>Cuerpo Entero |
| | 2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO<br>Para el personal que hace parte de la brigada de emergencias de la EAAB-ESP. |

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

| 6.1 Presentación: Overol Enterizo | 6.2 Color: Verde OLIVA Ref. 18788 | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| 6.2 Tamaños:<br>Letra / Número<br>Hombre Tallas 36-38-40-42-44-46-48-50 | 6.4 Material:<br>TELA Dril Raza Verde Oliva Ref. 18788 o Vulcano.<br>COMPOSICION :100% Algodón<br>Hilos de urdimbre 90 ± 5%<br>Hilos trama 48 ± 5% | • Overol enterizo, manga larga de ajuste con cremallera, bolsillo de parche con cremallera brazo izquierdo, cremallera central semicubierta, dos bolsillos de parche diagonales con cremallera parte superior del pecho, pantalón con bolsillos de parche en delantero de cierre con cremallera, uno vertical Izq. y otro horizontal derecha, bolsillo de parche con cremallera horizontal en mitad de pierna tipo cargo, bolsillos posterior de parche, pasamanos con cremallera, espalda con cintura resortada, bota recta con cremallera de ajuste.<br>• HILO: A tono calibre 75.<br>• HILO: A tono calibre 120 para cintura reflectiva.<br>• MARQUILLAS: Composición en centro de revoque cuello<br>• LOGOS: Logos delantero izquierdo, derecho y espalda, contorno de mangas y contorno de piernas, según imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• ELÁSTICO: de 2.5 cm de ancho<br>• CREMALLERAS: Nylon No. 6 DSL central y fijas, a tono con tope de seguridad.<br>• CINTA REFLECTIVA: de 5 cms color Gris Plata (500 Cdls/lx/m2) MICROESFERAS ubicado en contorno cuerpo delantero y espalda debajo de la sisa, y de 2 cms. en contorno mangas y pantorrillas.<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado, fecha de elaboración y número de contrato.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

7. PRUEBA

| 7.1 Obligatorios | 7.2 Opcionales:N/A |
|---|---|
| Certificación de Fabrica de la Composición 100% Algodón Raza o Vulcano. Certificación del importador de las Candelas de la Cinta Reflectiva | |

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: | VoBo Dirección Salud: |
|---|---|---|---|
| División de Salud Ocupacional | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.<br>Acta #7 del 19/03/2021. | Olga Lucia Jiménez Orostegui<br>Directora |

M4FH0708F01-02

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

| 6.1 Presentación: Overol Enterizo | 6.2 Color: Verde OLIVA Ref. 18788 | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| 6.2 Tamaños:<br>Letra / Número<br>Hombre Tallas 36-38-40-42-44-46-48-50 | 6.4 Material:<br>TELA Dril Raza Verde Oliva Ref. 18788 o Vulcano.<br>COMPOSICION :100% Algodón<br>Hilos de urdimbre 90 ± 5%<br>Hilos trama 48 ± 5% | • Overol enterizo, manga larga de ajuste con cremallera, bolsillo de parche con cremallera brazo izquierdo, cremallera central semicubierta, dos bolsillos de parche diagonales con cremallera parte superior del pecho, pantalón con bolsillos de parche en delantero de cierre con cremallera, uno vertical Izq. y otro horizontal derecha, bolsillo de parche con cremallera horizontal en mitad de pierna tipo cargo, bolsillos posterior de parche, pasamanos con cremallera, espalda con cintura resortada, bota recta con cremallera de ajuste.<br>• HILO: A tono calibre 75.<br>• HILO: A tono calibre 120 para cintura reflectiva.<br>• MARQUILLAS: Composición en centro de revoque cuello<br>• LOGOS: Logos delantero izquierdo, derecho y espalda, contorno de mangas y contorno de piernas, según imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• ELÁSTICO: de 2.5 cm de ancho<br>• CREMALLERAS: Nylon No. 6 DSL central y fijas, a tono con tope de seguridad.<br>• CINTA REFLECTIVA: de 5 cms color Gris Plata (500 Cdls/lx/m2) MICROESFERAS ubicado en contorno cuerpo delantero y espalda debajo de la sisa, y de 2 cms. en contorno mangas y pantorrillas.<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado, fecha de elaboración y número de contrato.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

7. PRUEBA

| 7.1 Obligatorios | 7.2 Opcionales:N/A |
|---|---|
| Certificación de Fabrica de la Composición 100% Algodón Raza o Vulcano. Certificación del importador de las Candelas de la Cinta Reflectiva | |

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: | VoBo Dirección Salud: |
|---|---|---|---|
| División de Salud Ocupacional | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.<br>Acta #7 del 19/03/2021. | Olga Lucia Jiménez Orostegui<br>Directora |


4FH0708F01-02

Aprobada cremallera con tope de seguridad y cintas reflectivas de 2 cms

# FICHAS TECNICAS CONFECCION

- FICHA APROBADA 2021
- FICHA MODIFICADA

Nro. 32 **UNIFORME EN DRILL DOS PIEZAS CON CREMALLERA**

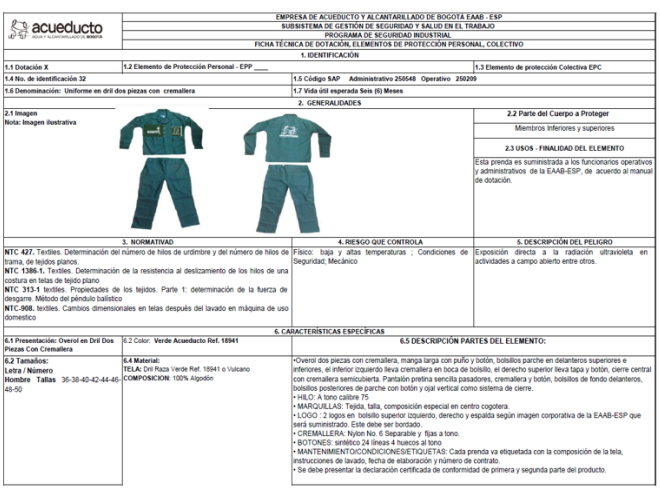

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

| 1.1 Dotación X | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ____ | 1.3 Elemento de protección Colectiva EPC |
|---|---|---|
| 1.4 No. de identificación 32 | 1.5 Código SAP Administrativo 250548 Operativo 250209 | |
| 1.6 Denominación: Uniforme en dril dos piezas con cremallera | 1.7 Vida útil esperada Seis (6) Meses | |

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa

2.2 Parte del Cuerpo a Proteger
Miembros Inferiores y superiores

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Esta prenda es suministrada a los funcionarios operativos y administrativos de la EAAB-ESP, de acuerdo al manual de dotación.

| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| **NTC 427.** Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos.<br>**NTC 1386-1.** Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano<br>**NTC 313-1** textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico<br>**NTC-908.** textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso domestico | Físico: baja y altas temperaturas ; Condiciones de Seguridad; Mecánico | Exposición directa a la radiación ultravioleta en actividades a campo abierto entre otros. |

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

| 6.1 Presentación: Overol en Dril Dos Piezas Con Cremallera | 6.2 Color: **Verde Acueducto Ref. 18941** | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| **6.2 Tamaños:**<br>**Letra / Número**<br>**Hombre Tallas** 36-38-40-42-44-46-48-50 | **6.4 Material:**<br>**TELA:** Dril Raza Verde Ref. 18941 o Vulcano<br>**COMPOSICION**: 100% Algodón | •Overol dos piezas con cremallera, manga larga con puño y botón, bolsillos parche en delanteros superiores e inferiores, el inferior izquierdo lleva cremallera en boca de bolsillo, el derecho superior lleva tapa y botón, cierre central con cremallera semicubierta. Pantalón pretina sencilla pasadores, cremallera y botón, bolsillos de fondo delanteros, bolsillos posteriores de parche con botón y ojal vertical como sistema de cierre.<br>• HILO: A tono calibre 75<br>• MARQUILLAS: Tejida, talla, composición especial en centro cogotera.<br>• LOGO : 2 logos en bolsillo superior izquierdo, derecho y espalda según imagen corporativa de la EAAB-ESP que será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• CREMALLERA: Nylon No. 6 Separable y fijas a tono.<br>• BOTONES: sintético 24 líneas 4 huecos al tono<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucciones de lavado, fecha de elaboración y número de contrato.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

7 DDIEDA



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

| 1.1 Dotación X | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ____ | 1.3 Elemento de protección Colectiva EPC |
|---|---|---|
| 1.4 No. de identificación 32 | 1.5 Código SAP Administrativo 250548 Operativo 250209 | |
| 1.6 Denominación: Uniforme en dril dos piezas con cremallera | 1.7 Vida útil esperada Seis (6) Meses | |

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa

2.2 Parte del Cuerpo a Proteger
Miembros Inferiores y superiores

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Esta prenda es suministrada a los funcionarios operativos y administrativos de la EAAB-ESP, de acuerdo al manual de dotación.

| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| **NTC 427.** Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos.<br>**NTC 1386-1.** Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano<br>**NTC 313-1** textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico<br>**NTC-908.** textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso domestico | Físico: baja y altas temperaturas ; Condiciones de Seguridad; Mecánico | Exposición directa a la radiación ultravioleta en actividades a campo abierto entre otros. |

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

| 6.1 Presentación: Overol en Dril Dos Piezas Con Cremallera | 6.2 Color: **Verde Acueducto Ref. 18941** | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| **6.2 Tamaños:**<br>**Letra / Número**<br>**Hombre Tallas** 36-38-40-42-44-46-48-50 | **6.4 Material:**<br>**TELA:** Dril Raza Verde Ref. 18941 o Vulcano<br>**COMPOSICION**: 100% Algodón | •Overol dos piezas con cremallera, manga larga con puño y botón, bolsillos parche en delanteros superiores e inferiores, el inferior izquierdo lleva cremallera en boca de bolsillo, el derecho superior lleva tapa y botón, cierre central con cremallera semicubierta. Pantalón pretina sencilla pasadores, cremallera y botón, bolsillos de fondo delanteros, bolsillos posteriores de parche con botón y ojal vertical como sistema de cierre.<br>• HILO: A tono calibre 75<br>• MARQUILLAS: Tejida, talla, composición especial en centro cogotera.<br>• LOGO : 2 logos en bolsillo superior izquierdo, derecho y espalda según imagen corporativa de la EAAB-ESP que será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• CREMALLERA: Nylon No. 6 Separable y fijas a tono.y tope de seguridad.<br>• BOTONES: sintético 24 líneas 4 huecos al tono<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucciones de lavado, fecha de elaboración y número de contrato.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.<br>Bolsillo interno izquierdo. |


7 DDIEDA

aprobada cremallera con tope seguridad y bolsillo interno izquierdo.

# FICHAS TECNICAS CONFECCION

- FICHA APROBADA 2021
- FICHA MODIFICADA

Nro. 33 **UNIFORME EN DRILL DOS PIEZAS CON BOTONES**

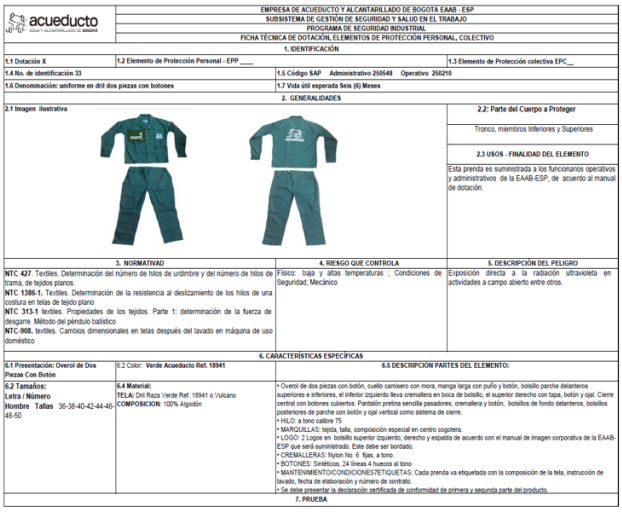

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

**1. IDENTIFICACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 Dotación X | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ____ | 1.3 Elemento de Protección colectiva EPC__ |
| 1.4 No. de identificación 33 | 1.5 Código SAP Administrativo 250548 Operativo 250210 | |
| 1.6 Denominación: uniforme en dril dos piezas con botones | 1.7 Vida útil esperada Seis (6) Meses | |

**2. GENERALIDADES**

| 2.1 Imagen ilustrativa | 2.2: Parte del Cuerpo a Proteger | 2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO |
|---|---|---|
| | Tronco, miembros Inferiores y Superiores | Esta prenda es suministrada a los funcionarios operativos y administrativos de la EAAB-ESP, de acuerdo al manual de dotación. |

| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| **NTC 427**. Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos.<br>**NTC 1386-1.** Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano<br>**NTC 313-1** textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico<br>**NTC-908.** textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico | Físico: baja y altas temperaturas ; Condiciones de Seguridad; Mecánico | Exposición directa a la radiación ultravioleta en actividades a campo abierto entre otros. |

**6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS**


| 6.1 Presentación: Overol de Dos Piezas Con Botón | 6.2 Color: **Verde Acueducto Ref. 18941** | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| **6.2 Tamaños:**<br>**Letra / Número**<br>**Hombre Tallas** 36-38-40-42-44-46-48-50 | **6.4 Material:**<br>**TELA:** Dril Raza Verde Ref. 18941 o Vulcano<br>**COMPOSICION**: 100% Algodón | • Overol de dos piezas con botón, cuello camisero con mora, manga larga con puño y botón, bolsillo parche delanteros superiores e inferiores, el inferior izquierdo lleva cremallera en boca de bolsillo, el superior derecho con tapa, botón y ojal. Cierre central con botones cubiertos. Pantalón pretina sencilla pasadores, cremallera y botón, bolsillos de fondo delanteros, bolsillos posteriores de parche con botón y ojal vertical como sistema de cierre.<br>• HILO: a tono calibre 75<br>• MARQUILLAS: tejida, talla, composición especial en centro cogotera.<br>• LOGO: 2 Logos en bolsillo superior izquierdo, derecho y espalda de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• CREMALLERAS: Nylon No. 6 fijas, a tono.<br>• BOTONES: Sintéticos, 24 líneas 4 huecos al tono<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado, fecha de elaboración y número de contrato.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

**7. PRUEBA**

| 7.1 Obligatorios | 7.2 Opcionales: N/A |
|---|---|
| Certificación de Fabrica de la Composición 100% Algodón Raza o Vulcano | |

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: | VoBo Dirección Salud: |
|---|---|---|---|
| División de Salud Ocupacional | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST.<br>Acta #7 del 19/03/2021. | Olga Lucia Jiménez Orostegui<br>Directora |

MAFM0708F01-02

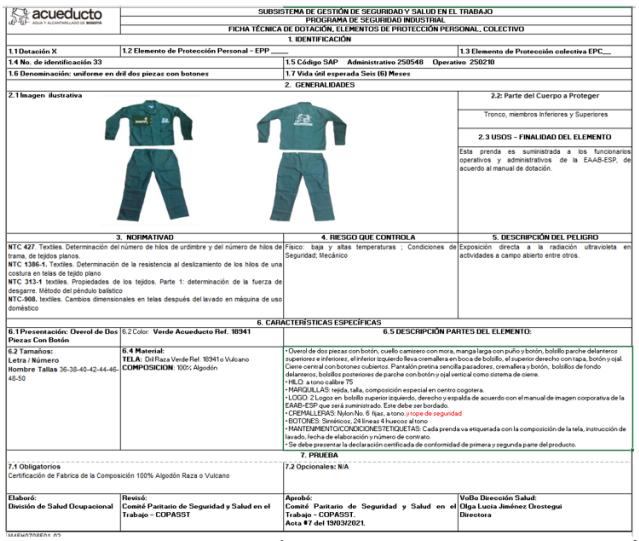

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

**1. IDENTIFICACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 Dotación X | 1.2 Elemento de Protección Personal – EPP ____ | 1.3 Elemento de Protección colectiva EPC__ |
| 1.4 No. de identificación 33 | 1.5 Código SAP Administrativo 250548 Operativo 250210 | |
| 1.6 Denominación: uniforme en dril dos piezas con botones | 1.7 Vida útil esperada Seis (6) Meses | |

**2. GENERALIDADES**

| 2.1 Imagen ilustrativa | 2.2: Parte del Cuerpo a Proteger | 2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO |
|---|---|---|
| | Tronco, miembros Inferiores y Superiores | Esta prenda es suministrada a los funcionarios operativos y administrativos de la EAAB-ESP, de acuerdo al manual de dotación. |

| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| **NTC 427**. Textiles. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos.<br>**NTC 1386-1.** Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano<br>**NTC 313-1** textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico<br>**NTC-908.** textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico | Físico: baja y altas temperaturas ; Condiciones de Seguridad; Mecánico | Exposición directa a la radiación ultravioleta en actividades a campo abierto entre otros. |

**6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS**

| 6.1 Presentación: Overol de Dos Piezas Con Botón | 6.2 Color: **Verde Acueducto Ref. 18941** | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| **6.2 Tamaños:**<br>**Letra / Número**<br>**Hombre Tallas** 36-38-40-42-44-46-48-50 | **6.4 Material:**<br>**TELA:** Dril Raza Verde Ref. 18941 o Vulcano<br>**COMPOSICION**: 100% Algodón | • Overol de dos piezas con botón, cuello camisero con mora, manga larga con puño y botón, bolsillo parche delanteros superiores e inferiores, el inferior izquierdo lleva cremallera en boca de bolsillo, el superior derecho con tapa, botón y ojal. Cierre central con botones cubiertos. Pantalón pretina sencilla pasadores, cremallera y botón, bolsillos de fondo delanteros, bolsillos posteriores de parche con botón y ojal vertical como sistema de cierre.<br>• HILO: a tono calibre 75<br>• MARQUILLAS: tejida, talla, composición especial en centro cogotera.<br>• LOGO: 2 Logos en bolsillo superior izquierdo, derecho y espalda de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que será suministrado. Este debe ser bordado.<br>• CREMALLERAS: Nylon No. 6 fijas, a tono. y tope de seguridad<br>• BOTONES: Sintéticos, 24 líneas 4 huecos al tono<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado, fecha de elaboración y número de contrato.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

**7. PRUEBA**

| 7.1 Obligatorios | 7.2 Opcionales: N/A |
|---|---|
| Certificación de Fabrica de la Composición 100% Algodón Raza o Vulcano | |


| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: | VoBo Dirección Salud: |
|---|---|---|---|
| División de Salud Ocupacional | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST.<br>Acta #7 del 19/03/2021. | Olga Lucia Jiménez Orostegui<br>Directora |

MAFM0708F01-02

Aprobada con bolsillo interno izquierdo, Dr. Bernardo sugiere que en cuanto a tallas debe quedar según necesidades de la empresa y debe quedar en todas las fichas.

# FICHAS TECNICAS CONFECCION

- FICHA APROBADA 2021 Nro. 01

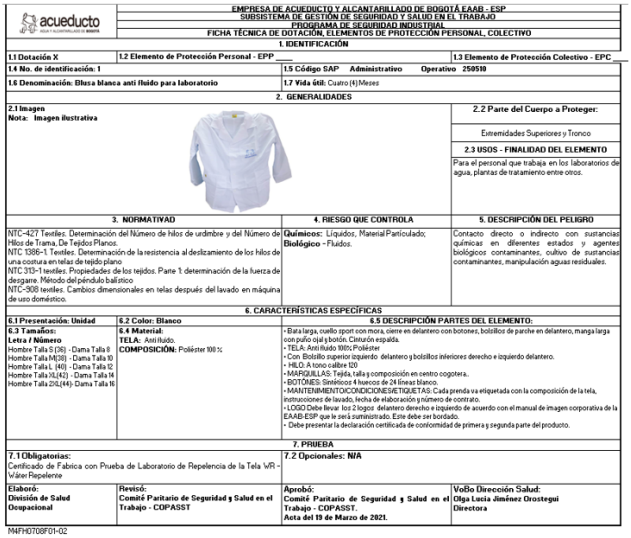

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 Dotación X | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ___ | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ___ |
| 1.4 No. de identificación: 1 | 1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250510 | |
| 1.6 Denominación: Blusa blanca anti fluido para laboratorio | 1.7 Vida útil: Cuatro (4) Meses | |

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa

2.2 Parte del Cuerpo a Proteger:
Extremidades Superiores y Tronco

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Para el personal que trabaja en los laboratorios de agua, plantas de tratamiento entre otros.

| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| NTC-427 Textiles. Determinación del Número de hilos de urdimbre y del Número de Hilos de Trama, De Tejidos Planos.<br>NTC 1386-1 Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano<br>NTC 313-1 textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico<br>NTC-908 textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico. | **Químicos:** Líquidos, Material Particulado;<br>**Biológico** - Fluidos. | Contacto directo o indirecto con sustancias químicas en diferentes estados y agentes biológicos contaminantes, cultivo de sustancias contaminantes, manipulación aguas residuales. |

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

| 6.1 Presentación: Unidad | 6.2 Color: Blanco | 6.5 DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| **6.3 Tamaños:**<br>**Letra / Número**<br>Hombre Talla S (36) - Dama Talla 8<br>Hombre Talla M(38) - Dama Talla 10<br>Hombre Talla L (40) - Dama Talla 12<br>Hombre Talla XL(42) - Dama Talla 14<br>Hombre Talla 2XL(44)- Dama Talla 16 | **6.4 Material:**<br>**TELA:** Anti fluido.<br>**COMPOSICIÓN:** Poliéster 100 ¼ | • Bata larga, cuello sport con mora, cierre en delantero con botones, bolsillos de parche en delantero, manga larga con puño cuf y botón. Cinturón ajustable.<br>• TELA: Anti fluido 100% Poliéster<br>• Con Bolsillo superior izquierdo delantero y bolsillos inferiores derecho e izquierdo delantero.<br>• HILO: A tono calibre 120<br>• MARQUILLAS: Tejida, talla y composición en centro cogotera.<br>• BOTONES: Sintéticos 4 huecos de 24 líneas blanco.<br>• MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucciones de lavado, fecha de elaboración y número de contrato.<br>• LOGO Debe llevar los 2 logos delantero derecho e izquierdo de acuerdo con el manual de imagen corporativa de la EAAB-ESP que le será suministrado. Este debe ser bordado.<br>- Debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |


7. PRUEBA

| 7.1 Obligatorias: | 7.2 Opcionales: N/A |
|---|---|
| Certificado de Fabrica con Prueba de Laboratorio de Repelencia de la Tela WR - Water Repelente | |

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: | VoBo Dirección Salud: |
|---|---|---|---|
| División de Salud Ocupacional | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.<br>Acta del 19 de Marzo de 2021. | Olga Lucia Jiménez Orostegui<br>Directora |

M4FHD708F01-02

Nro 2

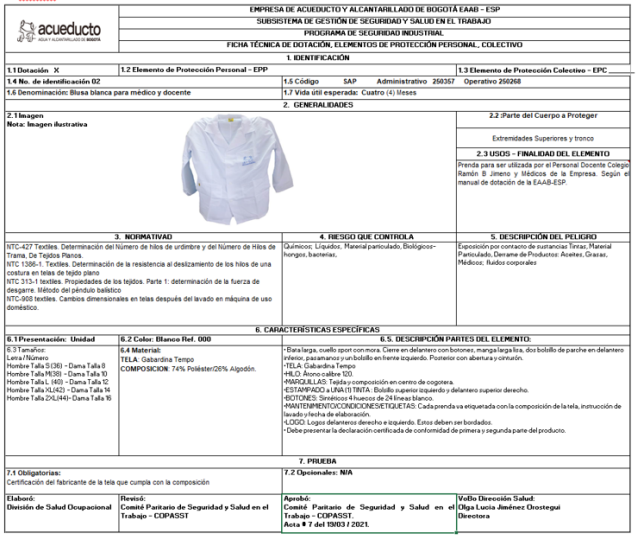

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 Dotación X | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ___ |
| 1.4 No. de identificación 02 | 1.5 Código SAP Administrativo 250357 Operativo 250268 | |
| 1.6 Denominación: Blusa blanca para médico y docente | 1.7 Vida útil esperada: Cuatro (4) Meses | |

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa

2.2 :Parte del Cuerpo a Proteger
Extremidades Superiores y tronco

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Prenda para ser utilizada por el Personal Docente Colegio Rafael Bernardo Jimeno y Médicos de la Empresa. Según el manual de dotación de la EAAB-ESP.

| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| NTC-427 Textiles. Determinación del Número de hilos de urdimbre y del Número de Hilos de Trama, De Tejidos Planos.<br>NTC 1386-1. Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano<br>NTC 313-1 textiles. Propiedades de los tejidos. Parte 1: determinación de la fuerza de desgarre. Método del péndulo balístico<br>NTC-908 textiles. Cambios dimensionales en telas después del lavado en máquina de uso doméstico. | Químicos; Líquidos; Material particulado, Biológicos- hongos, bacterias; | Exposición por contacto de sustancias Tinas; Material Particulado, Derrame de Productos: Aceites, Grasas, Médicos; fluidos corporales |

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

| 6.1 Presentación: Unidad | 6.2 Color: Blanco Ref. 000 | 6.5. DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| 6.3 Tamaños:<br>Letra / Número<br>Hombre Talla S (36) - Dama Talla 8<br>Hombre Talla M(38) - Dama Talla 10<br>Hombre Talla L (40) - Dama Talla 12<br>Hombre Talla XL(42) - Dama Talla 14<br>Hombre Talla 2XL(44)- Dama Talla 16 | 6.4 Material:<br>TELA: Gabardina Tempo<br>COMPOSICION: 74% Poliéster/26% Algodón. | • Bata larga, cuello sport con mora. Cierre en delantero con botones, manga larga lisa, dos bolsillo de parche en delantero inferior, pasamanos y un bolsillo en frente izquierdo. Posterior con abertura y cinturón.<br>•TELA: Gabardina Tempo<br>•HILO: Ásono calibre 120.<br>•MARQUILLAS: Tejida y composición en centro de cogotera.<br>•ESTAMPADO a UNA (1) TINTA: Bolsillo superior izquierdo y delantero superior derecho.<br>•BOTONES: Sintéticos 4 huecos de 24 líneas blanco.<br>•MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS: Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucción de lavado y fecha de elaboración.<br>•LOGO: Logos delantero derecho e izquierdo. Estos deben ser bordados.<br>- Debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

7. PRUEBA


| 7.1 Obligatorias: | 7.2 Opcionales: N/A |
|---|---|
| Certificación del fabricante de la tela que cumpla con la composición | |

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: | VoBo Dirección Salud: |
|---|---|---|---|
| División de Salud Ocupacional | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.<br>Acta # 7 del 19/03 / 2021. | Olga Lucia Jiménez Orostegui<br>Directora |

# FICHAS TECNICAS CONFECCION

- FICHA APROBADA 2021

**FICHA 35**

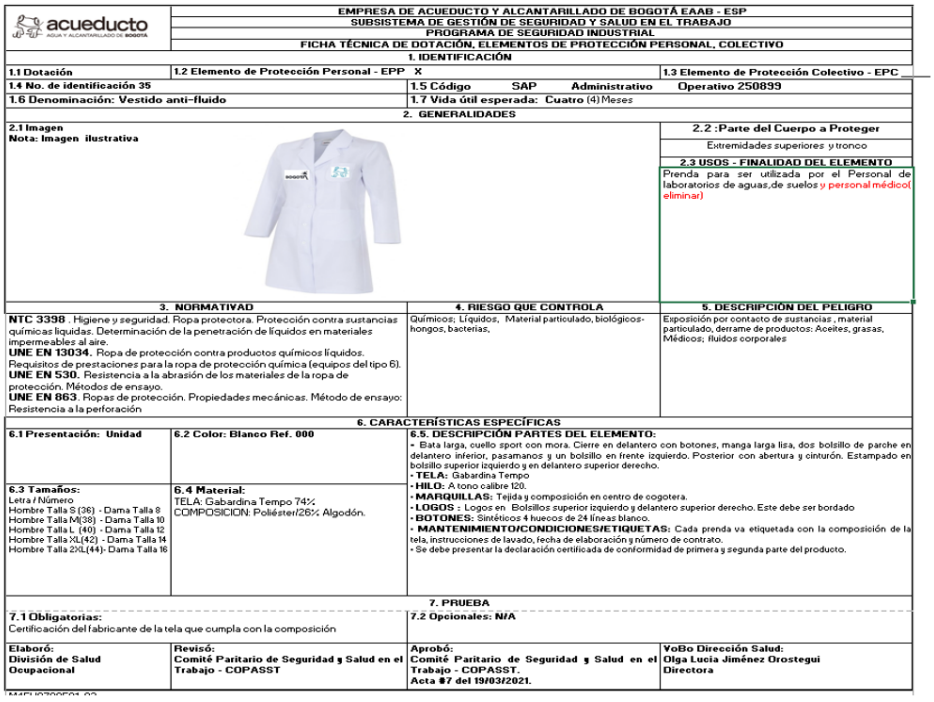

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 Dotación | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP X | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ___ |
| 1.4 No. de identificación 35 | 1.5 Código SAP Administrativo Operativo 250899 | |
| 1.6 Denominación: Vestido anti-fluido | 1.7 Vida útil esperada: Cuatro (4) Meses | |

2. GENERALIDADES

2.1 Imagen
Nota: Imagen ilustrativa

2.2 :Parte del Cuerpo a Proteger
Extremidades superiores y tronco

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Prenda para ser utilizada por el Personal de laboratorios de aguas,de suelos y personal médico( eliminar)

| 3. NORMATIVAD | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO |
|---|---|---|
| **NTC 3398** . Higiene y seguridad. Ropa protectora. Protección contra sustancias químicas liquidas. Determinación de la penetración de líquidos en materiales impermeables al aire.<br>**UNE EN 13034.** Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química (equipos del tipo 6).<br>**UNE EN 530.** Resistencia a la abrasión de los materiales de la ropa de protección. Métodos de ensayo.<br>**UNE EN 863.** Ropas de protección. Propiedades mecánicas. Método de ensayo: Resistencia a la perforación | Químicos; Líquidos, Material particulado, biológicos- hongos, bacterias; | Exposición por contacto de sustancias , material particulado, derrame de productos: Aceites, grasas, Médicos; fluidos corporales |

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

| 6.1 Presentación: Unidad | 6.2 Color: Blanco Ref. 000 | 6.5. DESCRIPCIÓN PARTES DEL ELEMENTO: |
|---|---|---|
| 6.3 Tamaños:<br>Letra / Número<br>Hombre Talla S (36) - Dama Talla 8<br>Hombre Talla M(38) - Dama Talla 10<br>Hombre Talla L (40) - Dama Talla 12<br>Hombre Talla XL(42) - Dama Talla 14<br>Hombre Talla 2XL(44)- Dama Talla 16 | 6.4 Material:<br>TELA: Gabardina Tempo 74¼<br>COMPOSICION: Poliéster/26¼ Algodón. | • Bata larga, cuello sport con mora. Cierre en delantero con botones, manga larga lisa, dos bolsillo de parche en delantero inferior, pasamanos y un bolsillo en frente izquierdo. Posterior con abertura y cinturón. Estampado en bolsillo superior izquierdo y en delantero superior derecho.<br>- **TELA:** Gabardina Tempo<br>- **HILO:** A tono calibre 120.<br>- **MARQUILLAS:** Tejida y composición en centro de cogotera.<br>- **LOGOS :** Logos en Bolsillos superior izquierdo y delantero superior derecho. Este debe ser bordado<br>- **BOTONES:** Sintéticos 4 huecos de 24 líneas blanco.<br>- **MANTENIMIENTO/CONDICIONES/ETIQUETAS:** Cada prenda va etiquetada con la composición de la tela, instrucciones de lavado, fecha de elaboración y número de contrato.<br>• Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto. |

7. PRUEBA

| 7.1 Obligatorias: | 7.2 Opcionales: N/A |
|---|---|
| Certificación del fabricante de la tela que cumpla con la composición | |

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: | VoBo Dirección Salud: |
|---|---|---|---|
| División de Salud Ocupacional | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.<br>Acta #7 del 19/03/2021. | Olga Lucia Jiménez Orostegui<br>Directora |

Las fichas técnicas 1, 2, y 35 proponen unificar la ficha y colocar la palabra anti fluido, la Dra. Olga Lucia Jiménez Orostegui, informa que se hizo mesa de trabajo para tocar el tema de sudaderas y batas y efectivamente piden tela anti fluido, También una profesora coloca queja en cuanto a la talla,

finalmente proponen esperar para hacer una mesa de trabajo con los grupos ocupacionales involucrados para armonizar la ficha. También queda pendiente la sudadera de los profesores.

Siendo las 9:37 a.m. llega Marco Barón.

## 4. CORRESPONDENCIA

Llega Derecho de petición de la zona 1 donde solicitan análisis para pago de prima de riesgo, informan que se realizó visita con la facilitadora para verificar el contacto con aguas servidas, Alexander Merchán, informa que se verificó y el concepto se dio y aplica para esos cargos, solicitaran a la facilitadora hacer la presentación del estudio realizado, Dr. Bernardo aclara que si se hará la presentación pero que es el copasst quien autoriza y aprueba; con el fin de darle tramite a todas las solicitudes mejor ordenar la presentación y presentar en el próximo copasst. . COMPROMISO

Dr. Carlos Bernal, opina que con eso de la prima de riesgo biológico ya están determinados los cargos y además el director debe decir cuantas veces se metió y se le paga.

Dra. Olga Lucia Jiménez Oróstegui, informa que previo a que el Director diga es mirar primero y solicita analizar y revisar para modificar la resolución y hacer el ejercicio con todos los que hayan solicitado y unificarlos todos para analizar en un próximo copasst. COMPROMISO

Alexander Merchán, informa que en reunión con gerentes se determinó que si se va a aprobar el cargo de albañil en zona 1 tiene que ser transversal para todas las zonas para evitar posibles solicitudes nuevas, entonces son cinco cargos se les hizo estudio y eventualmente cumplen.

Guillermo Ceballos, opina que nosotros no somos caprichosos y representamos a los trabajadores, pero el tema es que se le da a uno y después quieren todos y solicita no caer en incoherencia y para que no haya duda hacer el análisis como debe ser.

Queda pendiente analizar en un próximo copasst los cargos que estamos tocando. COMPROMISO
Dr. Carlos Bernal, solicita que la División Salud Ocupacional determine la viabilidad según el estudio que presente.

También llega solicitud del ingeniero Alba y solicita también incluir unos cargos para el pago de la prima de riesgo, como conductor y albañil y otros cargos.

Dra. Olga Lucia Jiménez Orostegui, debe ser un estudio juicioso y debe salir de la División Salud Ocupacional y verificar las funciones conexas y complementarias porque puede ser que esté en comisión y no habría que añadir un cargo adicional por lo que hay que hacer un estudio juicioso.
Alexander Merchán, adicionalmente informa que este oficio del ingeniero Alba fue radicado desde el 27 de diciembre del año pasado es decir 2021. Guillermo Ceballos, pide celeridad para dar este tipo de respuestas a los compañeros.

Dr. Bernardo Hernández Castillo, para redondear el tema nuestra principal función es prevención sin desconocer el otorgar la prima pero al revisar este tipo de situaciones y es todo un rollo administrativo,

piensa que el análisis debe ser más enriquecedor que otorgar la prima, el objetivo grande es actualizar la resolución entonces propone con Alexander y basados en el cronograma y presenta los hallazgos y el problema no se soluciona con dar la prima, sino hay problemas más de fondo y el análisis debe incluir desde los cargos con sus funciones porque impacta a todas las zonas porque ese conductor debe estar en todas las zonas e incluirlos en el sistema de vacunación y riesgo bilógico, entonces propone poner fecha para presentar estado actual del estudio. COMPROMISO



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

MEMORANDO INTERNO
COPASST-2022-17
Bogotá, 22 de agosto de 2022

PARA: JULIO CESAR OVALLE VARGAS
Director Gestión de Compensaciones

DE: COPASST

ASUNTO: Pago por prima riesgo trabajadores zona 5 y estación Bosatama.

Cordial saludo Doctor Ovalle, el COPASST tramito y dio viabilidad a la solicitud reiterada de los trabajadores (cuadro anexo) para el pago de prima por riesgo, paro lo cual la División de Salud Ocupacional realizo solicitud de información de los cargos mediante memorando 1421001-2022-1594 a la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida, realizo visita técnica junto con el COPASST y trabajadores a sitios de trabajo, adicional de acuerdo a la matriz de peligro de los cargos.

Por lo anterior se presentó ante el comité COPASST el estudio realizado como lo contemplan las convenciones colectivas de trabajo y en el se aprobó el, cumpliento de requisitos para el pago de los cargos (cuadro anexo) y acogiendo la resolución 0538 del 23 de junio del 2021en su artículo quinto parágrafo 2, ya que el COTASST tiene carácter decisorio.

De acuerdo a lo mencionado se solicita que a partir de la fecha se aplique el procedimiento para esta gestión por la dirección Acueducto y Alcantarillado de la zona 5 y la Dirección de Red troncal Alcantarillado.


Cordialmente,

**OLGA LUCIA JIMENEZ OROSTEGUI**
Presidenta COPASST

Anexo: (2 ) Folios Copia de estudio.

Reviso: Dr. Bernardo Hernández Castillo Jefe División Salud Ocupacional.

Copia: Dirección Red troncal
División de Salud Ocupacional

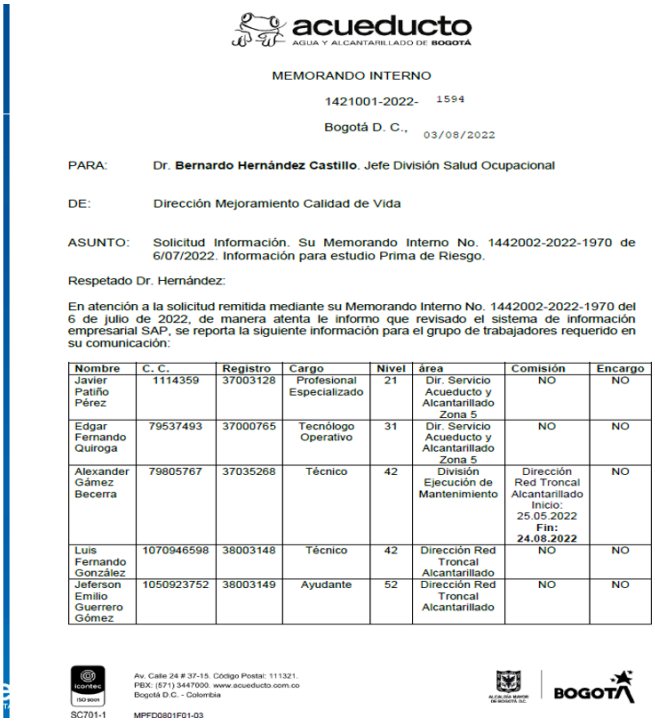

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

MEMORANDO INTERNO
1421001-2022- 1594
Bogotá D. C., 03/08/2022

PARA: Dr. **Bernardo Hernández Castillo**. Jefe División Salud Ocupacional

DE: Dirección Mejoramiento Calidad de Vida

ASUNTO: Solicitud Información. Su Memorando Interno No. 1442002-2022-1970 de 6/07/2022. Información para estudio Prima de Riesgo.

Respetado Dr. Hernández:

En atención a la solicitud remitida mediante su Memorando Interno No. 1442002-2022-1970 del 6 de julio de 2022, de manera atenta le informo que revisado el sistema de información empresarial SAP, se reporta la siguiente información para el grupo de trabajadores requerido en su comunicación:

| Nombre | C. C. | Registro | Cargo | Nivel | área | Comisión | Encargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Patiño Pérez | 1114359 | 37003128 | Profesional Especializado | 21 | Dir. Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 5 | NO | NO |
| Edgar Fernando Quiroga | 79537493 | 37000765 | Tecnólogo Operativo | 31 | Dir. Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 5 | NO | NO |
| Alexander Gámez Becerra | 79805767 | 37035268 | Técnico | 42 | División Ejecución de Mantenimiento | Dirección Red Troncal Alcantarillado Inicio: 25.05.2022 **Fin: 24.08.2022** | NO |
| Luis Fernando González | 1070946598 | 38003148 | Técnico | 42 | Dirección Red Troncal Alcantarillado | NO | NO |
| Jeferson Emilio Guerrero Gómez | 1050923752 | 38003149 | Ayudante | 52 | Dirección Red Troncal Alcantarillado | NO | NO |

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
SC701-1 MPFD0801F01-03

BOGOTÁ

Alexander Merchán, propone hacer una reunión extraordinaria copasst para desglosar bien el tema COMPROMISO.

c

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

MEMORANDO INTERNO

1442002-2022-1474

Bogotá, 09 de junio de 2022

PARA: VICTOR CLAROS ARENAS.
Auxiliar Operativo Nivel 41.

DE: BERNARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ CASTILLO.
Jefe División Salud Ocupacional.

ASUNTO: Recomendaciones del funcionario: VICTOR CLAROS ARENAS.
Medicina laboral COMPENSAR SALUD.

Respetado señor Claros:

Producto de la valoración realizada por Medicina Laboral COMPENSAR SALUD a usted, la División de Salud Ocupacional ha recibido las siguientes recomendaciones relacionadas con su condición de salud, las cuales me permito informar:

- Estilos de vida y hábitos alimenticios saludables.
- Dieta balanceada hábitos adecuados de higiene y sueño. Actividades físico deportiva guiada.
- Higiene postural y de columna corregir malos hábitos posturales.
- Evitar actividades fuera de ángulos de confort de la columna.
- Continuar manejo integral de sobrepeso (medicina general y nutrición).
- Continuar controles periódicos en EPS. (Programa de promoción y prevención en salud).
- Uso adecuado de elementos de protección personal según exposición a riesgos laborales y contingencia actual COVID-19.
- Seguir controles con optometría, oftalmología medicina general y dermatología.
- Seguir proceso de rehabilitación instaurado en servicio de salud para patologías de base.
- Educación en lavado de manos frecuente, uso de tapabocas si presenta síntomas comunicarse a las líneas 123/195 o asistir de inmediato a un servicio de urgencias cercano.
- Puede continuar realizando labores como operador de planta de bombeo.
- Evitar actividades de alto riesgo como: trabajo en alturas espacios confinados o conducción de vehículos.
- Realizar pausas activas ejercicio de estiramiento y relajación musculo tendinosa 5 minutos por cada 2 horas de trabajo (por autogestión).

Estas recomendaciones tienen vigencia de 6 meses. Salud Ocupacional lo mantendrá en el PVE y/o PYP para riesgo visual tal como lo recomienda Compensar y hará seguimiento a su estado de salud, por tanto, revisará el caso periódicamente.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

BERNARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ CASTILLO
Jefe División Salud Ocupacional

Copia: Dirección Mejoramiento Calidad de Vida.
Dirección Desarrollo Organizacional.
Dirección Salud.
Historia Clínica Ocupacional.

Preparó: Adriana Marcela Rodríguez P / Salud Ocupacional.

SOLICITUD RECOMENDACIONES MEDICO LABORALES

Bogotá D.C, 10 de agosto de 2022

PARA: Dirección Salud

División Salud Ocupacional.

COPASST.

SINTRASERPUCOL
JUNTA NACIONAL
RECIBÍ CORRESPONDENCIA
Fecha: 10-8-22 Leidy Ardila
Hora: 11:46am Responsable

DE: Víctor Claros Arenas.

ASUNTO: Solicitud de unanimidad de la vigencia de recomendaciones y emisión de cartas a los involucrados.

De manera muy atenta expongo mi caso con el fin de que sea evaluado y tenido en cuenta en la próxima reunión programada en el COPASST, ya que se han presentado inconvenientes en mi proceso de valoración realizada por medicina laboral COMPENSAR SALUD quien emite concepto con vigencia de un año ya que mi condición por perdida total de visión en mi ojo derecho no mejorara ni tendrá cambios en esta condición, posteriormente Salud Ocupacional emitió las recomendaciones medico laborales en el oficio 1442002-2022-1474 el día 09 de junio de 2022, donde informa que estas tienen una vigencia de seis meses, cuando me dirijo a la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida me dicen que la vigencia será de tres meses según el sistema, el cual desconozco.

Sin embargo, considero que se deben unificar los criterios tanto de la vigencia como de la periodicidad de las recomendaciones y valoración médica, ya que esta variabilidad afecta mi trabajo por turnos, ya que, si la carta no llega antes de la programación de los turnos, pierdo los cinco días de descanso y no se reflejan los días laborados del mes completo, debido a que desempeño mis funciones en la planta elevadora de aguas negras de San Benito que corresponde a Alcantarillado Zona 4.

Cordialmente,


VICTOR CLAROS ARENAS
Auxiliar Operativo Nivel 41

Llega oficio sobre la vigencia de las recomendaciones laborales de planta elevadora de aguas negras, porque División Salud Ocupacional dice que es por 6 meses y la parametrización sap está por tres meses, solución planteada es que la misma recomendación se debe ingresar al sap cada tres meses y así completaría 6 meses sin necesidad de volver a pedir otra carta a la División Salud Ocupacional, se envía esta carta al Dr. Bernardo Hernández Castillo, Jefe División Salud Ocupacional a fin de hacer una reunión con DMCV Dirección Mejoramiento Calidad de Vida, COMPROMISO

Adicionalmente el Dr. Carlos Bernal propone ubicar al trabajador definitivamente en San Benito, y le informan que el jefe inmediato es quien debe hacer esta solicitud.

Se recibe otro derecho de petición de la Dirección de Servicios Administrativos donde solicitan dotación para el personal de equipo automotriz, solución se va a revisar el manual para dar contestación, División Salud Ocupacional, dará la respuesta. COMPROMISO

Otro derecho de petición de la zona 3 donde solicitan incluir 9 cargos en la resolución 538 que trata sobre la prima de riesgo, es el mismo caso de Usaquén, anexan manual de funciones, Dra. Olga Lucia Jiménez Orostegui, solicita hacer estudio, Dr. Bernardo Hernández opina que es mejor estandarizar todo y que se haga la reunión con el facilitador, Alexander Merchán solicita que el estudio sea integral incluyendo todas las zonas. COMPROMISO

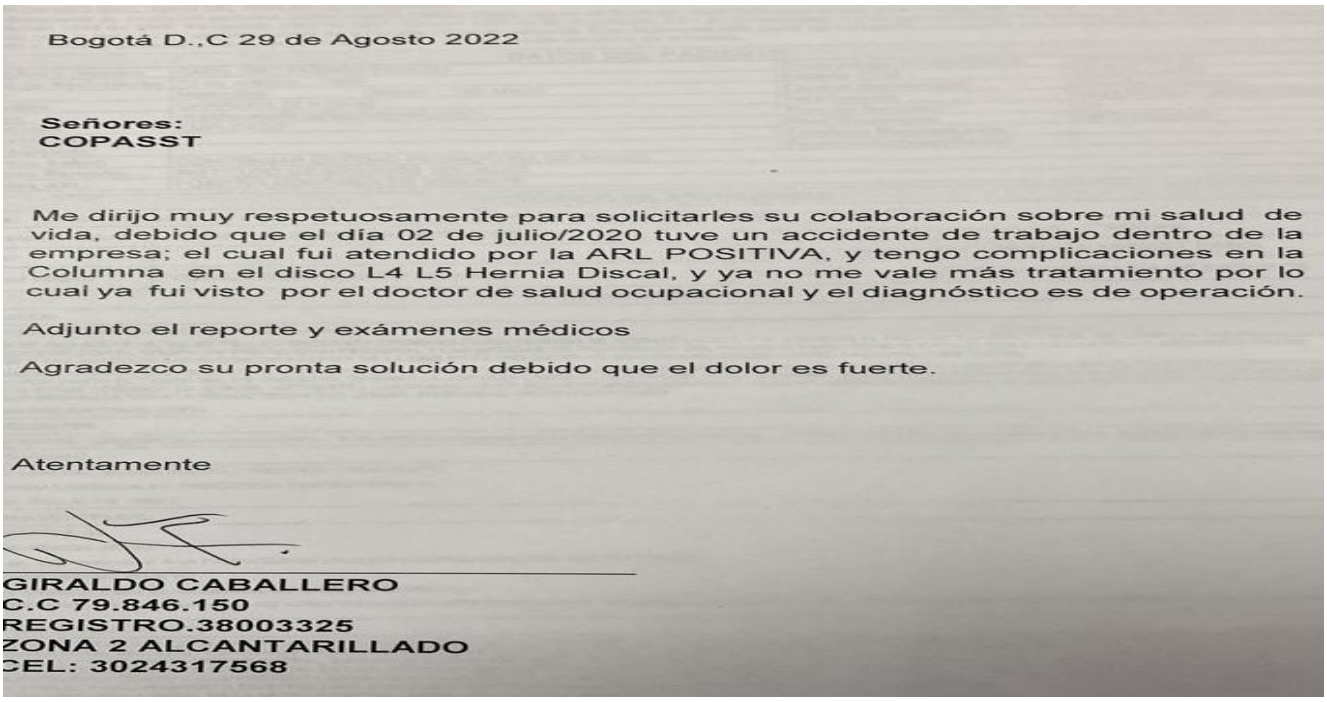

Bogotá D.,C 29 de Agosto 2022

**Señores:**
**COPASST**


Me dirijo muy respetuosamente para solicitarles su colaboración sobre mi salud de vida, debido que el día 02 de julio/2020 tuve un accidente de trabajo dentro de la empresa; el cual fui atendido por la ARL POSITIVA, y tengo complicaciones en la Columna en el disco L4 L5 Hernia Discal, y ya no me vale más tratamiento por lo cual ya fui visto por el doctor de salud ocupacional y el diagnóstico es de operación.

Adjunto el reporte y exámenes médicos

Agradezco su pronta solución debido que el dolor es fuerte.

Atentamente

**GIRALDO CABALLERO**
**C.C 79.846.150**
**REGISTRO.38003325**
**ZONA 2 ALCANTARILLADO**
**CEL: 3024317568**

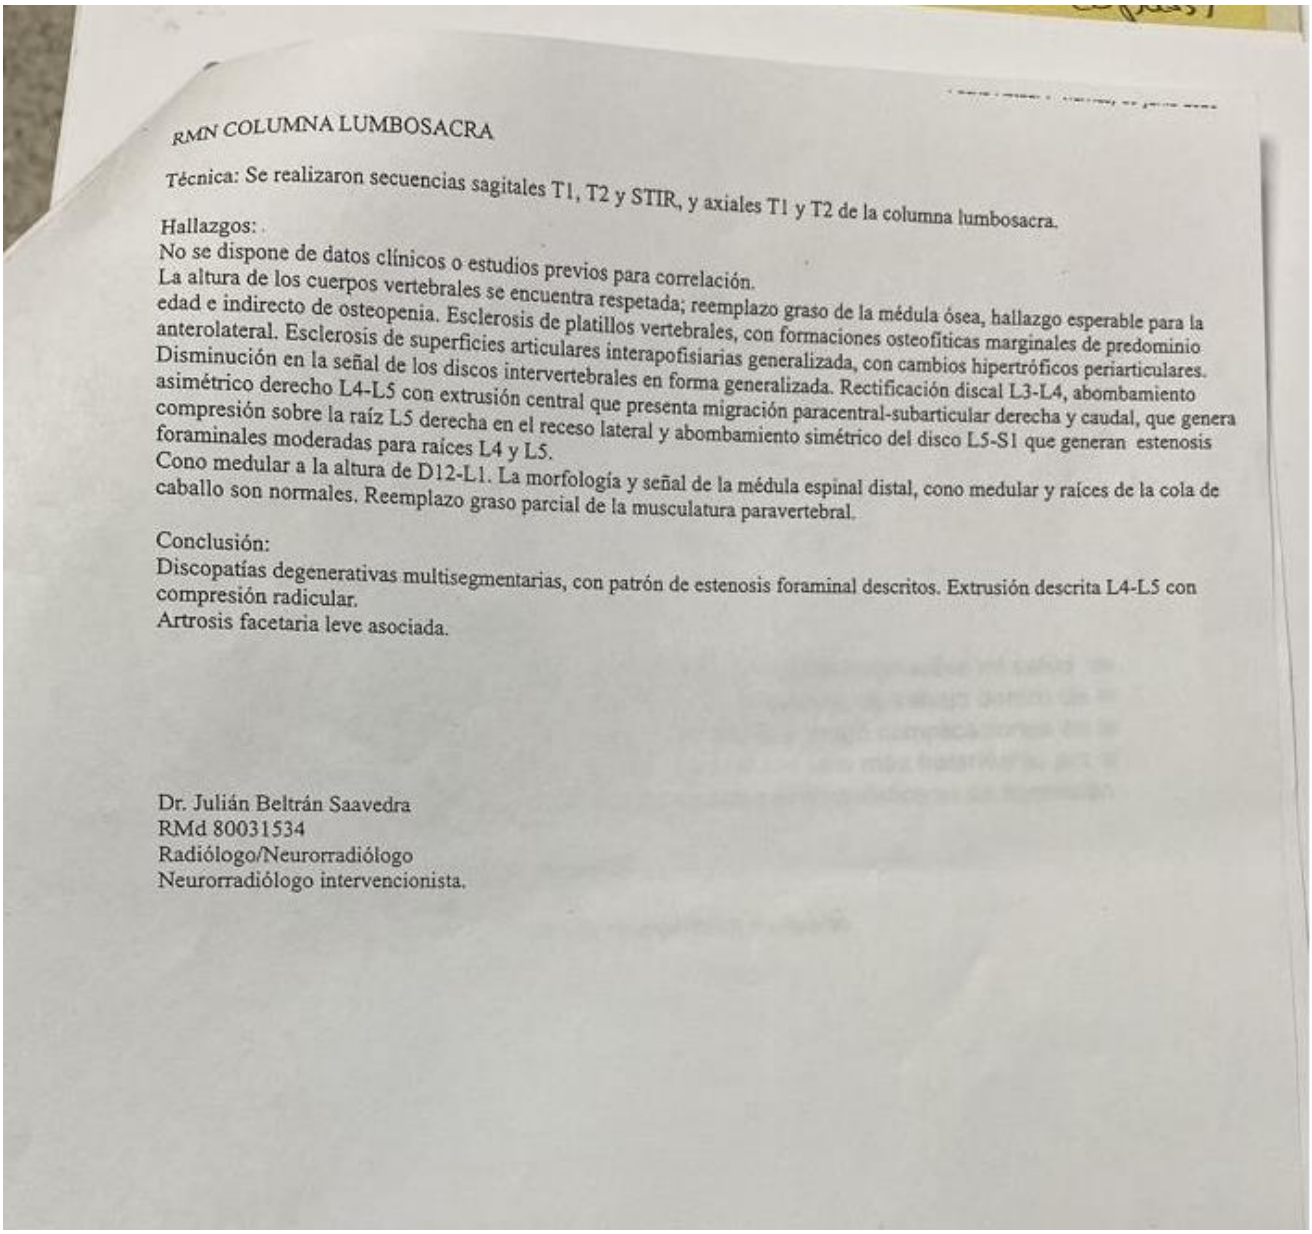

RMN COLUMNA LUMBOSACRA

Técnica: Se realizaron secuencias sagitales T1, T2 y STIR, y axiales T1 y T2 de la columna lumbosacra.

Hallazgos:
No se dispone de datos clínicos o estudios previos para correlación.
La altura de los cuerpos vertebrales se encuentra respetada; reemplazo graso de la médula ósea, hallazgo esperable para la edad e indirecto de osteopenia. Esclerosis de platillos vertebrales, con formaciones osteofíticas marginales de predominio anterolateral. Esclerosis de superficies articulares interapofisiarias generalizada, con cambios hipertróficos periarticulares. Disminución en la señal de los discos intervertebrales en forma generalizada. Rectificación discal L3-L4, abombamiento asimétrico derecho L4-L5 con extrusión central que presenta migración paracentral-subarticular derecha y caudal, que genera compresión sobre la raíz L5 derecha en el receso lateral y abombamiento simétrico del disco L5-S1 que generan estenosis foraminales moderadas para raíces L4 y L5.
Cono medular a la altura de D12-L1. La morfología y señal de la médula espinal distal, cono medular y raíces de la cola de caballo son normales. Reemplazo graso parcial de la musculatura paravertebral.

Conclusión:
Discopatías degenerativas multisegmentarias, con patrón de estenosis foraminal descritos. Extrusión descrita L4-L5 con compresión radicular.
Artrosis facetaria leve asociada.

Dr. Julián Beltrán Saavedra
RMd 80031534
Radiólogo/Neurorradiólogo
Neurorradiólogo intervencionista.

Dr. Bernardo Hernández Castillo, se pedirá concepto a la ARL POSITIVA para saber si ya cerraron el caso o no. COMPROMISO.

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

MEMORANDO INTERNO

1442002-2022-1474

Bogotá, 09 de junio de 2022

PARA: VICTOR CLAROS ARENAS.
Auxiliar Operativo Nivel 41.

DE: BERNARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ CASTILLO.
Jefe División Salud Ocupacional.

ASUNTO: Recomendaciones del funcionario: VICTOR CLAROS ARENAS.
Medicina laboral COMPENSAR SALUD.

Respetado señor Claros:

Producto de la valoración realizada por Medicina Laboral COMPENSAR SALUD a usted, la División de Salud Ocupacional ha recibido las siguientes recomendaciones relacionadas con su condición de salud, las cuales me permito informar:

- Estilos de vida y hábitos alimenticios saludables.
- Dieta balanceada hábitos adecuados de higiene y sueño. Actividades físico deportiva guiada.
- Higiene postural y de columna corregir malos hábitos posturales.
- Evitar actividades fuera de ángulos de confort de la columna.
- Continuar manejo integral de sobrepeso (medicina general y nutrición).
- Continuar controles periódicos en EPS. (Programa de promoción y prevención en salud).
- Uso adecuado de elementos de protección personal según exposición a riesgos laborales y contingencia actual COVID-19.
- Seguir controles con optometría, oftalmología medicina general y dermatología.
- Seguir proceso de rehabilitación instaurado en servicio de salud para patologías de base.
- Educación en lavado de manos frecuente, uso de tapabocas si presenta síntomas comunicarse a las líneas 123/195 o asistir de inmediato a un servicio de urgencias cercano.
- Puede continuar realizando labores como operador de planta de bombeo.
- Evitar actividades de alto riesgo como: trabajo en alturas espacios confinados o conducción de vehículos.
- Realizar pausas activas ejercicio de estiramiento y relajación musculo tendinosa 5 minutos por cada 2 horas de trabajo (por autogestión).

Estas recomendaciones tienen vigencia de 6 meses. Salud Ocupacional lo mantendrá en el PVE y/o PYP para riesgo visual tal como lo recomienda Compensar y hará seguimiento a su estado de salud, por tanto, revisará el caso periódicamente.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,


BERNARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ CASTILLO
Jefe División Salud Ocupacional

Copia: Dirección Mejoramiento Calidad de Vida.
Dirección Desarrollo Organizacional.
Dirección Salud.
Historia Clínica Ocupacional.

Preparó: Adriana Marcela Rodríguez P / Salud Ocupacional.

Adicionalmente llega otro derecho de petición de División Ejecución Electromecánica y solicitan la divulgación de las matrices de riesgo, ratifican que hay tareas que no corresponden al manual de funciones, el Dr. Bernardo informa que se hizo la actualización de las matrices y propone contarles qué se está haciendo y cómo vamos en divulgación y capacitación sobre matrices finalmente propone que Carlos Suárez se acerque hasta allá y explique. COMPROMISO.

Derecho petición de zona 4 solicitan estudio sobre pago prima de riesgo.

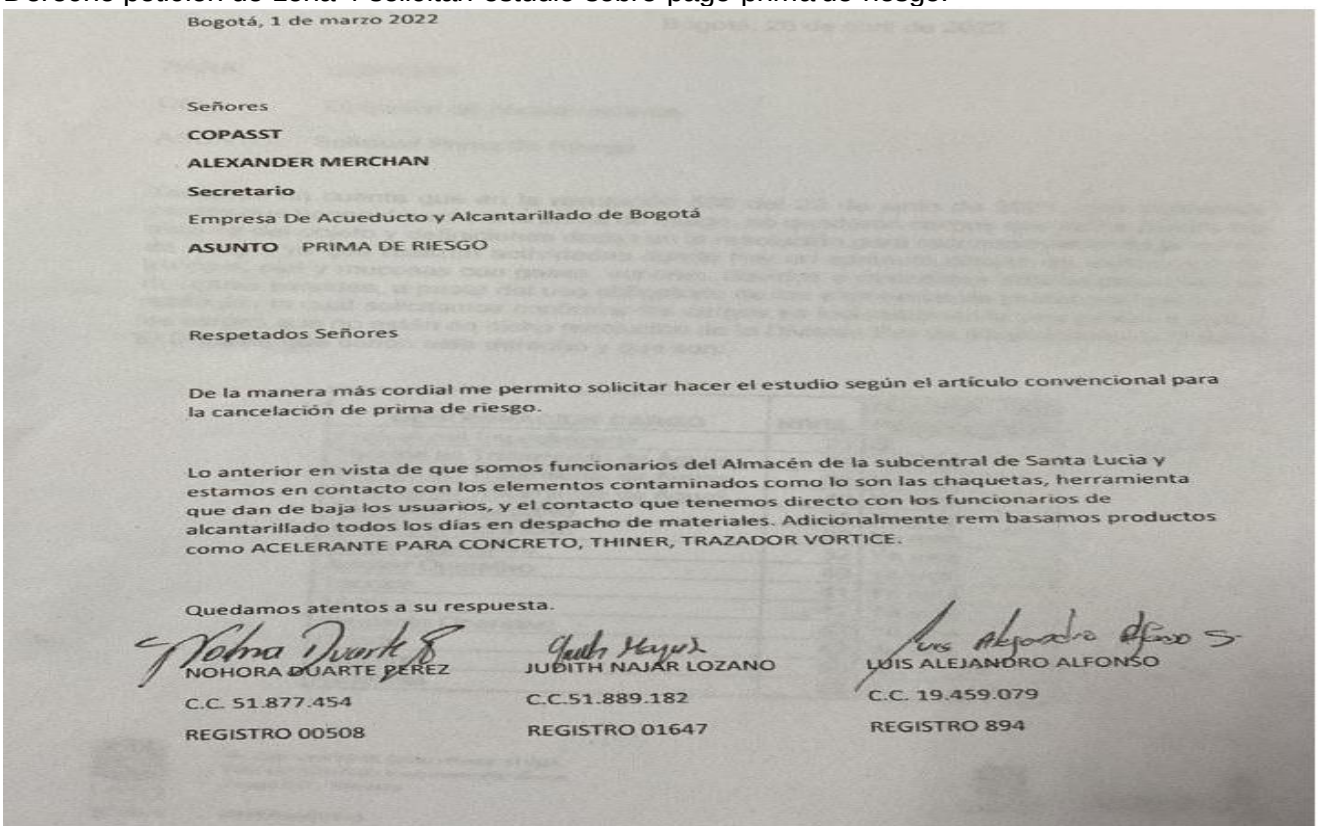

Bogotá, 1 de marzo 2022

Señores
**COPASST**
**ALEXANDER MERCHAN**
**Secretario**
Empresa De Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
**ASUNTO** PRIMA DE RIESGO

Respetados Señores

De la manera más cordial me permito solicitar hacer el estudio según el artículo convencional para la cancelación de prima de riesgo.

Lo anterior en vista de que somos funcionarios del Almacén de la subcentral de Santa Lucia y estamos en contacto con los elementos contaminados como lo son las chaquetas, herramienta que dan de baja los usuarios, y el contacto que tenemos directo con los funcionarios de alcantarillado todos los días en despacho de materiales. Adicionalmente rem basamos productos como ACELERANTE PARA CONCRETO, THINER, TRAZADOR VORTICE.

Quedamos atentos a su respuesta.

NOHORA DUARTE PEREZ
C.C. 51.877.454
REGISTRO 00508

JUDITH NAJAR LOZANO
C.C.51.889.182
REGISTRO 01647

LUIS ALEJANDRO ALFONSO
C.C. 19.459.079
REGISTRO 894

En el almacén reciben elementos bajas chaquetas contaminadas, medidores, Nayid puede que ellos hagan esa labor de manipulación de elementos. Dra. Olga Lucia Jiménez Orostegui, el riesgo se disminuye con e adecuado uso de los elementos de protección personal EPP.

Alexander Merchán, solicita socializar el tema y que la División Salud Ocupacional dé un concepto porque ellos enviaron fotos donde se ve que manipulan elementos, pero no hay contacto directo, piden colaboración de la División mencionada y facilitadores en tema de almacenes, Dr. Bernardo informa que están hablando con los facilitadores y seria concretamente con Andrea asignada a la zona 1, COMPROMISO en la práctica le preocupa saber si se mitiga el riesgo, y es un reconocimiento a la labor dura, se tendría que revisar condiciones de trabajo y elementos de protección personal o darles mas gel porque en ningún almacén hay exposición directa con aguas servidas.

Alexander Merchán, trata el tema de compromisos pendientes:

Tema prima de riesgo Tundama red troncal alcantarillado zona 5 solicitan incluir en prima de riesgo , las divisiones como no tenían personal para operar estación Usatama los cargos no están incluidos y no dependen de la Dirección y si se crean los cargos no habría problema sino hacer articulado en la resolución incluido esos cargos, en el caso del compañero prestado por asignación temporal de funciones y que ha estado en la estación de aguas negras, red troncal asumió la función y le prestaron el compañero a red troncal con las mismas funciones pero así se modifique la resolución el cargo no existe; la propuesta de la División Alcantarillado zona 5 es transferirlos para que dependan de la División Alcantarillado y ellos los incluyen y se les pagaría la prima de riesgo, zona 5 propone asignación temporal de funciones mediante acto administrativo.

También hay solicitud de red matriz con respecto a 7 trabajadores que también solicitan ser incluidos en el pago de esta prima de riesgo, se hará visita técnica con facilitador. COMPROMISO

Caso de Dirección Abastecimiento profesional 21 y ayudante, también seria hablar con el facilitador Gregorio Feria. COMPROMISO

Caso dotación ventanilla cades había un compromiso de hablar con la Dra. Adriana Directora de Apoyo Comercial, queda pendiente y lo que está en el manual es lo que se puede exigir. Pendiente llamar a la Dra. COMPROMISO

Hidrología modificación ficha técnica de la chaqueta para alta montaña, se hizo reunión con William y va a devolver las botas y chaquetas, también se presentó estudio de mercado de chaqueta alta montaña, la cual no se pudo comprar porque no se consigue en el mercado, dicen que los funcionarios del Idiger si tienen esas botas y se hizo mesa de trabajo con Hidrología donde se revisó botas, chaqueta y fichas técnicas para verificar en el mercado primero, ya Hilda envió correo a las diferentes empresas, con respecto al panorama de riesgos se está haciendo estudio verificando ¿qué requiere Hidrología y DITG .


**Levantamiento de tapas** ya se ha verificado y existen dispositivos y ya se hizo gestión con Electromecánica se va a hacer visita a terreno para acompañamiento comunicaciones, hay trípodes y electromecánica dio viabilidad y vamos por buen camino y posteriormente contaran avances.

Aprobación dotación paño se han hecho reuniones virtuales y mañana haremos reunión presencial para verificar muestras.

También preguntas quienes hacen falta por hacer el curso de 50 horas.

Presentan oficio de fortalecimiento de personal necesario para la Dirección Salud.

Dr. Bernardo Hernández Castillo, menciona que cuando se han hecho este tipo de evaluaciones de cargas evalúan los que están contratados y lo otro que no es la primera vez incluso se alcanzo a ir al servicio civil y no prospero y eso lo llevo la Dra. Elisa y se determinaron 5 cargos nivel 21 y 5 niveles 31, ya se han hecho varios intentos, a continuación la carta que presenta los miembros copasst en representantes de los trabajadores para observaciones y firma de la Presidenta Copasst, Dra. Olga Lucia Jiménez Orostegui .

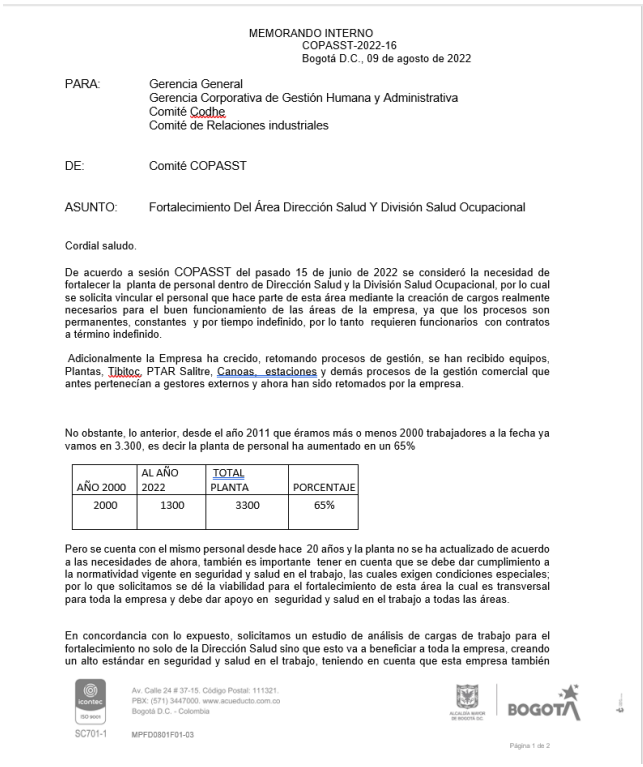

MEMORANDO INTERNO
COPASST-2022-16
Bogotá D.C., 09 de agosto de 2022

PARA: Gerencia General
Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa
Comité Codhe
Comité de Relaciones industriales

DE: Comité COPASST

ASUNTO: Fortalecimiento Del Área Dirección Salud Y División Salud Ocupacional

Cordial saludo.

De acuerdo a sesión COPASST del pasado 15 de junio de 2022 se consideró la necesidad de fortalecer la planta de personal dentro de Dirección Salud y la División Salud Ocupacional, por lo cual se solicita vincular el personal que hace parte de esta área mediante la creación de cargos realmente necesarios para el buen funcionamiento de las áreas de la empresa, ya que los procesos son permanentes, constantes y por tiempo indefinido, por lo tanto requieren funcionarios con contratos a término indefinido.

Adicionalmente la Empresa ha crecido, retomando procesos de gestión, se han recibido equipos, Plantas, Tibitoc, PTAR Salitre, Canoas, estaciones y demás procesos de la gestión comercial que antes pertenecían a gestores externos y ahora han sido retomados por la empresa.

No obstante, lo anterior, desde el año 2011 que éramos más o menos 2000 trabajadores a la fecha ya vamos en 3.300, es decir la planta de personal ha aumentado en un 65%

| AÑO 2000 | AL AÑO 2022 | TOTAL PLANTA | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1300 | 3300 | 65% |

Pero se cuenta con el mismo personal desde hace 20 años y la planta no se ha actualizado de acuerdo a las necesidades de ahora, también es importante tener en cuenta que se debe dar cumplimiento a la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo, las cuales exigen condiciones especiales; por lo que solicitamos se dé la viabilidad para el fortalecimiento de esta área la cual es transversal para toda la empresa y debe dar apoyo en seguridad y salud en el trabajo a todas las áreas.

En concordancia con lo expuesto, solicitamos un estudio de análisis de cargas de trabajo para el fortalecimiento no solo de la Dirección Salud sino que esto va a beneficiar a toda la empresa, creando un alto estándar en seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta que esta empresa también

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
SC701-1 MPFD0801F01-03
Página 1 de 2

realiza seguimiento a todos los contratistas de la empresa no solo contratos directos sino contratos externos en lo que se relaciona con la seguridad y salud en el trabajo; es decir seguimiento a contratistas en general y además es pionera en prestación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado a nivel nacional.

Cordialmente,

OLGA LUCIA JIMENEZ OROSTEGUI
Presidenta COPASST

Preparó: Alexander Merchán Carantonio
Revisó: Alexander Merchán Carantonio

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
SC701-1 MPFD0801F01-03
Página 2 de 2

Adicionalmente, Alexander Merchán agrega que el intento se ha hecho en el pasado por ejemplo con el proceso de retoma que fueron 1.200 cargos y fue viable y se pudo hacer.

El Dr. Fernando Castro Coral manifiesta no estar de acuerdo con llevar esa carta al comité CODHE y a UDO.

También se presenta queja por la bota tenny para dama cargo técnicos nivel 42 ellas manifiestan que son muy duras y que el almacén les está entregando dotación del año 2020, solicitan ir pensando en nuevos proveedores y presentar ante el copasst ese estudio eventualmente para hacer un cambio de bota tenny lector. También plantean sacar casuística, COMPROMISO,

Guillermo Ceballos, felicita a la División Salud Ocupacional, por la organización y desarrollo de la semana de la salud porque fue muy receptiva y fue en éxito, también solicita charla sobre manejo de extintores.

Edgar Alberto Abella Ávila, también presenta un derecho de petición de la zona 4 donde también solicitan el reconocimiento de la prima de riesgo los cargos corresponden a verificadores de acueducto, Alexander Merchán, aclara que este caso es parecido a la solicitud de zona 1 y solicita a Edgar que enviar la carta a la Secretaria del copasst para darle el trámite correspondiente.

Gregory Correa, también informa que el ingeniero Alba se niega a pagar la prima de riesgo en la zona una la solución que se plantea es hablar con el ingeniero Fabian Santa y con el ingeniero Alba para tratar el tema de prima de riesgo. COMPROMISO

Marco Barón, presenta denuncia sobre el servicio tan deficiente de la ARL POSITIVA con el caso del funcionario Camilo Sánchez, el Dr. Bernardo informa que se hará una queja a la ARL y se traerá en próximo copasst para verificar la trazabilidad. COMPROMISO

Siendo 12:45 termina sesión copasst

COMPROMISOS

| No | COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Llega Derecho de petición de la zona 1 donde solicitan análisis para pago de prima de riesgo, informan que se realizó visita con la facilitadora para verificar el contacto con aguas servidas, Alexander Merchán, informa que se verificó y el concepto se dio y aplica para esos cargos, solicitaran a la facilitadora hacer la presentación del estudio realizado, Dr. Bernardo aclara que si se hará la presentación pero que es el copasst quien autoriza y aprueba; con el fin de darle tramite a todas las solicitudes mejor ordenar la presentación y presentar en el próximo copasst. . COMPROMISO | | |
| 2 | Dra. Olga Lucia Jiménez Oróstegui, informa que previo a que el Director diga es mirar primero y solicita analizar y revisar para modificar la resolución y hacer el ejercicio con todos los que hayan solicitado y unificarlos todos para analizar en un próximo copasst. COMPROMISO | | |
| 3 | Queda pendiente analizar en un próximo copasst los cargos que estamos tocando. COMPROMISO | | |
| 4 | Dr. Carlos Bernal, solicita que la División Salud Ocupacional determine la viabilidad según el estudio que presente. | | |
| 5 | Alexander Merchán, propone hacer una reunión extraordinaria copasst para desglosar bien el tema COMPROMISO. | | |
| 6 | Dra. Olga Lucia Jiménez Orostegui, debe ser un estudio juicioso y debe salir de la División Salud Ocupacional y verificar las funciones conexas y complementarias porque puede ser que esté en comisión y no habría que añadir un cargo adicional por lo que hay que hacer un estudio juicioso. | | |
| 7 | Alexander Merchán, adicionalmente informa que este oficio del ingeniero Alba fue radicado desde el 27 de diciembre del año pasado es decir 2021 | | |
| 8 | Otro derecho de petición de la zona 3 donde solicitan incluir 9 cargos en la resolución 538 que trata sobre la prima de riesgo, es el mismo caso de Usaquén, anexan manual de funciones, Dra. Olga Lucia Jiménez Orostegui, solicita hacer estudio, Dr. Bernardo Hernández opina que es mejor estandarizar todo y que se haga la reunión con el facilitador, Alexander Merchán solicita que el estudio sea integral incluyendo todas las zonas. COMPROMISO | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Alexander Merchán, solicita socializar el tema y que la División Salud Ocupacional dé un concepto porque ellos enviaron fotos donde se ve que manipulan elementos, pero no hay contacto directo, piden colaboración de la División mencionada y facilitadores en tema de almacenes, Dr. Bernardo informa que están hablando con los facilitadores y seria concretamente con Andrea asignada a la zona 1, COMPROMISO en la práctica le preocupa saber si se mitiga el riesgo, y es un reconocimiento a la labor dura, se tendría que revisar condiciones de trabajo y elementos de protección personal o darles mas gel porque en ningún almacén hay exposición directa con aguas servidas. | | |
| 10 | Caso de Dirección Abastecimiento profesional 21 y ayudante, también seria hablar con el facilitador Gregorio Feria. COMPROMISO | | |
| 11 | Llega oficio sobre la vigencia de las recomendaciones laborales de planta elevadora de aguas negras, porque División Salud Ocupacional dice que es por 6 meses y la parametrización sap está por tres meses, solución planteada es que la misma recomendación se debe ingresar al sap cada tres meses y así completaría 6 meses sin necesidad de volver a pedir otra carta a la División Salud Ocupacional, se envía esta carta al Dr. Bernardo Hernández Castillo, Jefe División Salud Ocupacional a fin de hacer una reunión con DMCV Dirección Mejoramiento Calidad de Vida, COMPROMISO | | |
| 12 | Se recibe otro derecho de petición de la Dirección de Servicios Administrativos donde solicitan dotación para el personal de equipo automotriz, solución se va a revisar el manual para dar contestación, División Salud Ocupacional, dará la respuesta. COMPROMISO | | |
| 13 | caso CABALLERO GIRALDO registro 38003325 Dr. Bernardo Hernández Castillo, se pedirá concepto a la ARL POSITIVA para saber si ya cerraron el caso o no. COMPROMISO. | | |
| 14 | Adicionalmente llega otro derecho de petición de División Ejecución Electromecánica y solicitan la divulgación de las matrices de riesgo, ratifican que hay tareas que no corresponden al manual de funciones, el Dr. Bernardo informa que se hizo la actualización de las matrices y propone contarles qué se está haciendo y cómo vamos en divulgación y capacitación sobre matrices finalmente propone que Carlos Suárez se acerque hasta allá y explique. COMPROMISO. | | |
| 15 | Caso dotación ventanilla cades había un compromiso de hablar con la Dra. Adriana Directora de Apoyo Comercial, queda pendiente y lo que está en el manual es lo que se puede exigir. Pendiente llamar a la Dra. COMPROMISO | | |
| 16 | También se presenta queja por la bota tenny para dama cargo técnicos nivel 42 ellas manifiestan que son muy duras y que el almacén les está entregando dotación del año 2020, solicitan ir pensando en nuevos proveedores y presentar ante el copasst ese estudio eventualmente para hacer un cambio de bota tenny lector. También plantean sacar casuística, COMPROMISO, | | |
| 17 | Gregory Correa, también informa que el ingeniero Alba se niega a pagar la prima de riesgo en la zona una la solución que se plantea es hablar con el ingeniero Fabian Santa y con el ingeniero Alba para tratar el tema de prima de riesgo. COMPROMISO | | |
| 18 | Marco Barón, presenta denuncia sobre el servicio tan deficiente de la ARL POSITIVA con el caso del funcionario Camilo Sánchez, el Dr. Bernardo informa que se hará una queja a la ARL y se traerá en próximo copasst para verificar la trazabilidad. COMPROMISO | | |

Agotado el orden del día 31 de agosto de 2022 y siendo las 12:45 p.m. se da por terminada la sesión ordinaria de COPASST y firman quienes en ella intervinieron.

OLGA LUCIA JIMENEZ OROSTEGUI
Presidenta Comité COPASST

ALEXANDER MERCHAN CARANTONIO
Secretario Comité COPASST